

ISONEM®

ÜRÜN KATALUĞU
TR





Fizik Kanunlarını Kimya ile Formüle Ettik.
Yalıtım Üzerine Müthiş Ürünler Geliştirdik.
Adına **ISONEM** dedik.

ISONEM Boya & Yalıtım Teknolojileri 2004 yılında İzmir'de kurulmuştur. Halen ITOB Organize Sanayi Bölgesinde 10.000 m² alanda 7000 m² kapalı modern üretim tesisiyle, her biri konusunda uzman Ar-ge ekibiyle sektöre yeniliklere öncü bir rol üstlenmiştir. Geliştirdiğimiz ısı, ses, yangın, su yalıtım ve özel kimyasal ürünler ile savunma, enerji, tarım, endüstriyel alanlarda inovatif ürünlerle gelecekte insanlığın ve dünyanın faydalanması adına kullanımına sunduk.

Kuruluşumuzun ilk yıllarından bu yana yüksek teknolojiyi kullanarak her aşamada sürdürülebilir kaliteyi kendimize ilke edinerek yurtiçi ve yurtdışı başarılarımızla adımızdan söz ettirmeyi başardık.

Başta Çin, Kore, Amerika olmak üzere 100'e yakın ülkeye ihracat yaparak Türk markasını Avrupa, Afrika ve uzak doğuda alanında tüm dünyanın yakından tanıdığı bir Türk firması ve markası haline getirdik.

Ticari ve sektörel başarımızın yanı sıra çevreye göstermiş olduğumuz duyarlılıkla ürünlerinde asla biosidal hammaddeler kullanmayıp, bu günün dünyasının yarının insanları için bize emanet olduğu bilincinde olduk.

Isonem olarak misyonumuz üzerinde çalıştığımız elektrik üreten dış cephe boyalar, karbondioksiti oksijene çeviren boyalar ve birçok yenilikçi ürün ile insanlığa doğayı koruyarak daha yaşanabilir bir dünya sunmaktır.

Kubilay KURT
Yön. Kur. Başk

SU YALITIM ÜRÜNLERİ

ISONEM SB SÜPER BİLEŞEN01

ÖZEL MINERAL DOLGULU SU YALITIM MALZEMESİ

ISONEM MS POLIA02

LİKİT POLIA POLYMER

ISONEM MS POLYMER03

300% ELASTİK SU YALITIM MALZEMESİ

ISONEM M 3604

SUYU ANINDA DONDURAN ŞOK TOZU

ISONEM A405

SIZDIRMAZ ELASTİK DOLGU

ISONEM MS 8006

DOĞAL GÖRÜNTÜYÜ BOZMAYAN DIŞ CEPHE ŞEFFAF SU YALITIMI

ISONEM M 3507

SÜPER KRİSTALİZE SIZDIRMAZ SU YALITIM MALZEMESİ

ISONEM MS 2008

KAPILAR SIVA

ISONEM MD 2809

TAM ELASTİK ÇİMENTO ESASLI SU YALITIMI

ISONEM BD10

DOĞAL GÖRÜNTÜYÜ BOZMAYAN ŞEFFAF ZEMİN SU YALITIMI

ISONEM M 0311

SU GEÇİRİMSİZ ELASTİK TAMİR HARCİ

ISONEM D 10 LATEX12

ADERANS ARTTIRICI

ISONEM MS MORTAR13

AKRİLİK TAMİR HARCİ

ISONEM MS RUBBER14

LİKİT BİTÜM KAÇUK

ZEMİN KAPLAMALARI

ISONEM LIQUID GLASS15

SIVI CAM - ŞEFFAF VE PARLAK SU İZOLASYONU

ISONEM FLOOR 2K16

SOLVENTSİZ EPOKSİ KAPLAMA

ISONEM SHINE FLOOR17

PARLAK VEYA MAT RENKLİ ZEMİN KAPLAMA

ISONEM METALLIC FLOOR18

METALLIC EFEKTLİ ZEMİN KAPLAMA

ISONEM SS SOIL HARDENER19

TOPRAK YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

ISONEM MS FLOOR20

POLYMER ESASLI ASFALT VE BETON ZEMİN KAPLAMASI

ÖZEL BOYALAR

ISONEM EP PRIMER21

SOLVETSİZ EPOKSİ ASTAR

ISONEM BE 9922

%300 ELASTİK SU GEÇİRİMSİZ DIŞ CEPHE BOYASI

ISONEM WRITE & ERASE VARNISH23

YAZ - SİL VERNİK

ISONEM MANYETİK SIVA24

ÜZERİNE MİKNATIK YAPIŞTIRILABİLEN SIVA

ISONEM ANTI SOUND PAINT25

SES YALITIM BOYASI

ISONEM ANTI RUST PRIMER26

ANTİKOROZİF ASTAR

ISONEM ANTI FIRE PAINT PLUS27

ÇELİK, AHŞAP VE BETON YAPILAR İÇİN 120 DK YANGINA DAYANIKLI BOYA

ISONEM ANTI FIRE PAINT28

YANGIN GECİKTİRİCİ BOYA

ISONEM ANTI FIRE WOOD VARNISH29

YANGIN GECİKTİRİCİ AHŞAP VERNİĞİ

ISONEM THERMAL PAINT30

ISI YALITIM BOYASI

ISONEM COUNTERTOP PAINT31

TEZGAH BOYASI

ISONEM MS 8232

NEM BOYASI

ISONEM UNİVERSAL ASTAR33

AKRİLİK EMÜLSİYON ESASLI KONSANTRE ASTAR

ISONEM POOL34

HAVUZ BOYASI

ISONEM POOL TRANSPARENT.....35

ŞEFFAF HAVUZ BOYASI

ISONEM GRASS PAINT36

ÇİM BOYASI

ISONEM HOBBY PAINT37

HOBİ BOYASI

ISONEM PEELABLE PAINT38

SU BAZLI SOYULABİLİR YÜZEY KORUMA SİSTEMİ

ISONEM FABRIC PAINT39

TEKSTİL BOYASI

ISONEM ANTI RADIATION PAINT40

ELEKTROMANYETİK RADYASYON ÖNLEYİCİ BOYA

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER

ISONEM NANO - CLEAN41

YÜZEY TEMİZLEYİCİ

ISONEM ANTI - FIRE SOLÜSYON42

ALEV ALMAZ VE YANMAZ SOLÜSYON

ISONEM ANTI MOLOTOF43

ATILABİLİR TİP YANGIN SÖNDÜRÜCÜ

ISONEM SOIL WATER TRAP 44

TOPRAKALTI SU TUTUCU

ISONEM ISOTAPE45

SU TUTUCU BANT



SB SÜPER BİLEŞEN

SB SÜPER BİLEŞEN, Özel mineral dolgu ve polimer bileşenlerinden oluşan, güçlü aderans kabiliyetine sahip, mükemmel su direnci ve UV direnci olan son derece dayanıklı bir yalıtım kaplamasıdır. **ISONEM SB SÜPER BİLEŞEN** yapısı gereği diğer yalıtım malzemelerinin aksine aşınmaz. Bu yüzden üzerinde gezilen beton çatılarda, teraslarda, yürüme yollarında, asfalt kaplamalarda kullanımına son derece uygundur. Güneşten, kardan, yağmurdan, sudan etkilenmez. İstenildiği takdirde üzerine her türlü seramik mermer vb. kaplama yapılabilir. Ekonomik ve uzun ömürlüdür. İnsan sağlığına zararı yoktur.

KULLANIM ALANLARI

- Beton teras ve çatı yalıtımlarında,
- Islak hacim yalıtımlarında,
- Beton yol, park ve bahçelerde,
- Gizli dere, oluk ve saçaklarda.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Öncelikle uygulama yapılacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılır. Tamir gerektiren yerler var ise önceden **ISONEM M03 ELASTİK TAMİR HARCİ** veya **ISONEM MS MORTAR AKRİLİK TAMİR HARCİ** ile tamir edilir. Uygulama öncesi emici yüzeylere, **ISONEM UNIVERSAL ASTAR** izolasyon ve boya astarı 1:7 oranında su ile seyreltilerek (1 Kısım Astar:7 Kısım Su) ve 100 - 200 g/m² sarfiyat ile uygulanmalıdır. Daha sonra astar 4 saat kurumaya bırakılmalıdır.

Uygulama şekli: **ISONEM SB SÜPER BİLEŞEN** kullanıma hazırdır. Ürün, bir mikser yardımıyla homojen bir şekilde 5 dakika kovanın içinde karıştırılır. Karışım hazır hale getirildikten sonra yüzeye **ISONEM SB SÜPER BİLEŞEN** fırça ile birbirine dik iki kat halinde sürülür. Katlar arasında en az 4 saat beklenmelidir. Ürün uygulama yapılacak iklim koşulları ve hava sıcaklığına uygun olarak "yazlık" ve "kışık" olmak üzere iki tipte üretilmektedir. Yazlık ürün 18 - 40°C, kışık ürün ise 5 - 17°C sıcaklıkları arasında yapılacak uygulamalar için uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yoğunluk (25°C, g/mL) : 1,40 ± 0,10
- pH (25°C) : 7,0 - 9,0
- Viskozite (25°C, mPa.s) : 13000 - 15000
- Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %) : 74 ± 2
- Su aktarım hızı (kg/ m², h^{0.5}) : < 0,1 SINIF W₃
- Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm²) : Çatlak kapatma veya esnek sistemler trafik yükü olmadan ≥ 0,8, trafik yükü ile birlikte 1.5 N/mm²
- Su buharı geçirgenliği (m) : 5 ≤ S_D ≤ 50 SINIF II
- Çözücü : Su
- Renk : İstenilen tüm renklerde üretilir.
- Sarfiyat : 1 kg / m² (iki kat uygulama)
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : Min 5 m² / kova, (iki kat uygulama)
Min 10 m² / kova, (iki kat uygulama)
Min 18 m² / kova, (iki kat uygulama)

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 5 kg, 10 kg ve 18 kg PP kovalarda.
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.

ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

Uygulama yapılacak iklim koşulları ve hava sıcaklığına göre ürünü yazlık veya kışık olarak temin etmelisiniz.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler

Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır. Gölleme olmamalı, üzerinde kar durmamalı, eğimli yüzey olmalıdır. Dondan koruyunuz.

Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri

Astar uygulamasında **ISONEM UNIVERSAL ASTAR** kullanılmalıdır. Kendi ile astar işlemi yapılmamalıdır.

Uygulama sıcaklığı

18 - 40 °C arasında uygulanmalıdır. (Yazlık uygulama)
5 - 17 °C arasında uygulanmalıdır. (Kışık uygulama)

Genel Özellikler



%100 Su Yalıtımı Sağlar



B S1 d0 Yangın Sınıfı



Ultraviyole Dayanımı



Yaya Trafiki



Elastikiyet



Hijyenik
Kansorejen Madde İçermez



Renk Kartelası ile
Özelleştirilebilir



Yüzey Zemin



BETON



MERMER, GRANİT



HAM AHŞAP



FAYANS, SERAMİK



MEMBRAN, SHINGLE vb.



SAC & METAL

Sürme Şekli	Birbirine dik katlar halinde	Birbirine dik katlar halinde	Birbirine dik katlar halinde	Birbirine dik katlar halinde	Birbirine dik katlar halinde	X
Yüzey Nemliliği	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey	X
Önerilen Aparat	Fırça, rulo, uygun sprej	Fırça, rulo, uygun sprej	Fırça, rulo, uygun sprej	Fırça, rulo, uygun sprej	Fırça, rulo, uygun sprej	X
Astar Kullanımı	ISONEM UNIVERSAL ASTAR (seyreltilmiş)	ISONEM UNIVERSAL ASTAR (seyreltilmiş)	ISONEM UNIVERSAL ASTAR (seyreltilmiş)	ISONEM UNIVERSAL ASTAR (seyreltilmiş)	ISONEM UNIVERSAL ASTAR (seyreltilmiş)	X
Astar Kullanım Miktarı	100 - 200 g/m ²	100 - 200 g/m ²	100 - 200 g/m ²	100 - 200 g/m ²	100 - 200 g/m ²	X
Ürün Kullanımı	2 kat	2 kat	2 kat	2 kat	2 kat	X
Ürün Kullanım Miktarı	1 kg/m ² (2 KAT UYGUL.)	1 kg/m ² (2 KAT UYGUL.)	1 kg/m ² (2 KAT UYGUL.)	1 kg/m ² (2 KAT UYGUL.)	1 kg/m ² (2 KAT UYGUL.)	X
Katlar Arası Bekleme	4 saat	4 saat	4 saat	4 saat	4 saat	X
Dokunma Kuruması	2 Saat	2 Saat	2 Saat	2 Saat	2 Saat	X
Tam Kuruma	72 Saat	72 Saat	72 Saat	72 Saat	72 Saat	X

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



MS POLIA

ISONEM MS POLIA en son teknolojiye üretilen mükemmel özelliklere sahip bir polimerdir. Kullanıma hazır, su bazlı polimer esaslı, UV dirençli, elastik bir yapıdadır. Teras ve çatılarda, beton, şap, siva, ahşap, metal yüzeylerde spray poliüretan ısı yalıtımı uygulanmış yüzeylerde, dış cephelerde yalıtım malzemesi olarak kullanılır. İşçiliği kolay ve süratlidir.

KULLANIM ALANLARI

- Teras ve çatıların su yalıtımında
- Dış cephelerde
- Çatılarda, ahşaplarda
- Eskiden yapılmış bitümlü sorunlu yalıtımların üzerinde
- Shingle yüzeylerde

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Yalıtım yapılacak zemin mutlaka temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeyde varsa kir, çamur, pas veya yağ gibi maddeler mutlaka temizlenmelidir. Tuz kusması görülen ya da negatif taraftan su akıntısı olan yerlerde kullanılmaz. Eğer uygulama yapılacak yüzeylerde çatlak ve tamiratlar varsa ve pahlar yapılacaksa **ISONEM M 03** elastik harçla yalıtımdan önce yapılmalıdır. Özellikle büyük açıklıklı ve ısı yalıtım döşenmiş zeminlerde, kısaca çatlama olasılığı olan hareketli zeminlerde 45 g/m² yalıtım fileli takviyeli yapılmasını öneririz. Yalıtım yapılacak alanda dilatasyon var ise önceden **ISONEM A4** elastik dolgu ile dilatasyon yalıtımı yapılmalı sonradan yalıtıma geçilmelidir. **ISONEM MS POLIA** uygulaması öncesi yüzeylere **ISONEM Universal Astar** izolasyon ve boya astarı 1:7 oranında su ile seyreltilerek (1 Kısım Astar:7 Kısım Su) ve 100 - 200 g/m² sarfiyat ile uygulanmalıdır. Daha sonra astar 4 saat kurumaya bırakılmalıdır. Sac/metal gibi yüzeylerde uygulama öncesi yüzey **ISONEM ANTI RUST ASTAR** (Antikorozif Astar) ile 0,250 - 0,350 kg/m² sarfiyatla astarlanmalıdır.

Uygulama şekli: **ISONEM MS POLIA** kullanıma hazırdır sadece kapağı açıldıktan sonra ve uygulamadan önce homojen bir şekilde karıştırılmalıdır. Astarlanan yüzeye **ISONEM MS POLIA** inceltilmeden iki kat halinde 4 saat arayla sürülür. 5°C'nin altında ya da ıslak ve donmuş zeminlerde uygulama yapılmamalıdır. Özellikle düz çatılarda yapılan uygulamalarda doğru ve yeterli eğimin verilip verilmediği kontrol edilmelidir. Yeteri kadar su giderinin mevcut olması ve çatıda ya da terasta hiçbir şekilde su göllenmesinin olmamasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Yoğunluk (25°C, g/mL) : 1,30 ± 0,10
- pH (25°C) : 7,0 - 9,0
- Viskozite (25°C, mPa.s) : 16000 - 18000
- Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %) : 70 ± 2
- Su aktarım hızı (kg/ m². h^{0,5}) : < 0,1 SINIF W₃
- Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm²) : Çatlak kapatma veya esnek sistemler trafik yükü olmadan ≥ 0,8, trafik yükü ile birlikte 1,5 N/mm²
- Su buharı geçirgenliği (m) : 5 ≤ S₀ ≤ 50 SINIF II
- Çözünürlük : Su
- Renk : İstenilen tüm renklerde üretilebilir.
- Sarfiyat : 0,8 - 1,0 kg/m² (iki kat uygulama)
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : 18 - 22,5 m² /1 kova

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 18 kg PP kova
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.

ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler	Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır.
Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri	Çatlak tamiratları için ISONEM M 03 elastik tamir harcı, dilatasyon tamiratları için ISONEM A 4 kullanılmaktadır. Astar uygulamasında uygulama zeminine bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen ISONEM UNIVERSAL ASTAR ya da ISONEM ANTI RUST ASTAR kullanılmaktadır.
Uygulama sıcaklığı	5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.

Genel Özellikler



%100 Su Yalıtımı Sağlar



Elastikiyet



Süratli Kurur



B S1 d0 Yangın Sınıfı



Ultraviyole Dayanımı



Yüzey Zemin

	BETON	MERMER, GRANİT	HAM AHŞAP	FAYANS, SERAMİK	MEMBRAN, SHINGLE vb.	SAC & METAL
Sürme Şekli	Birbirine dik katlar halinde	X	Birbirine dik katlar halinde	Birbirine dik katlar halinde	Birbirine dik katlar halinde	Birbirine dik katlar halinde
Yüzey Nemliliği	Kuru yüzey	X	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey
Önerilen Aparat	Fırça, rulo, uygun spray	X	Fırça, rulo, uygun spray	Fırça, rulo, uygun spray	Fırça, rulo, uygun spray	Fırça, rulo, uygun spray
Astar Kullanımı	ISONEM UNIVERSAL ASTAR (seyreltilmiş)	X	ISONEM UNIVERSAL ASTAR (seyreltilmiş)	ISONEM UNIVERSAL ASTAR (seyreltilmiş)	ISONEM UNIVERSAL ASTAR (seyreltilmiş)	ISONEM ANTI RUST ASTAR
Astar Kullanım Miktarı	100 - 200 g/m ²	X	100 - 200 g/m ²	100 - 200 g/m ²	100 - 200 g/m ²	250 - 350 g/m ²
Ürün Kullanımı	2 Kat	X	2 Kat	2 Kat	2 Kat	2 Kat
Ürün Kullanım Miktarı	0,8 - 1 kg/m ² (2 KAT UYGUL.)	X	0,8 - 1 kg/m ² (2 KAT UYGUL.)	0,8 - 1 kg/m ² (2 KAT UYGUL.)	0,8 - 1 kg/m ² (2 KAT UYGUL.)	0,8 - 1 kg/m ² (2 KAT UYGUL.)
Katlar Arası Bekleme	4 Saat	X	4 Saat	4 Saat	4 Saat	4 Saat
Dokunma Kuruması	2 Saat	X	2 Saat	2 Saat	2 Saat	2 Saat
Tam Kuruma	72 Saat	X	72 Saat	72 Saat	72 Saat	72 Saat

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



MS POLYMER

ISONEM MS POLYMER en son teknolojiye üretilen, saf halde mükemmel özelliklere sahip bir polimerdir. Kullanıma hazır, UV dirençli, parlak, elastik bir yapıdadır. Teraslarda, çatılarda, balkon ve ıslak hacimlerde, beton, şap, sıva, ahşap, metal yüzeylerde, sprey poliüretan ısı yalıtımı uygulanmış yüzeylerde, dış cephelerde yalıtım malzemesi olarak kullanılır. Hafif yaya trafiğine açıktır. İşçiliği kolay ve süratlidir.

KULLANIM ALANLARI

- Teras, çatı ve balkonların yalıtımında,
- Dış cephelerde,
- Çatılarda, ahşaplarda,
- Eskiden yapılmış sürme esaslı bitümlü sorunlu yalıtımların üzerinde,
- Asfalt ve beton zeminlerde,

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Zemin sağlam, temiz ve yüklere karşı dayanıklı olmalıdır. Uygulama öncesi tüm yüzeyler yağ, kir ve benzeri her türlü kalıntılardan temizlenmelidir. Beton, mermer, granit, ham ahşap, fayans, seramik, membran, shingle ve benzeri yüzeyler için astar olarak ürünün kendisi kullanılmalıdır. Astar uygulamasında, **ISONEM MS POLYMER** ürünü %200 su ile seyreltilir (1 kg MS Polymer:2 kg Su) ve sert bir fırça ile yüzeye yedirilir. Astar uygulaması yapıldıktan sonra en az 1 saat kurumaya bırakılmalıdır. Sac/metal gibi yüzeylerde uygulama öncesi yüzeylere **ISONEM ANTI RUST ASTAR** (Antikorozyf Astar) ile 0,250 - 0,350 kg/m² sarfiyatıyla astarlanmalıdır.

Uygulama şekli: **ISONEM MS POLYMER** kullanıma hazırdır. Astar uygulanmış yüzeye fırça, rulo veya uygun bir püskürtücü ile iki kat halinde uygulama yapılır. Katlar arası bekleme süresi en az 4 saattir. Ürün uygulama yapılacak iklim koşulları ve hava sıcaklığına uygun olarak "yazlık" ve "kışık" olmak üzere iki tipte üretilmektedir. Yazlık ürün 18 - 40°C, kışık ürün ise 5 - 17°C sıcaklıkları arasında yapılacak uygulamalar için uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yoğunluk (25°C, g/mL) : 1,00 ± 0,10
- pH (25°C) : 7,0 - 9,0
- Viskozite (25°C, mPa.s) : 13000 - 15000
- Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %) : 46 ± 2
- Su aktarım hızı (kg/ m², h^{0.5}) : < 0,1 SINIF W₃
- Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm²) : Çatlak kapatma veya esnek sistemler trafik yükü olmadan ≥ 0,8
- Su buharı geçirgenliği (m) : 5 ≤ S_D ≤ 50 SINIF II
- Çözücü : Su
- Renk : İstenilen tüm renklerde üretilebilir.
- Sarfiyat : 0,8 - 1 kg / m² (Renkli, iki/üç kat uygulama)
300 - 500 g/m² (Şeffaf, üç kat uygulama)
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : 18-22 m²/ 18 kg kova (Renkli, iki/üç kat uygulama)
30 - 36 m²/ 18 kg kova (Şeffaf, üç kat uygulama)

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 5 kg, 10 kg ve 18 kg PP kova
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.

ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

Uygulama yapılacak iklim koşulları ve hava sıcaklığına göre ürünü yazlık veya kışık olarak temin etmelisiniz. Çiğlenme noktası sıcaklığı civarında (2 - 5°C) kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler

Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır. Gölleme olmamalı, üzerinde kar durmamalı, eğimli yüzey olmalıdır. Dondan koruyunuz.

Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri

Astar uygulamasında uygulama zeminine bağlı olarak yüzeye uygun astar seçimi aşağıdaki tabloda yer alan bilgilere göre yapılmalıdır.

Uygulama sıcaklığı

18 - 40 °C arasında uygulanmalıdır. (Yazlık uygulama)
5 - 17 °C arasında uygulanmalıdır. (Kışık uygulama)

Genel Özellikler



%100 Su Yalıtımı Sağlar



B S1 d0 Yangın Sınıfı



Ultraviyole Dayanımı



Elastikiyet



Hijyenik Kanserjen Madde İçermez



Renk Kartelası İle Özelleştirilebilir



Yüzey Zemin



BETON



MERMER, GRANİT



HAM AHŞAP



FAYANS, SERAMİK



MEMBRAN, SHINGLE vb.



SAC & METAL

Sürme Şekli	Birbirine dik katlar halinde	Birbirine dik katlar halinde	Birbirine dik katlar halinde	Birbirine dik katlar halinde	Birbirine dik katlar halinde	Birbirine dik katlar halinde
Yüzey Nemliliği	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey
Önerilen Aparat	Fırça, rulo, uygun sprey	Fırça, rulo, uygun sprey	Fırça, rulo, uygun sprey	Fırça, rulo, uygun sprey	Fırça, rulo, uygun sprey	Fırça, rulo, uygun sprey
Astar Kullanımı	ISONEM MS POLYMER (seyreltilmiş)	ISONEM MS POLYMER (seyreltilmiş)	ISONEM MS POLYMER (seyreltilmiş)	ISONEM MS POLYMER (seyreltilmiş)	ISONEM MS POLYMER (seyreltilmiş)	ISONEM ANTI RUST ASTAR
Astar Kullanım Miktarı	100 - 200 g/m ²	100 - 200 g/m ²	100 - 200 g/m ²	100 - 200 g/m ²	100 - 200 g/m ²	250 - 350 g/m ²
Ürün Kullanımı	2 kat	2 kat	2 kat	2 kat	2 kat	2 kat
Ürün Kullanım Miktarı	Renkiler: 0,8 - 1 kg/m ² (2 KAT UYGUL.) Şeffaf: 300-500 g/m ² (3 KAT UYGUL.)	Renkiler: 0,8 - 1 kg/m ² (3 KAT UYGUL.) Şeffaf: 300-500 g/m ² (3 KAT UYGUL.)	Renkiler: 0,8 - 1 kg/m ² (2 KAT UYGUL.) Şeffaf: 300-500 g/m ² (3 KAT UYGUL.)	Renkiler: 0,8 - 1 kg/m ² (3 KAT UYGUL.) Şeffaf: 300-500 g/m ² (3 KAT UYGUL.)	Renkiler: 0,8 - 1 kg/m ² (2 KAT UYGUL.) Şeffaf: 300-500 g/m ² (3 KAT UYGUL.)	Renkiler: 0,8 - 1 kg/m ² (3 KAT UYGUL.) Şeffaf: 300-500 g/m ² (3 KAT UYGUL.)
Katlar Arası Bekleme	4 saat	4 saat	4 saat	4 saat	4 saat	4 saat
Dokunma Kuruması	3 Saat	3 Saat	3 Saat	3 Saat	3 Saat	3 Saat
Tam Kuruma	72 Saat	72 Saat	72 Saat	72 Saat	72 Saat	72 Saat

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



M 36

M 36 SUYU ANINDA DURDURAN ŞOK TOZU, Kullanıma hazır, suyu anında donduran şok priz harcıdır. Su ile temas ettiğinde yaklaşık 40 saniyede prizini alarak suyu keser. **ISONEM M 36** aktif su akıntılarında ve yüzey sularının kurutulmasında kullanılır. **ISONEM M 36** suyu durdurarak, yapılacak olan izolasyona hazırlık içindir. Yüksek genleşme özelliğine sahiptir, büzülme yapmaz. Soda veya klor içermez, donatıya ve demire zarar vermez, aderans özelliği mükemmeldir.

KULLANIM ALANLARI

- Basınçlı gelen suların durdurulmasında,
- Çimento esaslı yalıtımların sürülmesinden önce su sızıntılarının kesilmesinde,
- Yüzeyin kurutulmasında ve çatlaklardan gelen akıntıların önlenmesinde.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Uygulama Şekli: Toz halde uygulama yapılır. Uygulama sırasında mutlaka lastik eldiven takılmalıdır. Hazırlanan yüzeye tampon için avuç içine bir miktar toz alınır ve aktif su sızıntısı olan bölgeye tek hamlede kuvvetlice malzeme elle bastırılır. Bu işleme toz sertleşene ve su kesilene kadar devam edilir. Su durdurulduktan sonra **ISONEM M 36** üzerinde kalan serbest haldeki malzemeler kuru bir fırçayla temizlenir. Daha sonra üzerine **ISONEM M 35** üç kat uygulanarak kalıcı bir yalıtım oluşturulur. Şayet **ISONEM M 36** yüzeye sıvama şeklinde harç gibi uygulanacak ise 2/5 oranında (%40) temiz suyla karıştırılarak macun kıvamına getirilir. Hazırlanan bu karışım ufalanmadan yoğrulabilir kıvamda yapılır. Bu harç reaksiyon ile ısınmaya başlar ve ısınan harç tikaç haline getirilerek suyun çıktığı deliğe tek hamlede bastırılır. Tam olarak sertleşmesi beklenir ve el bir süre orada bekletilir. Tekrardan kuru uygulamada olduğu gibi sıvama uygulamada da üzerine daha kalıcı olması adına **ISONEM M35** üç kat sürülerek yalıtım tamamlanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Basınç dayanımı (Mpa) : ≥ 10 , SINIF R1
- Klorür iyonu içeriği (%) : $\leq 0,05$
- Yapıştırma suretiyle oluşmuş bağ (Mpa) : $\geq 0,8$
- Şoklanma süresi (sn) : 40 - 50
- Çözücü : Su
- Renk : Gri
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : Min. 2,5 L boşluk/5 kg PP kova,
Min. 5 L boşluk/10 kg PP kova,
Min. 9 L boşluk/18 kg PP kova

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 5 kg, 10 kg ve 18 kg PP kovalarda
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolanır.



ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER



Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler

Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır.

Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri

Üzerine kalıcı bir yalıtım için **ISONEM M 35** uygulanmalıdır.

Uygulama sıcaklığı

5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.

Genel Özellikler



%100 Su Yalıtımı Sağlar



A2 S1 d0 Yangın Sınıfı



Priz Yaklaşık 40 sn.





A4

A4 SIZDIRMAZ ELASTİK DOLGU, polimer esaslı yüksek dolgu ve köprüleme özelliğine sahip mastiktir. U.V, güneş ve dış hava koşullarına karşı oldukça dayanımlı, dirençli ve elastiktir. Tek bileşenlidir. Üzeri boyanabilir. Uzun ömürlüdür. Yanıcı değildir. Emici ve kuru her türlü yüzeye yapışabilir.

KULLANIM ALANLARI

- Su bazlı boya ve kaplama öncesi çatlakların doldurulmasında,
- Dilatasyon ve genleşme derzlerinde,
- Baca dibi süzgeç kenarlarında,
- Fuga ve derzlerde,
- Taş, seramik, mermer vs gibi kaplamaların ek yerlerinde, süpüreliliklerde,
- Çatlaklarda veya deliklerin doldurulması ya da onarımında,
- Prefabrik oluk ve cephelerin ek birleşim yerlerinde.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Yüzey mutlaka temiz olmalı, kir, yağ, çamur vs gibi aderans azaltacak etmenlerden arındırılmalıdır.

Uygulama şekli: ISONEM A4 ambalajı açıldıktan sonra homojen kıvam elde edilinceye kadar 2 dk karıştırılır. Eğer dilatasyon veya genleşme derzi yapılıyorsa mutlaka önceden derze PE dolgu fitili konulması ve üzerine uygulamanın yapılması önerilir. Pah detay uygulamalarında derz filesi ile kullanımı önerilir. Kullanıma hazır olan ISONEM A4 bir spatula yardımı veya ağızdan dolma mastik pompası vasıtası ile mevcut hazırlanan satiha doldurulur. Doldurulduktan sonra yüzey ıslak bir sünger ile düzeltilir. ISONEM A4 tek seferde 5 mm'den fazla uygulanmamalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Yoğunluk (25°C, g/mL) : 1,40 ± 0,10
- pH (25°C) : 7,0 - 9,0
- Viskozite (25°C, mPa.s) : > 70000
- Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %) : 74 ± 2
- Su aktarım hızı (kg/ m², h^{0.5}) : < 0,1 SINIF W₃
- Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm²) : Çatlak kapatma veya esnek sistemler trafik yükü olmadan ≥ 0,8, trafik yükü ile birlikte 1.5 N/mm²
- Su buharı geçirgenliği (m) : S₀ < 5 m CLASS I
- Çözücü : Su
- Renk : Beyaz, istenildiğinde renklendirilebilir.
- Sarfiyat : 5X5 mm ve 1 mt için 30 g
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : 10x10 mm için 120 m.tül / 18 kg

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 5 kg, 10 kg ve 18 kg PP vova
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.

ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI

⚠ ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler

Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır. Nemli havalarda uygulama yapılması gereklidir.

Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri

X

Uygulama sıcaklığı

5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.

Genel Özellikler



%100 Su Yalıtımı Sağlar



Elastikiyet



Ultraviyole Dayanımı



B S1 d0 Yangın Sınıfı



Hijyenik Kansorejen Madde İçermez



Yüzey Zemin



BETON



MERMER, GRANİT



HAM AHŞAP



FAYANS, SERAMİK



MEMBRAN, SHINGLE vb.



SAC & METAL

Sürme Şekli	Çatlak Doldurma	X	X	Derz aralıkları, birleşim yerleri	Çatlak Doldurma	X
Yüzey Nemliliği	Kuru yüzey	X	X	Kuru yüzey	Kuru yüzey	X
Önerilen Aparat	Spatula, Mastik Pompa	X	X	Spatula, Mastik Pompa	Spatula, Mastik Pompa	X
Astar Kullanımı	X	X	X	X	X	X
Astar Kullanım Miktarı	X	X	X	X	X	X
Ürün Kullanımı	Dolgu Malzemesi	X	X	Dolgu Malzemesi	Dolgu Malzemesi	X
Ürün Kullanım Miktarı	Tek seferde Max. 5 mm	X	X	Tek seferde Max. 5 mm	Tek seferde Max. 5 mm	X
Katlar Arası Bekleme	X	X	X	X	X	X
Dokunma Kuruması	3-6 Saat	X	X	3-6 Saat	3-6 Saat	X
Tam Kuruma	72 Saat	X	X	72 Saat	72 Saat	X

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.

05



MS 80

MS 80 ŞEFFAF SU GEÇİRİMSİZLİK SIVISI. Uygulandığı dış cephelerdeki emici yüzeylerde film tabakası oluşturmadan görüntüyü ve dokuyu bozmadan doğallığını koruyarak su geçirimsiz hale getiren siloxan esaslı şeffaf bir yalıtım ürünüdür. Yüzeyde film tabakası oluşturmadığından binanın ya da taşın nefes alma kapasitesini engellemez, azaltmaz ya da görüntüsünü bozamaz. Kararma ve kabartma yapmaz. Alkali dayanımı çok yüksektir ve bu nedenle yeni veya eski betonlarda rahatlıkla uygulanabilir. Uygulandığı pres tuğla, doğal, yapay taş veya sıvaların harcından dolayı oluşan tuz kusmalarını ve lekelenmelerini önler. Islanmayı engellediğinden dolayı da binaların ısı izolasyon değerinin kaybolmasını önler. Yağmurun tahribatından ve korozyonundan binayı korur. Yapıların ömrünü uzatır.

ÖZELLİKLERİ

- Şeffaftır, film tabakası oluşturmaz, doğal görüntüyü bozmaz, vernik gibi parlak görüntü vermez.
- Derinlemesine işler, yüksek penetrasyonu özelliğine sahiptir.
- Yüksek alkali dayanımı vardır.
- Yapıların nefes almasını engellemez.
- Uzun ömürlü ve ekonomiktir.
- Yağmurdan oluşan kirlenme, kararma, ve renk bozukluklarını önler.
- Don hasarları ve tuz kusmalarından korur.

KULLANIM ALANLARI

Mineral bazlı ve emici her türlü yüzeye uygulanır. Örneğin; brüt beton, sıva, tuğla, briket, traverten, doğal taş, mozaik, gaz beton; kiremit vb. Yalnızca mermer, granit, cam, metal, plastik gibi emici olmayan yüzeyler ile yatay emici yüzeylerde uygulanmaz. **ISONEM MS 80** boyasız ve emici yüzeye sahip binaların dış duvarlarını yağmur ve etkilerinden korumak için kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzey kuru, sağlam ve her türlü kir, yağ, tozdan arındırılmış olmalıdır. Islak yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Mutlaka yüzeyin kuruması sağlanmalıdır. Yüzeyin emiciliğini azaltacak katmanlar temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyde 1 mm den büyük çatlaklar olmamalı, varsa onarılmalıdır.

Uygulama şekli: Uygulama yukarıdan aşağıya doğru fırça, rulo ya da püskürtme yardımıyla, en az iki kat halinde yapılmalıdır. Birinci kat uygulaması tam kuruma yapmadan yaş üstü yaş olarak ikinci kat uygulanmalı yüzeyin tam olarak doyurulması sağlanmalıdır. Uygulama sırasında yanıcı madde kullanılmamalıdır. Göz ve deri temasından kaçınılmalı, koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yoğunluk (25°C, g/mL) : 0,75 ± 0,10
- pH (25°C) : Uygulanmaz (N/A)
- Viskozite (25°C, mPa.s) : 0 - 500
- İşleme Derinliği (H, mm) : ≥ 10 mm, SINIF II
- Hidrofobik empenyenin su emmesi ve alkali deneyindeki direnç (H, %) : Absorbsiyon oranı < 7,5, absorpsiyon oranı <10 (alkali çözeltisine daldırma sonrası)
- Hidrofobik empenyenin kuruma hızı (H, %) : > 10, SINIF II
- Çözücü : Organik çözücü
- Renk : Şeffaf
- Sarfiyat : Yüzeyin emiciliğine göre 100-200 mL/m².
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : 17,5 - 35 m² / 3,5 L teneke kutu.

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 3,5 L teneke kutu.
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.

ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

Uygulama sırasında yanıcı madde kullanılmamalıdır. Göz ve deri temasından kaçınılmalı, koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler

Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır. Birinci kat uygulaması tam kuruma yapmadan yaş üstü yaş olarak ikinci kat uygulanmalı yüzeyin tam olarak doyurulması sağlanmalıdır. Emici olmayan yüzeyler ile yatay yüzeylerde uygulanmaz.

Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri
Uygulama sıcaklığı

X
5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.

Genel Özellikler

%100 Su Yalıtımı Sağlar

B fi S1 Yangın Sınıfı

Sürekli Kurur

Yüzey Zemin




BETON



DOĞAL TAŞ



HAM AHŞAP



TUĞLA, BRIKET



MEMBRAN, SHINGLE vb.



SAC & METAL

Sürme Şekli	Dikey	Dikey	Dikey	Dikey	X	X
Yüzey Nemliliği	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey	X	X
Önerilen Aparat	Fırça, rulo, uygun sprej	Fırça, rulo, uygun sprej	Fırça, rulo, uygun sprej	Fırça, rulo, uygun sprej	X	X
Astar Kullanımı	X	X	X	X	X	X
Astar Kullanım Miktarı	X	X	X	X	X	X
Ürün Kullanımı	2 kat	2 kat	2 kat	2 kat	X	X
Ürün Kullanım Miktarı	100 - 200 mL/m ² (2 KAT UYGUL.)	100 - 200 mL/m ² (2 KAT UYGUL.)	100 - 200 mL/m ² (2 KAT UYGUL.)	100 - 200 mL/m ² (2 KAT UYGUL.)	X	X
Katlar Arası Bekleme	1. kat uygulama sonrası bekleme yapılmaksızın 2. kat uygulamaya geçilir.	1. kat uygulama sonrası bekleme yapılmaksızın 2. kat uygulamaya geçilir.	1. kat uygulama sonrası bekleme yapılmaksızın 2. kat uygulamaya geçilir.	1. kat uygulama sonrası bekleme yapılmaksızın 2. kat uygulamaya geçilir.	X	X
Dokunma Kuruması	1 Saat	1 Saat	1 Saat	1 Saat	X	X
Tam Kuruma	24 Saat	24 Saat	24 Saat	24 Saat	X	X

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



M 35

M 35 SÜPER KRİSTALİZE SIZDIRMAZ SU YALITIM MALZEMESİ, Tek bileşenli çimento esaslı süper kristalize su yalıtım ürünüdür. Beton yüzeylere hem negatif hem de pozitif taraftan uygulanarak derinlemesine yalıtım sağlar, uygulandığı yüzeyde içerisindeki süper jeller sayesinde kireç partikülleriyle tepkimeye girerek kristaller üretir ve betonun yapısına derinlemesine işler. Yeni beton yüzeylere uygulanabilir. Uygulandığı yüzeyde hidratasyon sürecini yavaşlatır ve rötre çatlağı oluşumunu azaltır. Su yalıtımının yanı sıra betonu korozyona ve seyreltik kimyasallara karşı korur.

KULLANIM ALANLARI

- Yatay/düşey zemin ve duvarların içten ya da dıştan su yalıtımında,
- Su deposu, atık su ve diğer su depolarında,
- Deniz suyuna maruz kalan beton yüzeylerde,
- Bodrum kat ve toprak altı temel yalıtımlarında,
- Temel perde duvarlarının içten ya da dıştan yalıtımında,
- Sulama kanalları ve tünel ya da baraj yapılarında.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeyler önceden nemlendirilmelidir. Nemlendirme işlemi uygulamaya başlamadan 2 saat önce yüzeyi doyuruncaya kadar yapılır. Yüzey önceden nemli ya da ıslak ise bu işleme gerek kalmaz. Uygulama yapılacak yüzeyler serbest parçacıklardan yağ, kir, çamur gibi yabancı maddelerden arındırılmalıdır. Segregasyon ve beton bozuklukları ve tij delikleri var ise bunlar önceden **ISONEM D 10 LATEX** sürülerek **ISONEM M 03** Elastik Tamir Harcı ile tamir edilmelidir. Dilatasyonlar önceden **ISONEM A4** elastik dolgu ile doldurulmalıdır. Yüzey hazır hale geldikten sonra karışım hazırlanmalıdır.

Karışımın hazırlanması: 7 L temiz su uygun bir kaba dökülür. Devamlı karışım yapılırken **ISONEM M 35 (20 kg)** yavaş yavaş dökülerek karıştırma işlemine 5 dk devam edilmelidir. Karıştırma işlemi mümkünse 400 devir bir matkap ve karıştırıcı ile yapılmalıdır. Karıştırma işlemi bittiğinde homojen fırça ile sürülebilir boya kıvamında bir harç olur.

Uygulama şekli: Uygulama bir fırça yardımıyla katlar arasında 4 saat bekleyerek üç kat halinde uygulanır. Uygulama her katta zıt yönlerde sürülmelidir. Yüzey üç kat uygulama yapıldığında tamamen kapatmalıdır. Uygulama don ve aşırı sıcaklıklarda yapılmamalı, yazın serin ortamlarda akşam ya da sabah saatlerinde yapılmalıdır. Soğuk bölgelerde don oluşuyorsa zemin ya da duvar sıcak su ile önceden ısıtılmalıdır. Uygulama yapılan yüzeyler eğer arkaдан siva işlemi yapılmayacak ve açıkta kalacak ise 48 saat aralıklarla nemlendirilmelidir. Bu işlem kür sürecini hızlandırır ve daha başarılı yalıtım sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- pH (25°C) : 12,0 – 13,0
- Su aktarım hızı (kg / m². h^{0,5}) : < 0,1 SINIF W₃
- Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm²) : Çatlak kapatma veya esnek sistemler trafik yükü olmadan ≥ 0,8, trafik yükü ile birlikte 1,5 N/mm²
- Su buharı geçirgenliği (m) : 5 ≤ S₀ ≤ 50 SINIF II
- Çözücü : Su
- Renk : Gri
- Sarfiyat : 2 - 3 kg/m²
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : 6 - 10 m²/ kraft torba

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 20 kg kraft torba
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.

ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

Uygulama, aşırı yüksek hava sıcaklıklarında ya da don esnasında yapılmamalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI

⚠ ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler

Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır.

Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri

Segregasyon ve beton bozuklukları ve tij delikleri için **ISONEM D 10 LATEX** + **ISONEM M 03**, dilatasyonlar için **ISONEM A4**.

Uygulama sıcaklığı

5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.



Genel Özellikler



%100 Su Yalıtımı Sağlar



A2 S1 d0 Yangın Sınıfı



Kimyasal Direnç



Mekanik Direnç

Yüzey Zemin



BETON



MERMER, GRANİT



HAM AHŞAP



FAYANS, SERAMİK



MEMBRAN, SHINGLE vb.



SAC & METAL

Sürme Şekli	Birbirine dik katlar halinde	X	X	X	X	X
Yüzey Nemliliği	Nemli yüzey	X	X	X	X	X
Önerilen Aparat	Fırça, uygun sprey	X	X	X	X	X
Astar Kullanımı	X	X	X	X	X	X
Astar Kullanım Miktarı	X	X	X	X	X	X
Ürün Kullanımı	3 kat	X	X	X	X	X
Ürün Kullanım Miktarı	2-3 kg/m ² (3 KAT UYGUL.)	X	X	X	X	X
Katlar Arası Bekleme	2 - 4 saat	X	X	X	X	X
Dokunma Kuruması	2 - 3 Saat	X	X	X	X	X
Tam Kuruma	28 Gün	X	X	X	X	X

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



MS 20

MS 20 KAPİLER SIVA, Rutubetli ve tuzdan zarar görmüş duvarların ıslahı için üretilmiş özel sıvadır. Duvarlar yağışlarla birlikte, farklı mevsimlerde topraktaki mevcut karbonat, sülfat, nitrat gibi çeşitli tuzlarla yüklü suyu kılcal kanallar ve boşluklar vasıtasıyla çekerler. Daha sonra topraktan çekilen sular buharlaşarak uçar, geride ise suyun rutubet izi ve topraktan çekilen tuzlar kalır. Bu tuzlar zamanla duvar ve sıva içinde birikir ve rutubetle tekrar temas ettiğinde yüzeydeki boyayı, hatta sıvayı patlatarak duvardan dışarı çıkar. Bu sorunun çözümü için **ISONEM MS 20 KAPİLER SIVA** yapılır ve suyun rutubet izi yapmadan hızla buharlaşması sağlanır. **ISONEM MS 20** içerisinde tuzları depolayacak ve genişlemelerini önleyecek mikro boşluklar vardır. Bu boşluklar sayesinde tuzların boyaya ve sıvaya zarar vermesi önlenir. Tuz kusmasına bağlı kabarmaları önler. **ISONEM MS 20** hidrofobik (su itici) yapıdadır. %40' a varan mikro boşluklar sayesinde ısı yalıtımı da sağlar. Tuz kusmasına bağlı kabarmaları önler.

KULLANIM ALANLARI

- Banyo, mutfak, bodrum gibi rutubetli duvarlarda,
- Toprak ile temas halinde olan duvarlarda,
- Subasmanlarda ve her türlü boya kabarmalarında.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Yüzey tuz tahribatına uğramış eski sıvalardan kazınarak arındırılmalı çatlak ve boşluklar **ISONEM M03** elastik harçla doldurulmalıdır.

Uygulama şekli: Tuz tahribatına uğramış sıva katmanı mekanik yöntemlerle tamamen kazınır. 4 L su uygun bir kaba aktarılır. Motorlu bir karıştırıcıyla homojen hale gelene kadar tam 5 dakika karıştırılır. Uygulama iki kat olarak yapılır. İlk katman yüzeye 5 mm kalınlığında malayla çekilir. İkinci kat 24 saat sonra 2 cm kalınlığında çekilerek masterlanır ve perdahlanır. Boya yapılacak ise 14 gün sonra yapılmalıdır. Boya cinsi seçilirken nefes alan boyalar tercih edilmelidir.

TEKNİK BİLGİLER

- Su tutma oranı (%) : 98
- Kapiler su emme oranı (kg/m³) : 0,35
- Mikro boşluk oranı (%) : 34
- Su penetrasyon derinliği (mm) : 2
- Basınç dayanımı (Mpa) : ≥ 10, SINIF R1
- Klorür iyonu içeriği (%) : ≤ 0,05
- Yapıştırma suretiyle oluşmuş bağ (Mpa) : ≥ 0,8
- Çözücü : Su
- Renk : Gri
- Sarfiyat : 20 kg/m² (2,5 cm kalınlığındaki sıva için) min.
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : 1 m² /1 Kraft torba

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 20 kg Kraft torba
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.

ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler

Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır.

Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri

Çatlak ve boşlukların tamiri için **ISONEM M 03** elastik tamir harcı kullanılmalıdır.

Uygulama sıcaklığı

5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.

Genel Özellikler



%100 Su Yalıtımı Sağlar



A2 S1 d0 Yangın Sınıfı



Isı Yalıtım Özelliği



Sürekli Kurur



Yüzey Zemin

	BETON	MERMER, GRANİT	HAM AHŞAP	FAYANS, SERAMİK	MEMBRAN, SHINGLE vb.	SAC & METAL
Sürme Şekli	Dikey/Yatay	X	X	X	X	X
Yüzey Nemliliği	Nemli yüzey	X	X	X	X	X
Önerilen Aparat	Mala	X	X	X	X	X
Astar Kullanımı	X	X	X	X	X	X
Astar Kullanım Miktarı	X	X	X	X	X	X
Ürün Kullanımı	2 Kat	X	X	X	X	X
Ürün Kullanım Miktarı	20 kg / m ²	X	X	X	X	X
Katlar Arası Bekleme	24 Saat	X	X	X	X	X
Dokunma Kuruması	24 Saat	X	X	X	X	X
Tam Kuruma	14 Gün	X	X	X	X	X

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



MD 28

MD 28, iki bileşenli, toz ve sıvı hybrid polimer esaslı, çatlak köprüleme kapasiteli ve üzerinde yürünebilen, yüksek aşınma mukavemetine sahip yeni nesil su yalıtım kaplamasıdır. UV ve güneşten etkilenmemesi, hızlı kuruması ve işçiliğinin kolay olmasından dolayı son derece kullanıma elverişli bir üründür. Sürülerek uygulanır, yüksek elastikiyete sahiptir. Uygulandığı yüzeydeki kılcal ve rötre çatlaklarını kapatır. Yüksek aderansa sahiptir. Beton siva, sap vb. yüzeylere mükemmel yapışır ve zamanla kalkma yapmaz. Dış hava koşullarına, UV ışınlarına, mekanik darbeler ve aşınmaya karşı dirençlidir.

KULLANIM ALANLARI

- Duvar ve zeminlerin pozitif yalıtımlarında,
- Beton, siva ve sap üstü yalıtımlarda,
- Balkon, teras, yüzme havuzlarında,
- Islak hacim, duş ve hamam tarzı yerlerde,
- Dıştan perde duvar yalıtımlarında,
- Prekast ve prefabrik elemanlarda, çatılarda.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Uygulama yapılmadan önce yüzeyler, yağ, toz, kir vb. yabancı nesnelerden temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyler mutlaka temiz ve nemli olmalıdır. Yağ, kir, pas ya da aderans azaltıcı unsurlar yok edilmelidir. Yüzeyde tamir gerekecek yerler, segregasyonlar ya da boşluklar var ise bunlar **ISONEM M 03** elastik harçla doldurulmalıdır. Eğer aderans problemi yaşanacak veya tutunma sorunu olacak yüzeyler varsa önceden **ISONEM D 10 LATEX** aderans artırıcı ile astarlanmalı ve tam kurumadan yüzey hafif yapışkan halde iken **ISONEM MD 28** uygulamasına geçilmelidir.

Karışımın hazırlanması: **ISONEM MD 28** iki bileşenden oluşmaktadır. Birinci kısım toz polimer ve sertleştiriciden oluşan A komponent, ikinci bileşen ise sıvı polimerden oluşan B komponenttir. Sıvı halde bulunan B komponent (10 kg) temiz ve yeterli büyüklükteki bir kaba konur. Bir mikser yardımıyla devamlı karıştırılan sıvıya, yavaş yavaş toz haldeki A Komponent (20 kg) ilave edilir ve hiç topak kalmayacak şekilde yavaşça karıştırılır. Karıştırma işlemine 5 dakika devam edilir. Karıştırma sonunda homojen, fırça ile sürülebilir kıvamda bir harç elde edilir.


Uygulama şekli: Hazırlanan **ISONEM MD 28** yüzeye 3 kat halinde uygulanmalıdır. Uygulama işlemi; bir fırça yardımıyla birbirine dik katlar halinde, homojen ve düzgün yapılmalıdır. Tek katta uygulanan yağ film kalınlığı 1 mm'yi geçmemelidir. Katlar arasında minimum 4 saat beklenmeli ve katlar arası uygulamaya 24 saatten fazla ara verilmemelidir. Uygulama, aşırı sıcakta ya da donda yapılmamalı, sabah serini ya da akşam serininde yapılmalıdır. Pah detay uygulamalarında derz filesi ile kullanımı önerilir. Uygulama sonunda kullanılan aletler su ile temizlenmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yoğunluk B komp. (25°C, g/mL) : 1.00 ± 0.10
- pH B komp. (25°C) : 7.0 – 9.0
- Viskozite B komp. (25°C, mPa.s) : 500 - 2000
- Katı madde oranı B komp. (Ağırlıkça %) : 48 ± 2
- Su aktarım hızı (kg/m², h^{0.5}) : < 0.1 SINIF W₃
- Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm²) : Çatlak kapatma veya esnek sistemler trafik yükü olmadan ≥ 0.8, trafik yükü ile birlikte 1.5 N/mm²
- Su buharı geçirgenliği (m) : 5 ≤ S₀ ≤ 50 SINIF II
- Karışım ömrü (23°C) : 30 - 40 dakika
- Çözücü : Su
- Renk : Yeşilimsi gri
- Sarfiyat : 2 - 3 kg/m² (3 kat uygulama)
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : 10 - 15 m² /1 set

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 30 kg set (A Komponent 20 kg toz kraft torba + B Komponent 10 kg sıvı PE bidon)
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.



ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

Uygulama, aşırı yüksek hava sıcaklıklarında ya da don esnasında yapılmamalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler

Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır.

Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri

Aderans için **ISONEM D 10 LATEX**, yüzey tamir için **ISONEM M 03** elastik tamir harcı kullanılmalıdır.

Uygulama sıcaklığı

5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.

Genel Özellikler



%100 Su Yalıtımı Sağlar



Elastikiyet



A2 S1 d0 Yangın Sınırı



Ultraviyole Dayanımı

Yüzey Zemin



BETON



MERMER, GRANİT



HAM AHŞAP



FAYANS, SERAMİK



MEMBRAN, SHINGLE vb.



SAC & METAL

Sürme Şekli	Birbirine dik katlar halinde	X	X	X	X	X
Yüzey Nemliliği	Nemli yüzey	X	X	X	X	X
Önerilen Aparat	Fırça	X	X	X	X	X
Astar Kullanımı	ISONEM D 10 LATEX	X	X	X	X	X
Astar Kullanım Miktarı	200 mL/m²	X	X	X	X	X
Ürün Kullanımı	3 kat	X	X	X	X	X
Ürün Kullanım Miktarı	2-3 kg/m² (3 KAT UYGUL.)	X	X	X	X	X
Katlar Arası Bekleme	4 Saat	X	X	X	X	X
Dokunma Kuruması	4 Saat	X	X	X	X	X
Tam Kuruma	28 Gün	X	X	X	X	X

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



BD

ŞEFFAF ZEMİN YALITIMI, Uygulandığı yüzeyde film oluşturmadan zemine ya da derzlere empenye olup tam koruma sağlayarak yalıtım yapar. Şeffaftır, yüzeyin görüntüsünü bozmaz, parlaklık vermez. Nefes alır, U.V den, güneş ışınlarından etkilenmez, yanmaz. İç ve dış mekânlarda kısa sürede uygulanır. İşçiliği kolaydır, ekonomik ve uzun ömürlüdür. Her türlü kaplaması bitmiş, emici olan ve su yalıtım sorunu bulunan yüzeylere uygulanabilir.

KULLANIM ALANLARI

Her türlü sıva, beton, gaz beton, şap gibi emici yüzeylere uygulanır. Yüzey emiciliği düşük olan alanlarda kullanıldığında, yüzeyde kalan malzeme artığı, yüzeyde leke kalmaması adına temizlenmelidir.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeyde çatlak veya kalkan parçalar varsa bunlar tamir edilmeli, zemin yağ, kir, toz vb. kirliliklerden arındırılmalıdır. Derzler aşınmış ise derz dolguları yenilenmeli, kalkan ya da yerinden oynayan kaplamalar kaldırılarak yeniden sağlamlaştırılmalıdır. Mastik ve silikon uygulamaları eskimiş ya da yok olmuş ise bunlar da tamir edilmeli ve yüzey eksiksiz yalıtım uygulamasına hazır hale getirilmelidir. Zemin eğer yıkanmış ise mutlaka kurumaya bırakılmalı ve zemin kuruduktan sonra uygulama yapılmalıdır.

Uygulama şekli: ISONEM BD bidonunda iyice çalkalanarak karıştırılır. Daha sonra plastik bir kovaya dökülerek hazırlanan yüzeye bir fırça yardımıyla iyice yedirilir. ISONEM BD seramik, mermer vs. gibi sırlı yüzeyde emilmediği için kuruyunca leke yapması nedeniyle önerilmemektedir. Bu nedenle, özellikle derzlere dikkatlice sürülür. Sürülen yüzey bir saat kurumaya bırakılır. Bir saat sonra nemli bir bez ile emilmeyen yüzeylerde kalan malzeme artığı temizlenir. Temizleme işlemi mutlaka nemli bezle yapılmalıdır ve deterjan türü şeyler kullanılmamalıdır. İkinci kat uygulama maksimum bir saat içerisinde ilk kat uygulama kurumadan yağ üstü yağ aynı işlemler tekrarlanarak yeniden yapılır ve bir saat sonra nemli bezle seramik ve mermerlerin üzeri silinerek ikinci ve son kat uygulama bitirilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yoğunluk (25°C, g/mL) : 0,90 ± 0,10
- pH (25°C) : 7,0 - 9,0
- Viskozite (25°C, mPa.s) : 0 - 500
- İşleme Derinliği (H, mm) : < 10 mm, SINIF I
- Hidrofobik empenyenin su emmesi ve alkali deneyindeki direnç (H, %) : Absorbsiyon oranı < 7,5, absorpsiyon oranı <10 (alkali çözeltisine daldırma sonrası)
- Hidrofobik empenyenin kuruma hızı (H, %) : > 10, SINIF II
- Çözücü : Su
- Renk : Şeffaf
- Sarfiyat : 200 mL/m² (iki kat uygulama)
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : Min. 25 m² /1 bidon.

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 5 L PE bidon.
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.

! ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler

Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalı, var ise kabaran kısımlar iyice kazınmalı ve yüzey kuru olmalıdır.

Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri

X

Uygulama sıcaklığı

5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.

Genel Özellikler



%100 Su Yalıtımı Sağlar



B S1 d0 Yangın Sınıfı



Sürekli Kurur



Yüzey Zemin

	BETON, SIVA, GAZBETON	MERMER, GRANİT	HAM AHŞAP	FAYANS, SERAMİK	MEMBRAN, SHINGLE vb.	SAC & METAL
Sürme Şekli	Yatay	X	X	Yatay	X	X
Yüzey Nemliliği	Kuru yüzey	X	X	Kuru yüzey	X	X
Önerilen Aparat	Rulo, fırça, uygun sprej	X	X	Rulo, fırça, uygun sprej	X	X
Astar Kullanımı	X	X	X	X	X	X
Astar Kullanım Miktarı	X	X	X	X	X	X
Ürün Kullanımı	2 Kat	X	X	2 Kat	X	X
Ürün Kullanım Miktarı	200 mL/m ²	X	X	200 mL/m ²	X	X
Katlar Arası Bekleme	max. 1 saat	X	X	max. 1 saat	X	X
Dokunma Kuruması	3 Saat	X	X	3 Saat	X	X
Tam Kuruma	24 Saat	X	X	24 Saat	X	X

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.

10



M 03

SU GEÇİRMEZ ELASTİK TAMİR HARCİ, Elastik, sızdırmaz, çatlamaz, yapışma mukavemeti yüksek çimento esaslı tamir harcıdır. Polimer ve elyaf katkılarıyla modifiye edilmiştir. İç gerilimi düşük ve kalın uygulamalarda son derece mukavemetli bir tamir harcıdır. Beton tamiratlarında, su yalıtım öncesi zemin hazırlığında, tij deliklerinin kapatılmasında ve pahlarda kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

- Su yalıtımı öncesi yüzey tamiratlarında,
- Beton, sıva ve şap tamiratlarında,
- Segregasyon ve tij deliklerinin doldurulmasında,
- Pah yapımında ve tamiratlarda kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeyler temiz olmalı ve önceden nemlendirilmelidir. Yüzeyde serbest parçacıklar, yağ, kir, çamur gibi aderansı azaltan etkenler varsa bunlar yok edilmelidir. Tamirat yapılacak çatlak ya da segregasyonlar en az 2 cm derinlikte çukur açılmalıdır. Uygulama yapılmadan önce aderans zorluğu olabilecek emici yüzeylere uygulamadan önce **ISONEM D10 LATEX** (200 mL/m²) sürülmesini tavsiye ederiz. Lateks uygulanmış yüzeyler kurumaya yakın ve hafif yapışkan iken üzerine **ISONEM M 03** uygulaması yapılmalıdır.

Uygulama şekli: **ISONEM M03** elastik harç (20 kg) ile 4 L temiz su bir plastik kapta 400 devir bir karıştırıcıyla homojen bir şekilde karıştırılır. Şayet karıştırma işlemi elle yapılacaksa daha küçük parçalar halinde yapılmalıdır. **ISONEM M 03** elastik harcın yapışma aderansını ve su geçirimsizliğini arttırmak için içerisine **ISONEM D10 LATEX** katılabilir. Bu oran 20 kg **ISONEM M03** içerisine 1 L **ISONEM D10 LATEX** katılarak ve 3 L su ilave edilerek yapılabilir. Karışım malayla ya da püskürtme yöntemiyle yüzeye uygulanır. Çok sıcak ve çok soğuk havalarda uygulamalara dikkat edilmeli ve aşırı sıcaklarda yapılan uygulamalarda belli aralıklarla yüzey nemlendirilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Basınç dayanımı (Mpa) : ≥ 10 , SINIF R1
- Klorür iyonu içeriği (%) : $\leq 0,05$
- Yapıştırma suretiyle oluşmuş bağ (Mpa) : $\geq 0,8$
- Çözücü : Su
- Renk : Gri
- Sarfiyat : 20 kg/m² (1 cm sıva için)
1 kg/500 mL boşluk için
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : 1 cm kalınlıkta sıva için min. 1 m² /Kraft torba,
Dolgu olarak 10 L boşluk için min. 20 kg / Kraft torba

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 20 kg kraft torba
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.

ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler	Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır. Aşırı hava sıcaklıklarında, belli aralıklarla uygulama yüzeyi nemlendirilmelidir.
Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri	Yapışma aderansını ve su geçirimsizliğini arttırmak için ISONEM D 10 LATEX kullanılmalıdır.
Uygulama sıcaklığı	5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.



Genel Özellikler



Yüzey Zemin

	BETON	MERMER, GRANİT	HAM AHŞAP	FAYANS, SERAMİK	MEMBRAN, SHINGLE vb.	SAC & METAL
Sürme Şekli	Tamir Harcı	X	X	X	X	X
Yüzey Nemliliği	Hafif Nemli / Nemli yüzey	X	X	X	X	X
Önerilen Aparat	Mala	X	X	X	X	X
Astar Kullanımı	ISONEM D 10 LATEX	X	X	X	X	X
Astar Kullanım Miktarı	200 ml/m ²	X	X	X	X	X
Ürün Kullanımı	Sıva / Dolgu	X	X	X	X	X
Ürün Kullanım Miktarı	20 kg / m ² (1 cm sıva için) 1 kg / 500 mL boşluk için	X	X	X	X	X
Katlar Arası Bekleme	X	X	X	X	X	X
Dokunma Kuruması	24 Saat	X	X	X	X	X
Tam Kuruma	28 Gün	X	X	X	X	X

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



D 10 LATEX

Aderans Arttırıcı , Beton, sıva, şap, çimento esaslı yalıtımlar veya seramik uygulamalarında harcın içine katılarak ya da yüzeye sürülerek uygulanan ve harca yapışma mukavemeti elastikiyet, aderans arttırıcı özellik katan bir sıvıdır. Sürüldüğü yüzeyde süper bir yapışkan satih oluşturarak üzerine gelecek eski veya yeni malzemeyi birbirine kenetler, mükemmel aderans ve tutunma sağlar. Beton, sıva, şap uygulamalarında soğuk derz oluşumunu engeller. Nemli ya da kuru zeminlerde uygulanır. Çok emici yüzeylerde astar olarak kullanılabilir. **ISONEM D10 LATEX** sürme esaslı yalıtım öncesi yüzeye astar olarak kullanıldığı mekanik mukavemeti artırır. Böylece yalıtım malzemeleri yüzeye daha iyi yapışır, kalkma ve kabarma yapmaz. Kullanıldığı harçları plastifiye ederek harcın kolay uygulanmasını sağlar. Harcın su tutma kapasitesini artırarak süratli kurumayı engeller. Rötne çatlaklarının önüne geçer. Harcın aşınma direncini artırır, şap uygulamalarında tozmayı engeller. Donma ve çözünme direncini artırır. Yağ ve solvent geçirgenliğini düşürür. Kimyasallara karşı direncini geliştirir. **ISONEM D 10 LATEX** su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, tek komponentlidir.

KULLANIM ALANLARI

- Her türlü çimento harçlarında,
- Sıvalarda ve şaplarda,
- Fayans, seramik yapıştırıcılarının harcında,
- Tamir harçlarında, soğuk derzlerde,
- Beton tamiratlarında aderans istenen yerlerde,
- Sıva öncesi serpmeye uygulamalarında,
- Sürme yalıtım uygulamalarından önce astar olarak kullanılmasında.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeyler kuru veya hafif nemli olmalıdır. Nemlendirme işlemi yüzey tam doyana kadar yapılmalıdır. Bütün yüzeyler temiz ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ, kir, boya, çimento şerbeti, pas ve tuz kusması gibi aderans azaltacak tabakalar uygulamadan önce temizlenmelidir.

Aderans İçin: **ISONEM D10 LATEX** yüzeye inceltmeden 200 mL/m² olacak şekilde fırça ile sürülür. Sürüldükten hemen sonra yaşken en geç 30-40 dakika içerisinde harç ya da yapıştırma işlemi üzerine yapılır.

Beton ve Harç Katkısı İçin: 1 m³ beton ya da harç imalatında 1 kg/m³ olacak şekilde harcın suyuna katılarak kullanılmalıdır. **ISONEM M03** elastik harçlarda bir kovaya (20 kg) yaklaşık 1 kg **ISONEM D10 LATEX** katılarak sonra yeteri kadar su ilave (3 L) edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yoğunluk (25°C, g/mL) : 0,90 ± 0,10
- pH (25°C) : 7,0 – 9,0
- Viskozite (25°C, mPa.s) : 500 – 1500
- Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %) : 18 ± 2
- Su aktarım hızı (kg / m² . h^{0,5}) : < 0,1 SINIF W₃
- Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm²) : Çatlak kapatma veya esnek sistemler trafik yükü olmadan ≥ 0,8, trafik yükü ile birlikte 1.5 N/mm²
- Su buharı geçirgenliği (l) : 5 ≤ S_D ≤ 50 SINIF II
- Çözücü : Su
- Renk : Şeffaf
- Sarfiyat : 200 mL/m² (aderans için), 1 L/m³ (beton ve harç katkısı)
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : Aderans için min. 25 m² /5 L, harç katkılarında min. 5 m³/5 L

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 5 L PE bidon
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolanır.

⚠ ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI

⚠ ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler	Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır. İnceltmeden uygulayınız. Uygulama yüzeyi kuru veya hafif nemli olabilir.
Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri	X
Uygulama sıcaklığı	5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.

Genel Özellikler



Elastikiyet



B S1 d0
Yangın Sınıfı



Mükemmel
Yapışma



Süratli
kurur





MS MORTAR

Akrilik Tamir Harcı, Özel mineral dolgu ve polimer bileşenlerinden oluşan, kullanıma hazır, güçlü aderans kabiliyetine sahip, mükemmel bir harçtır. Asla çimento içermez. **ISONEM MS MORTAR** Yapısı gereği aderansı mükemmeldir. Beton ve çatlak tamiratlarında kolayca uygulanır. Güneşten, kardan, yağmurdan, sudan etkilenmez. Kimyasal direnci çok yüksektir. İstenildiği taktirde üzerine her türlü boya, izolasyon, seramik mermer vb. kaplama yapılabilir. İstenilen renklerde kaba ve ince harç olarak üretilir. Özellikle su yalıtım malzemeleri uygulanacak yüzeylerde, yüzeyleri düzeltmek ve çatlakları tamir amaçlı kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

- Temel perdelerdeki tij deliklerinin dıştan (pozitif yönden) dolgusunda,
- Beton ve sıva çatlaklarında,
- Segregasyon ve soğuk derz tamiratlarında,
- Pahlarda,
- Her türlü tamirat ve yapıtırmalarda,
- Beton ve asfalt yol, park ve bahçelerde,
- Fabrika ve depo zeminlerinde bozuk yüzeylerin düzeltilmesinde,
- Mantolama sıvası yerine sıva filesi ile birlikte tek seferde renkli ince veya kaba sıva kaplama olarak kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yağdan, kirden, tozdan ve yüzey atıklarından arındırılmalı ve temiz olmalıdır.

Uygulama şekli: **ISONEM MS MORTAR** kullanıma hazır bir harçtır. Uygulama yapılacak çatlak veya segregasyona bir mala yardımıyla yüzeye tek seferde en fazla 5 mm kalınlık olacak şekilde veya tamir yapılacak çatlak derin ise bir kaç seferde katlar arası kuruma beklenerek uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yoğunluk (25°C, g/mL) : 1,70 ± 0,10
- pH (25°C) : 7,0 - 9,0
- Viskozite (25°C, mPa.s) : 15000 - 25000
- Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %) : 85 ± 2
- Çözücü : Su
- Renk : Beyaz, gri, kırmızı
- Sarfıyat : 0,5 kg/m² (1 mm kalınlık için)
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : 20 m²/10 kg PP kova (1 mm kalınlık için)

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 10 kg PP kova
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolanır.

ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler	Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır.
Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri	X
Uygulama sıcaklığı	5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.

Genel Özellikler

%100 Su Yalıtımı Sağlar

B S1 d0 Yangın Sınıfı

Mekanik Direnç

Sürekli Kurur



Yüzey Zemin

	BETON	MERMER, GRANİT	HAM AHŞAP	FAYANS, SERAMİK	MEMBRAN, SHINGLE vb.	SAC & METAL
Sürme Şekli	Tamir Harcı	X	X	X	X	X
Yüzey Nemliliği	Kuru / Nemli yüzey	X	X	X	X	X
Önerilen Aparat	Mala	X	X	X	X	X
Astar Kullanımı	X	X	X	X	X	X
Astar Kullanım Miktarı	X	X	X	X	X	X
Ürün Kullanımı	Sıva / Dolgu	X	X	X	X	X
Ürün Kullanım Miktarı	0,5 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	X	X	X	X	X
Katlar Arası Bekleme	X	X	X	X	X	X
Dokunma Kuruması	4 Saat	X	X	X	X	X
Tam Kuruma	14 Gün	X	X	X	X	X

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



MS RUBBER

Elastik, modifiye bitüm katkılı, en son teknolojiye üretilen, mükemmel özelliklere sahip bitüm modifiye saf polimer esaslı tek bileşenli su yalıtım malzemesidir. Sürülerek uygulandığı yüzeylerde kuruduktan sonra eksiz ve su geçirmez bir kaplama oluşturur. Yapısı sayesinde elastik ve çatlak kapama özelliğine sahiptir. Eski ya da yeni çatıların yalıtımında üzeri kapatılarak ve toprak altında kullanıma elverişlidir. Yer altı sularından etkilenmez. Kuru ya da hafif nemli pek çok yüzeye kuvvetle yapışır, zamanla kabarma ya da ayrılma yapmaz. Bitki köklerine dayanımlıdır. Bahçe ve teraslarda kullanıma elverişlidir

KULLANIM ALANLARI

- Temel, perde duvar, bodrum dış duvarlarında,
- Eski ya da yeni teras veya çatılarda üzeri kapatılarak,
- Eski bitüm ya da zift yapılmış yüzeylerin yeniden yalıtımında,
- Membranların üzerinde veya tamiratlarında,
- Çatı oluklarında,
- Beton boru, tuğla, tahta, çinko, gaz beton vb. yüzeylerin yalıtımında,
- Toprak altında yapılan her türlü beton yüzeylerin korozyona karşı korunmasında.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ya da hafif nemli olmalıdır. Negatif yönden yalıtımlarda ya da tuz kusması görünen subasmanlarda kullanılmamalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü serbest parçacıklardan, kir, pas, çamur vs. den temizlenmelidir. Yüzeylerdeki çukur, segregasyon delik ve çatlaklar önceden **ISONEM D 10 LATEX** sürülerek **ISONEM M 03** elastik harçla tamir edilmelidir. Eğer dilatasyon var ise **ISONEM A4** elastik dolguyla önceden dilatasyon yalıtımı yapılmalıdır. Teraslarda ve çatılardaki uygulamalarda duvar ve parapet diplerine R-3 cm pah yapılmalıdır. Teras ve çatı uygulamalarında mutlaka 45 g/m² yalıtım filesi serilmesi ve uygulamanın bununla birlikte yapılması önerilir. Bodrum perdelerinde ya da temellerde fileye gerek yoktur.



Uygulama şekli: Kullanıma hazırdır. Buna rağmen uygulama yapmadan önce homojen bir şekilde karıştırılmalıdır. **ISONEM MS RUBBER** yüzeye inceltmeden fırça, rulo veya uygun bir püskürtücüyle yapılabilir, katlar arasında kuruma beklenerek uygulanır. Uygulama her seferinde birbirine dik katlar halinde yapılmalıdır. Teras ve çatılarda veya çatlama riski yüksek zeminlerde katlar arasında 45 g/m² yalıtım filesi kullanılarak uygulama yapılması tavsiye edilir. Aşırı sıcaklarda ya da don görülen havalarda uygulama yapılmamalıdır. Yazın özellikle uygulamaları sabah serininde ya da akşam serininde yapılmasını tavsiye ederiz. Uygulama yapılacak çatılarda doğru ve yeterli eğimin verilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Yeterli su giderlerinin bulunması ve suyun çatıda birikerek göllenmesinin olmamasına önem verilmelidir. Pah detay uygulamalarında derz filesi ile kullanımı önerilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yoğunluk (25°C, g/mL) : 1,45 ± 0,10
- pH (25°C) : 7,0 - 9,0
- Viskozite (25°C, mPa.s) : 8000 - 10000
- Su aktarım hızı (kg/ m². h^{0,5}) : < 0,1 SINIF W₃
- Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm²) : Çatlak kapatma veya esnek sistemler trafik yükü olmadan ≥ 0,8
- Su buharı geçirgenliği (l) : 5 ≤ SD ≤ 50 SINIF II
- Çözücü : Su
- Renk : Siyah
- Sarfiyat : 1 - 1,5 kg/m² (iki kat uygulama)
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : 12 - 18 m²/18 kg PP Kova

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 18 kg PP kova
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.



ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır. Uygulama, aşırı yüksek hava sıcaklıklarında ya da don esnasında yapılmamalı, sabah serini ya da akşam serininde yapılmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler

Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır.

Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri

Çatlak ve boşluklar için **ISONEM M 03** Elastik Tamir Harcı kullanılmalıdır.

Uygulama sıcaklığı

5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.

Genel Özellikler



%100 Su Yalıtımı Sağlar



B S1 d0 Yangın Sınıfı



Elastikiyet



Ultraviyole Dayanımı

Yüzey Zemin



BETON



MERMER, GRANİT



HAFIF AHŞAP



FAYANS, SERAMİK



MEMBRAN, SHINGLE vb.



SAC & METAL

Sürme Şekli	Birbirine dik katlar halinde	X	X	X	X	X
Yüzey Nemliliği	Kuru, Hafif nemli yüzey	X	X	X	X	X
Önerilen Aparat	Fırça, rulo, uygun sprey	X	X	X	X	X
Astar Kullanımı	X	X	X	X	X	X
Astar Kullanım Miktarı	X	X	X	X	X	X
Ürün Kullanımı	2 kat	X	X	X	X	X
Ürün Kullanım Miktarı	1 - 1,5 kg/m ² (2 KAT UYGUL.)	X	X	X	X	X
Katlar Arası Bekleme	6 saat	X	X	X	X	X
Dokunma Kuruması	1.Saat	X	X	X	X	X
Tam Kuruma	72 Saat	X	X	X	X	X

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



LIQUID GLASS

SIVI CAM, cam, mozaik, fayans, porselen, seramik, mermer, granit, doğal taş, ahşap, beton, şap, galvaniz sac, alüminyum vb. yüzeyler üzerine yapışması mükemmel olan, atmosferik şartlara mukavemeti yüksek şeffaf olarak üretilen mükemmel su direncinin yanı sıra yüksek kimyasal ve fiziksel dirence sahip su yalıtımında ve ayrıca dekoratif amaçlı kullanılan çift bileşenli bir üründür. U.V'den ve dış hava koşullarından etkilenmez. Zamanla sararma, solma ya da kalkma yapmaz. Özellikle balkon, teras, banyo gibi zeminlerde oluşan yalıtım problemlerinin çözümünde mevcut kaplamayı bozmadan ve zarar vermeden kolayca uygulanır.

KULLANIM ALANLARI

- Cam, cam tuğla, mozaik, karo mozaikte,
- Fayans, seramik, mermer, granit, doğal taş, porselen yüzeyler
- Pres tuğlalarda,
- Ahşap yüzeylerde,
- Balkon, teras, banyo, mutfak, taş kaplı dış cephelerde.
- Seramik, cam mozaik kaplı süs havuzlarında.
- Emici yüzeylerde tozmayı engellemeye yardımcıdır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 15 - 35°C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az 5°C olmalıdır. Yağmurlu havalarda açıkta uygulanmamalıdır. İyi bir adezyon için yüzey temizliği çok iyi yapılmalıdır. Uygulanacak yüzeylerdeki, sıvı cam ile zemin arasında, sıvı camın yüzeye yapışmasını engelleyebilecek her türlü yağ, toz, kir, pas ve benzer maddeler tümüyle temizlenmelidir. Fayans, seramik uygulamalarında mevcut derz dolgular aşınmış ise yenilenmelidir. Zımparalanmış yüzey sıvı cam uygulaması için daha iyi mekanik özellik sağlar ve sıvı camın yüzeye daha iyi yapışmasına yardımcı olur.

Uygulama şekli: Uygulama öncesi iki bileşen verilen oranlarda ve ağırlıkça iyice karıştırılmalıdır. İki bileşen ancak üniform ve tam bir karışım durumuna geldiğinde istenilen reaksiyona girebilir. Katlar arasında bekleme süresi 4 - 24 saat (20°C) olmalıdır. En iyi performans için beton, ham ahşap gibi yüzeylerde 2 kat, mermer, granit, fayans, seramik, sac, metal gibi yüzeylerde 1 kat olarak önerilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yoğunluk A komp. (25°C, g/mL) : 0,90 ± 0,10
- Yoğunluk B komp. (25°C, g/mL) : 0,95 ± 0,10
- pH (25°C) : Uygulanmaz (N/A)
- Viskozite B komp. (25°C, mPa.s) : 0 - 500
- Su aktarım hızı (kg/ m². h^{0.5}) : < 0,1 SINIF W₃
- Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm²) : Rijit sistem trafik yükü olmadan ≥ 1.0 N/mm²
- Su buharı geçirgenliği (m) : 5 ≤ S_D ≤ 50 SINIF II
- Karışım ömrü (23°C) : 50 - 60 dakika
- Çözücü : Organik çözücü
- Renk : Şeffaf
- Sarfiyat : 150 - 200 g/m² (iki kat), 75 - 100 g/m² (tek kat)
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : 10 - 13 m²/2 kg set, 20 - 26 m²/4 kg set

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 2 kg set (A Bileşen: 1,75 kg, B Bileşen: 0,25 kg)
4 kg set (A Bileşen: 3,5 kg, B Bileşen: 0,5 kg)
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamlarda, ısı ve ateş kaynağından uzakta, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olarak saklayınız.

ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

B komponent açıldıktan sonra hemen kullanılmıdır. Hava almış ambalajın kapağı kapatılarak, sonra tekrar kullanılması uygun değildir.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler

Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır. Fayans, seramik uygulamalarında mevcut derz dolgular aşınmış ise yenilenmelidir.

Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri

X

Uygulama sıcaklığı

5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.

Genel Özellikler



%100 Su Yalıtımı Sağlar



Sürekli Kurur



Bf1 S1 Yangın Sınıfı



Mükemmel Yapışma



Yüzey Zemin




BETON



MERMER, GRANİT



AHŞAP



FAYANS, SERAMİK



MEMBRAN, SHINGLE vb.



SAC & METAL

Sürme Şekli	İlk kat ile aynı yönde	Yatay	İlk kat ile aynı yönde	Yatay	X	Yatay
Yüzey Nemliliği	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey	X	Kuru yüzey
Önerilen Aparat	Fırça, rulo, uygun sprej	Fırça, rulo, uygun sprej	Fırça, rulo, uygun sprej	Fırça, rulo, uygun sprej	X	Fırça, rulo, uygun sprej
Astar Kullanımı	X	X	X	X	X	X
Astar Kullanım Miktarı	X	X	X	X	X	X
Ürün Kullanımı	2 kat	1 kat	2 kat	1 kat	X	1 kat
Ürün Kullanım Miktarı	150 - 200 g/m ² (2 KAT UYGUL.)	75 - 100 g/m ² (1 KAT UYGUL.)	150 - 200 g/m ² (2 KAT UYGUL.)	75 - 100 g/m ² (1 KAT UYGUL.)	X	75 - 100 g/m ² (1 KAT UYGUL.)
Katlar Arası Bekleme	4 - 24 saat	X	4 - 24 saat	X	X	X
Dokunma Kuruması	1 - 2 Saat	1 - 2 Saat	1 - 2 Saat	1 - 2 Saat	X	1 - 2 Saat
Tam Kuruma	7 Gün	7 Gün	7 Gün	7 Gün	X	7 Gün

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



FLOOR 2K

SOLVENTSİZ EPOKSİ ESASLI KAPLAMA, Solventsiz epoksi reçine esaslı, kimyasal ve fiziksel mukavemeti çok yüksek kaplamalar oluşturan ve kalın katlar halinde uygulanabilen, beton ve metal yüzeylerin kimyasal ve fiziksel dış etkilere korunması amacıyla geliştirilmiş bir iç mekan yüzey kaplama sistemidir.

KULLANIM ALANLARI

- Endüstriyel tesislerde, fabrikalarda, rafinerilerde ilaç ve gıda üretimi yapılan alanlarda, hastanelerde, okullarda, mağazalarda, depolarda,
- Asit üretim tesislerinde, kimya fabrikalarında, laboratuvarlarda, otomotiv endüstrisi alanlarda, arıtma tesislerinde, su tanklarında, metal ve beton zemin ve duvarlarda dayanıklı uzun ömürlü bir kaplama olarak kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Beton yüzey hazırlığı: Beton yüzeyler her türlü yağdan, kirden, tozdan ve yüzey atıklarından arındırılmalı tamamen kuru ve temiz olmalıdır. Yeni dökülmüş beton yüzeyler için 21 gün kuruma süresi beklenmeli beton prizini aldıktan sonra uygulamaya geçilmelidir. **ISONEM FLOOR 2K** uygulama öncesi yüzey **ISONEM EP PRIMER** (Epoksi esaslı astar) ile 0,250 - 0,400 kg/m² sarfiyatıyla astarlanmalıdır.

Çelik ve metal yüzey hazırlığı: Uygulanacak metal yüzeyler, boya ile zemin arasında boyanın yüzeye yapışmasını engelleyecek her türlü yağ, toz, pas ve benzer malzemelerden tümüyle arındırılmalıdır. Eğer yüzeyde eski epoksi boya var ise ve kaldıramıyorsa eski boyanın yüzeyi bir zımparaya pürüzlendirilmeli ve solventle temizlenmelidir. **ISONEM FLOOR 2K** uygulama öncesi yüzey **ISONEM ANTI RUST ASTAR** (Antikorozyf Astar) ile 0,250 - 0,350 kg/m² sarfiyatıyla astarlanmalıdır.

Karışımın hazırlanması: Öncelikle solventsiz boyanın (A Komponent) kutusu açılır ve bir iki dakika karıştırılır. Daha sonra içine sertleştirici (B Komponent) katılarak iki dakika daha karışım tam homojen şekle alana kadar iyice karıştırılır. Malzemenin belirtilen karışım oranında karıştırılması çok önemlidir.

Uygulama Şekli: Hazırlanan yüzeye karışım; fırça, rulo ya da uygun bir püskürtücü ile uygulanır. İkinci kat uygulama, ilk katın yüzey kuruması olur olmaz 24 saati geçmeden yapılmalıdır. Uygulama her zaman aynı yönde yapılmalıdır. Uygulama, dikey yüzeylerde ince katlar halinde en az 3 kat yapılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yoğunluk A komp. (25°C, g/mL) : 1,55 ± 0,10
- Viskozite A komp. (25°C, mPa.s) : 3000 - 5000
- Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %) : 100
- Su aktarım hızı (kg/m², h⁻¹) : < 0,1 SINIF W₃
- Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm²) : Rijit sistem trafik yükü olmadan ≥ 1.0 N/mm², trafik yükü ile birlikte 2,0 N/mm²
- Su buharı geçirgenliği (m) : 5 ≤ S_p ≤ 50 SINIF II
- Karışım ömrü (23°C) : 30 - 40 dakika
- Çözücü : Organik çözücü
- Renk : RAL renklerinde üretilir
- Sarfiyat : 1 kg/m² (iki kat uygulama)
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : Min. 5 m² /1 set

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 5 kg set (Solventsiz epoksi boya 4 kg, Sertleştirici 1 kg teneye kutu)
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamlarda, ısı ve ateş kaynağından uzakta, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olarak saklayınız.

⚠ ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

SADECE İÇ MEKAN KULLANIMINA UYGUNDUR.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler

Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır. Astar tam kurumadan, 6-24 saat arasında **FLOOR 2K** uygulamasına geçilmelidir.

Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri


Astar uygulamasında uygulama zeminine bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen **ISONEM EP PRIMER** ya da **ISONEM ANTI RUST ASTAR** kullanılmalıdır.

Uygulama sıcaklığı

5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.



Genel Özellikler



Gıda ile temas olan yerler için Uygun



Kimyasal Direnç



Mükemmel Yapışma



C fl S1 Yangın Sınıfı



Mekanik Direnç

Yüzey Zemin



BETON



MERMER, GRANİT



HAM AHŞAP



FAYANS, SERAMİK



MEMBRAN, SHINGLE vb.



SAC & METAL

	BETON	MERMER, GRANİT	HAM AHŞAP	FAYANS, SERAMİK	MEMBRAN, SHINGLE vb.	SAC & METAL
Sürme Şekli	İlk kat ile aynı yönde	İlk kat ile aynı yönde	İlk kat ile aynı yönde	İlk kat ile aynı yönde	X	İlk kat ile aynı yönde
Yüzey Nemliliği	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey	X	Kuru yüzey
Önerilen Aparat	Fırça, rulo, uygun sprey	Fırça, rulo, uygun sprey	Fırça, rulo, uygun sprey	Fırça, rulo, uygun sprey	X	Fırça, rulo, uygun sprey
Astar Kullanımı	ISONEM EP PRIMER	ISONEM EP PRIMER	ISONEM EP PRIMER	ISONEM EP PRIMER	X	ISONEM ANTI RUST PRIMER
Astar Kullanım Miktarı	0,250 - 0,400 kg/m ²	0,250 - 0,400 kg/m ²	0,250 - 0,400 kg/m ²	0,250 - 0,400 kg/m ²	X	0,250 - 0,350 kg/m ²
Ürün Kullanımı	2 Kat	2 Kat	2 Kat	2 Kat	X	2 Kat
Ürün Kullanım Miktarı	1 kg/m ² (2 KAT UYGULAMA)	1 kg/m ² (2 KAT UYGULAMA)	1 kg/m ² (2 KAT UYGULAMA)	1 kg/m ² (2 KAT UYGULAMA)	X	1 kg/m ² (2 KAT UYGULAMA)
Katlar Arası Bekleme	6 - 24 Saat	6 - 24 Saat	6 - 24 Saat	6 - 24 Saat	X	6 - 24 Saat
Dokunma Kuruması	6 Saat	6 Saat	6 Saat	6 Saat	X	6 Saat
Tam Kuruma	7 Gün	7 Gün	7 Gün	7 Gün	X	7 Gün

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



SHINE FLOOR

PARLAK VEYA MAT RENKLİ ZEMİN, iki bileşenli, reçine esaslı kendiliğinden yayılan solvent bazlı zemin kaplamasıdır. Kuruduktan sonra elastik ve eşsiz bir katman oluşturur. UV ve dış hava koşullarından etkilenmez. Zamanla sararma, solma ya da kalkma yapmaz. Aşınmaya karşı dirençlidir. İnsan ve araç trafiğinden etkilenmez. Çeşitli kimyasallara ve asitlere karşı dayanıklıdır. Aderansı mükemmeldir. Poliüretan esaslı, solvent bazlı, iki komponentlidir.

ÖZELLİKLERİ

- Parlak veya mat, sert-elastiktir.
- İyi kimyasal ve mekanik dayanıma sahiptir.
- Kaydırmaz yüzey elde edilebilir.
- Sıvıları geçirmez, uygulaması kolaydır, kolay temizlenir ve ekonomiktir.

KULLANIM ALANLARI

Üretim ve depolama tesisleri, imalathaneler vb. yerlerde bulunan endüstriyel zeminlerde düzgün yüzeyli kaplama olarak, havuz kenarları, turistik tesisler, sahil şeridi, yürüme yolları, meydanlar, kaldırımlar, parklar ve bahçelerde, ıslak çalışma alanları (gıda ve içecek sanayi vb), otopark döşemeleri ve yüklem rampaları, seramik, mermer ve mozaik kaplı teras, balkon ve ıslak hacimlerde.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey kalitesi: Beton yüzey temiz, sağlam ve yeterli basınç dayanımına sahip (min. 25 N/mm²), minimum çekme dayanımı (pull off) 1.5 N/mm² olmalıdır. Yüzey temiz, kuru ve kir, yağ, kaplama, yüzey kür maddeleri gibi yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Şüphe durumunda bir deneme uygulaması yapınız.

Yüzey hazırlığı: Beton yüzeyler aşındırıcı ekipmanlar kullanılarak çimento şerbetini kaldırarak açık gözenekli bir yüzey elde edecek şekilde hazırlanmalıdır. Zayıf beton uzaklaştırılmalı, delikler tamamen açık hale getirilmelidir. Yüzey tamirleri, boşlukların/deliklerin doldurulması ve yüzeyin düzeltilmesi **ISONEM M 03 Tamir Harcı** ile yapılmalıdır. Beton veya şap yüzeyler düzgün yüzey elde edilecek şekilde tesviye edilmelidir. Yüzeydeki yüksek yerler aşındırarak, zımparalanarak temizlenmelidir. Tüm toz, gevşek ve oynak parçacıklar ürünün uygulamasından önce fırça ve/veya elektrikli süpürge ile yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Uygulama öncesi yüzeyler, uygulama zeminine bağlı olarak **ISONEM EP PRIMER** (Epoksi esaslı astar) ile 0,250 - 0,400 kg/m² sarfiyatıyla astarlanmalıdır. Sac/metal gibi yüzeylerde uygulama öncesi yüzey **ISONEM ANTI RUST ASTAR** (Antikorozyf Astar) ile 0,250 - 0,350 kg/m² sarfiyatıyla astarlanmalıdır.



Uygulama şekli: Ortam sıcaklığı min. 10°C, maks +30°C, yüzey Rutubeti ≤ %4, rölatif hava rutubeti maks. %70, çiğ noktası yoğunlaşmaya dikkat edilmez. Kaplama yüzeyinde yoğunlaşma veya kabarcık riskini azaltmak için yüzey ve kür alması kaplama, yoğunlaşma noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır. Karıştırmadan önce A bileşenini kendi içinde mekanik olarak karıştırınız. B bileşenini A bileşenine ekledikten sonra homojen dağılmış bir karışım elde edene kadar 2 dakika boyunca sürekli olarak karıştırınız. **ISONEM SHINE FLOOR** elektrikli karıştırıcıyla (300-400 dev/dak) veya başka uygun bir mekanik karıştırma aleti ile karıştırılmalıdır. Uygulama istenilen kalınlık elde edilecek şekilde rulo, fırça veya püskürtme tabancası yardımı ile yapılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yoğunluk A komp. (25°C, g/mL) : 1,20 ± 0,10
- pH (25°C) : Uygulanmaz (N/A)
- Viskozite A komp. (25°C, mPa.s) : 1000 - 4000
- Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %) : Uygulanmaz (N/A)
- Su aktarım hızı (kg/ m², h^{0.5}) : < 0,1 SINIF W₃
- Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm²) : Rijit sistem trafik yükü olmadan ≥ 1,0 N/mm²
- Su buharı geçirgenliği (m) : S_D ≤ 5 SINIF I
- Karışım ömrü (23°C) : 30 - 40 dakika
- Çözücü : Organik çözücü
- Renk : RAL renklerinde üretilir
- Sarfiyat : 0,25-0,3 g/m² (tek kat, uygulama yöntemine, yüzey porozitesine, profiline, tesviyede farklılıklara ve zayıflara bağlı olarak değişiklik gösterir.)
- Boyanabilen (Kaplabilen) Alan : 3,75 - 4,5 m²/2,25 kg set (iki kat uygulama)
- Ambalaj : 7,5 - 9 m²/4,5 kg set (iki kat uygulama)

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 2,25 kg set (A Komponent : 2 kg, B Komponent : 0,25 kg kombi metal galon)
4,5 kg set (A Komponent : 4 kg, B Komponent : 0,5 kg kombi metal galon)
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orjinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamlarda, ısı ve ateş kaynağından uzakta, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olarak saklayınız.



ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler	Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır.
Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri	Astar uygulamasında uygulama zeminine bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen ISONEM EP PRIMER ya da ISONEM ANTI RUST ASTAR kullanılmaktadır. Çatlak ve boşlukların doldurulması için ISONEM M03 elastik tamir harcı kullanılmaktadır.
Uygulama sıcaklığı	5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.

Genel Özellikler



Yüzey Zemin

	BETON	MERMER, GRANİT	HAM AHŞAP	FAYANS, SERAMİK	MEMBRAN, SHINGLE vb.	SAC & METAL
Sürme Şekli	İlk kat ile aynı yönde	İlk kat ile aynı yönde	X	İlk kat ile aynı yönde	X	İlk kat ile aynı yönde
Yüzey Nemliliği	Kuru yüzey	Kuru yüzey	X	Kuru yüzey	X	Kuru yüzey
Önerilen Aparat	Fırça, rulo, uygun sprey	Fırça, rulo, uygun sprey	X	Fırça, rulo, uygun sprey	X	Fırça, rulo, uygun sprey
Astar Kullanımı	ISONEM EP PRIMER	ISONEM EP PRIMER	X	ISONEM EP PRIMER	X	ISONEM ANTI RUST PRIMER
Astar Kullanım Miktarı	0,250 - 0,400 kg/m ²	0,250 - 0,400 kg/m ²	X	0,250 - 0,400 kg/m ²	X	0,250 - 0,350 kg/m ²
Ürün Kullanımı	2 kat	2 kat	X	2 kat	X	2 kat
Ürün Kullanım Miktarı	0,5 - 0,6 kg/m ² (2 KAT UYGUL.)	0,5 - 0,6 kg/m ² (2 KAT UYGUL.)	X	0,5 - 0,6 g/m ² (2 KAT UYGUL.)	X	0,5 - 0,6 kg/m ² (2 KAT UYGUL.)
Katlar Arası Bekleme	12 Saat	12 Saat	X	12 Saat	X	12 Saat
Dokunma Kuruması	6 Saat	6 Saat	X	6 Saat	X	6 Saat
Tam Kuruma	7 Gün	7 Gün	X	7 Gün	X	7 Gün

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



METALLIC FLOOR

METALİK ZEMİN KAPLAMASI, iki bileşenli, yansıtımlı pigmentler ve estetik efektler sayesinde eşsiz dekoratif görüntü sağlayan düşük viskoziteli, solventsiz, kendinden yayılan, çok amaçlı iç mekan zemin kaplama malzemesidir. Uygulaması kolaydır, parlak metalik görünümlü bir yüzey sağlar, su geçirimsiz ve hijyeniktir, temizliği kolaydır. Mekanik yüklere, aşınmaya ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Her türlü beton, seramik, mermer, mozaik, çelik, cam, vb tüm iç mekan yüzeylerde kullanıma uygundur.

ÖZELLİKLERİ

- Dekoratif ve parlak bir yüzey sağlar.
- Sürtünme, darbeye ve aşınmaya karşı dayanıklıdır. Temizlenmesi kolay ve pratiktir.
- Hızlı ve kolay uygulanabilir, bakımı kolaydır. Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.
- Solvent içermez. Mükemmel penetrasyon özelliği vardır.

KULLANIM ALANLARI

- Showroomlarda, ofislerde, evlerde, avm ortak alanlarda, mağazalarda
- Her türlü seramik, beton, mermer, mozaik, ahşap, çelik yüzeylere,
- Laboratuvarlar, gıda, kimya ve ilaç endüstrisinde,

SADECE İÇ MEKANLARDA KULLANIMA UYGUNDUR.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yağdan, kirden, tozdan ve yüzey atıklarından arındırılmalı, kuru ve temiz olmalıdır. **ISONEM METALLIC FLOOR** uygulaması öncesi yüzeyler uygulama zeminine bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen **ISONEM EP PRIMER** ya da **ISONEM ANTI RUST ASTAR** ile astarlanmalıdır. Beton, mermer, granit, ham ahşap, fayans, seramik ve benzeri yüzeyler için astar olarak **ISONEM EP Primer**, 0,250 - 0,400 kg/m² sarfiyat ile kullanılmaktadır. Sac/metal gibi yüzeylerde uygulama öncesi yüzey **ISONEM Anti Rust Astar** (Antikorozif Astar) ile 0,250 - 0,350 kg/m² sarfiyatıyla astarlanmalıdır.

Karışımın hazırlanması : **ISONEM METALLIC FLOOR** karışım oranına göre kullanıma hazır setler halinde temin edilmektedir. Karışım ömrüne dikkat edilerek uygulama yapılacak kadar karışım hazırlanmalıdır. Karışma başlamadan önce malzeme sıcaklığının 15 ile 25°C arasında olduğundan emin olunmalıdır. A bileşeni 300 - 400 devir/dk'lık mekanik karıştırıcı ile 3 - 4 dakika içerisine hava sürüklemeyen iyice karıştırılmalıdır. Daha sonra, B bileşenin tamamı A bileşeni içine boşaltılmalı ve B bileşenin içinde malzeme kalmadığından emin olunmalıdır. A+B, homojen bir karışım elde edilmeye kadar en az 3 dakika karıştırılmalı ve hazırlanan karışım 30 - 40 dakika içerisinde tüketilmelidir.



Uygulama şekli : Karışım hazırlanan yüzeye fırça veya rulo yardımı ile yaydırarak uygulanmalıdır. Eğer kalınlık isteniyorsa ikinci kat uygulama ilk katın yüzey kuruması gerçekleştiği zaman yapılmalıdır. Metal efektin daha fazla oluşması ve dekoratif görüntü için ürün uygulamasından yaklaşık 1-2 saat sonra (Kurumaya yakın şekil alabilecek kıvamda iken) sünger, rulo, epoksi rulo, keleş rulo vb. aparatlar ile istenilen metalik yansımalar verilebilir. Sert kuruma süresi 18- 24 saati bulur. Tam sertleşme ve fiziksel, kimyasal dayanıma 7 günde geçer.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yoğunluk A komp. (25°C, g/mL) : 1,10 ± 0,10
- pH (25°C) : Uygulanmaz (N/A)
- Viskozite A komp. (25°C, mPa.s) : 1500 - 3500
- Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %) : 100
- Su aktarım hızı (kg/ m². h^{0.5}) : < 0,1 SİNİF W₃
- Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm²) : Rijit sistem trafik yükü olmadan ≥ 1.0 N/mm², trafik yükü ile birlikte 2,0 N/mm²
- Su buharı geçirgenliği (m) : 5 ≤ S_o ≤ 50 SİNİF II
- Karışım ömrü (23°C) : 30 - 40 dakika
- Çözünürlük : Organik çözücü
- Renk : ISONEM Metallic Floor Renk Kartelası renklerinde üretilir
- Sarfiyat : 0,6 - 1,0 kg/m²
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan : 5 - 8 m²/5 kg set, 2,5 - 4 m²/2,5 kg set

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 5 kg set (A Bileşen: 3,2 kg, B Bileşen: 1,8 kg)
2,5 kg set (A Bileşen: 1,6 kg, B Bileşen: 0,9 kg)
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamlarda, ısı ve ateş kaynağından uzakta, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olarak saklayınız.



ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

SADECE İÇ MEKANLARDA KULLANIMA UYGUNDUR.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler	Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır.
Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri	Astar uygulamasında uygulama zeminine bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen ISONEM EP PRIMER ya da ISONEM ANTIRUST ASTAR kullanılmaktadır.
Uygulama sıcaklığı	5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.

Genel Özellikler



%100 Su Yalıtımı Sağlar



Kimyasal Direnç



Dekoratif Zemin Kaplama



C fl S1 Yangın Sınıfı



Mekanik Direnç

Yüzey Zemin



BETON



MERMER, GRANİT



HAM AHŞAP



FAYANS, SERAMİK



MEMBRAN, SHINGLE vb.



SAC & METAL

Sürme Şekli	İlk kat ile aynı yönde	İlk kat ile aynı yönde	İlk kat ile aynı yönde	İlk kat ile aynı yönde	X	İlk kat ile aynı yönde
Yüzey Nemliliği	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey	X	Kuru yüzey
Önerilen Aparat	Fırça, rulo, uygun sprej	Fırça, rulo, uygun sprej	Fırça, rulo, uygun sprej	Fırça, rulo, uygun sprej	X	Fırça, rulo, uygun sprej
Astar Kullanımı	ISONEM EP PRIMER	ISONEM EP PRIMER	ISONEM EP PRIMER	ISONEM EP PRIMER	X	ISONEM ANTI RUST PRIMER
Astar Kullanım Miktarı	0,250 - 0,400 kg/m ²	0,250 - 0,400 kg/m ²	0,250 - 0,400 kg/m ²	0,250 - 0,400 kg/m ²	X	0,250 - 0,350 kg/m ²
Ürün Kullanımı	Tek Kat / 2 Kat	Tek Kat / 2 Kat	Tek Kat / 2 Kat	Tek Kat / 2 Kat	X	Tek Kat
Ürün Kullanım Miktarı	0,6 - 1 kg/m ²	0,6 - 1 kg/m ²	0,6 - 1 kg/m ²	0,6 - 1 kg/m ²	X	0,6 - 1 kg/m ²
Katlar Arası Bekleme	6 - 24 Saat	6 - 24 Saat	6 - 24 Saat	6 - 24 Saat	X	6 - 24 Saat
Dokunma Kuruması	8 Saat - 10 Saat	8 Saat - 10 Saat	8 Saat - 10 Saat	8 Saat - 10 Saat	X	8 Saat - 10 Saat
Tam Kuruma	7 Gün	7 Gün	7 Gün	7 Gün	X	7 Gün

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



SS SOIL HARDENER

Her türlü toprak ve agreganın kararlı hale getirilmesi katılaştırılması, sertleştirilmesi veya tozuma önleyici solüsyon olarak kullanılan ekolojik bir solüsyondur. Toprak veya agregaya uygulanmasının hemen ardından ISONEM SS kopolimer molekülleri agrega veya toprakla birbirine düz ve çapraz bağlar oluşturarak uzun nanopartiküller haline gelir. Uygulama esnasında içine katılan su oranı toprak ve agregadan buharlaşıp çekildiğinde uzun ömürlü ve suya dayanıklı esnek katı madde matrisi oluşturur. Kürlenmesinin ardından tamamen saydam hale gelerek doğal örtüyü hiç dokunulmamış gibi görünmesini sağlayarak doğallığını korur. Su bazlı, tek komponentlidir.

KULLANIM ALANLARI

- Üzerinde kaplama olmayan toprak yollar
- Arazi iyileştirme
- Şantiye alanları ve yolları, şantiye park alanları
- Ağır taşıt yolları
- Yol temeli ve alt temeller, otoyol banketleri
- Depo ve stok yığınları
- Enerji santralleri, ev ve banketler
- Helikopter test pistleri, orman yolları
- Havaalanı apronları, tarımsal erişim yolları
- Maden tortuları ve sahaları, sınır devriye yolları
- Golf sahaları ve yürüyüş yolları, park, rekreasyon ve depolama alanları

UYGULAMA YÖNTEMİ

ISONEM SS SOIL HARDENER, kullanıma hazır konsantre bir üründür. Uygulama yapılacak zemin tamamen kuru ve sudan arındırılmış olmalıdır. Uygulama sonrası yüzey en az 72 saat yağmurdan korunmalıdır. Sıcaklık en az 4°C olmalıdır.

• **Toprağın parçalanması;** Bir hafriyat makinası yardımıyla uygulama yapılacak yüzeyi istenen derinliğe (yaklaşık 150 – 250 mm) getirilir. Bu aşamada büyük/kalın malzemeyi parçalamak için greyder, roto-tiller ya da disli tırmık gibi araçlar kullanılır.

• **Toprağın Isonem SS Soil Hardener (Toprak yüzey sertleştirici) ile nemlendirilmesi;** Isonem SS Soil Hardener toprağın cinsine göre ön testlerle miktarı belirlenmiş su ile tankerde karıştırılarak solüsyon haline getirilir. Daha sonra solüsyon, yüzeye eşit miktarda dağılım sağlayacak şekilde toprak yüzeye püskürtme yöntemi ile uygulanır. Zemin yeterince nemli hale gelene dek püskürtme işlemi devam ettirilir.

• **Toprağın karıştırılması;** Solüsyon uygulanarak nemlendirilmiş toprak, arzu edilen derinlik göz önünde bulundurularak iyice karıştırılır.

• **Toprağın sıkıştırılması;** SS Soil Hardener uygulanmış toprak silindir yardımıyla sıkıştırılır. Sıkıştırma işlemi tamamlandıktan sonra uygulama yüzeyi 7 gün sonunda trafığe açılabilir. Bu süre tamamlanmadan alan üzerinde ağır yük taşıması yapılmamalıdır. Hava koşullarına bağlı olarak süre uzayabilir veya kısalabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yoğunluk (25°C, g/mL) : 1,00 ± 0,10
- pH (25°C) : 7,0 – 10,0
- Viskozite (25°C, mPa.s) : 4000 - 9000
- Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %) : 50 ± 2
- Çözücü : Su
- Renk : Süt beyaz, kürlendikten sonra şeffaf.
- Sarfiyat : Kullanım alanı ve toprağın cinsine bağlı olarak sarfiyat değişkenlik gösterecektir. Kullanım miktarı ve seyreltme oranı uygulama öncesi yapılacak ön testler ile belirlenmelidir.

UYGULAMA ALANLARINA GÖRE TÜKETİM MİKTARLARI;

- **Toprak yollarda taşıt trafiği olan yerler için:** 1 L ISONEM SS + 4 L su
- **Yaya trafiği olan yerler için:** 1 L ISONEM SS + 6 L su
- **Sadece tozuma karşı kullanımlarda:** 1 L ISONEM SS + 8 L su
- **Havaalanları gibi çok ağır yük trafiği olan alanlar ve şantiye sahalarında:** 1 L ISONEM SS + 1 L su

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 5 L, 10 L ve 20 L PE bidonlarda
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.

ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

PM 10 & PM2.5 Uyumlu (2.5 mikron ve üzeri boyuttaki tehlikeli toz parçacıklarını durdurur.) Yanmazdır, uçucu madde içermez. Ekolojik ve çevreye duyarlıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI

⚠ ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler

Uygulama yapılacak zemin kuru olmalı ve yüzeyde bulunan serbest su birikintisinden arındırılmış olmalıdır. Ürün kullanım miktarı uygulama öncesi yapılacak ön testler ile belirlenmelidir.

Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri

X

Uygulama sıcaklığı

5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.



Genel Özellikler



B S1 d0
Yangın Sınıfı



Yaya Trafiği



Araç Trafiği



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



MS FLOOR

ISONEM MS FLOOR, güçlü aderans kabiliyeti ve UV direncine sahip son derece dayanıklı bir zemin kaplamasıdır. Su bazlı ve tek komponent olan **ISONEM MS FLOOR** istenilen renkte üretilebilir, hızlı kuruma özelliği ve astar gerektirmeyen uygulaması ile işçiliği son derece kolaydır. İnsan ve araç trafiğinden etkilenmeyen güçlü yapısıyla yürüme yollarında, araç trafiğine maruz kalacak zeminlerde ve asfalt kaplamalarda kullanıma son derece uygundur. İç ve dış mekânlardaki asfalt, beton ve çimentolu yüzeylerde tozuzmaz, dekoratif bir yüzey elde etmek için kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

- Garajlar ve hafif trafiğe maruz park alanlarında,
- Yürüme yollarında, bahçe zeminlerinde,
- Beton veya asfalt yollarda, otopark zeminlerinde,
- Oyun ve eğlence alanlarında.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yağdan, kirden, tozdan ve yüzey atıklarından arındırılmalı tamamen kuru ve temiz olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeylerin temizlenmesi için önceden su ile yıkanması ve kuruması beklenmelidir. Yüzeyde varsa tamir edilecek yerler **ISONEM MS MORTAR** ile tek seferde en fazla 5 mm kalınlıkta uygulanarak tamir edilmelidir. Astar kullanımı gerektirmez.

Uygulama şekli: **ISONEM MS FLOOR** kullanıma hazırdır. Bir mikser yardımıyla homojen bir şekilde 5 dakika kovanın içinde karıştırılır ve sonrasında fırça, rulo veya uygun bir püskürtücü ile iki kat halinde, katlar arası 1 saat beklenerek uygulanabilir. Püskürtücü ile uygulamada, uygulamanın yüzeyde homojen bir şekilde dağılımı ve penetrasyonu uygulamadan hemen sonra fırça ya da rulo yardımı ile sağlanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Su aktarım hızı ($\text{kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$) : < 0,1 SINIF W₃
- Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm^2) : Rijit sistem trafik yükü olmadan $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$, trafik yükü ile birlikte $2,0 \text{ N/mm}^2$
- Su buharı geçirgenliği (m) : $5 \leq S_D \leq 50$ SINIF II
- Çözücü : Su
- Renk : İstenilen tüm renklerde üretilebilir.
- Sarfiyat : 1 kg/m^2 (2-3 kat uygulama)
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : Min. 18 m^2 /kova (iki / üçkat uygulamada)

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 18 kg PP kova
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolanır.

ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler

Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır.

Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri

Yüzey tamiri için **ISONEM MS MORTAR** tamir harcı kullanılmaktadır.

Uygulama sıcaklığı

15 - 45 °C arasında uygulanmalıdır.



Genel Özellikler



Yaya Trafiği



Su Yalıtımı



Araç trafiği



Dekoratif Zemin Kaplama



B S1 d0 Yangın Sınıfı

Yüzey Zemin



BETON



ASFALT



HAM AHŞAP



FAYANS, SERAMİK



MEMBRAN, SHINGLE vb.



SAC & METAL

Sürme Şekli	Birbirine dik katlar halinde	Birbirine dik katlar halinde	X	X	X	X
Yüzey Nemliliği	Kuru yüzey	Kuru yüzey	X	X	X	X
Önerilen Aparat	Fırça, uygun sprey	Fırça, uygun sprey	X	X	X	X
Astar Kullanımı	X	X	X	X	X	X
Astar Kullanım Miktarı	X	X	X	X	X	X
Ürün Kullanımı	2-3 kat	2-3 kat	X	X	X	X
Ürün Kullanım Miktarı	1 kg/m^2 (2-3 KAT UYGUL.)	1 kg/m^2 (2-3 KAT UYGUL.)	X	X	X	X
Katlar Arası Bekleme	1 Saat	1 Saat	X	X	X	X
Dokunma Kuruması	30 Dakika	30 Dakika	X	X	X	X
Tam Kuruma	72 saat	72 saat	X	X	X	X

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



EP PRIMER

SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTAR, şeffaf, hijyenik astar malzemesidir. Kolay uygulanır, aderansı mükemmeldir. Epoksi reçine esaslı, solventsiz, iki komponentlidir. Solvent içermez, çok iyi penetrasyona sahiptir, düşük viskoziteli ve nem toleranslıdır. Beton zeminlerin kapiler boşluklarını doldurup beton mukavemetini artırır ve kendisinden sonra gelecek epoksi veya poliüretan boya ve kaplamalar için aderans köprüsü vazifesi görür.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey Hazırlığı: Bütün serbest kırıntı halindeki malzemenin yüzeyden sökülüp uzaklaştırılması gereklidir. Kumlama veya mekanik kazıma vb. uygun yöntemler kullanılarak yüzeydeki bütün yağ ve kir temizlenmelidir. Uygulama yapılırken zemin sıcaklığının çığırma noktasının +3°C üzerinde olmasına dikkat edilmelidir.

Karışım hazırlama: ISONEM EP PRIMER karışım oranına göre kullanıma hazır setler halinde temin edilmektedir. Karışım ömrüne dikkat edilerek uygulama yapılacak kadar karışım hazırlanmalıdır. Karışma başlamadan önce malzeme sıcaklığının 15 ile 25°C arasında olduğundan emin olunmalıdır. A bileşeni, içerisine hava sürükmeden homojen oluncaya dek yavaşça karıştırılmalıdır. Daha sonra, B bileşenin tamamı A bileşeni içine boşaltılmalı ve B bileşenin içinde malzeme kalmadığından emin olunmalıdır. Homojen bir karışım elde edilinceye kadar en az 4 dakika karıştırılmalı ve hazırlanan karışım 30 - 40 dakika içerisinde tüketilmelidir. A ve B komponentin yüksek hızlarda ve uzun süre karıştırılması karışım ömrünün kısalmasına sebep olacağından bundan kaçınılmalıdır.

Uygulama şekli: ISONEM EP PRIMER istenilen kalınlık elde edilecek şekilde fırça veya rulo yardımı ile uygulanmalı, ortam koşullarına göre kaplama uygun kıvama geldiğinde gerekli ise kirpi rulo ile havası alınmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yoğunluk A komp. (25°C, g/mL) : 1,00 ± 0,10
- pH (25°C) : Uygulanmaz (N/A)
- Viskozite A komp. (25°C, mPa.s) : 500 - 2000
- Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %) : 100
- Su aktarım hızı (kg / m² . h^{0,5}) : < 0,1 SİNİF W₃
- Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm²) : Rijit sistem trafik yükü olmadan ≥ 1.0 N/mm², trafik yükü ile birlikte 2,0 N/mm²
- Su buharı geçirgenliği (m) : 5 ≤ S₀ ≤ 50 SİNİF II
- Karışım ömrü (23°C) : 30 - 40 dakika
- Çözücü : Organik çözücü
- Renk : Transparan
- Sarfiyat : 0,25 - 0,4 kg/m²
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : 2 - 3,2 m² /0,8 kg set
5- 8 m² /2 kg set
12,5 - 20 m² /5 kg set

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 0,8 kg set (A Komp.: 0,5 kg teneke kutu, B Komp.: 0,3 kg teneke kutu),
2 kg set (A Komp.: 1,25 kg teneke kutu, B Komp.: 0,75 kg teneke kutu),
5 kg set (A Komp.: 3,1 kg teneke kutu, B Komp.: 1,9 kg teneke kutu)
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamlarda, ısı ve ateş kaynağından uzakta, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olarak saklayınız.



ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

A ve B komponent karıştırıldıktan sonra 30-40 dakika içerisinde tüketilmelidir (23°C). Daha düşük sıcaklıklarda karışım ömrü uzar ve daha yüksek sıcaklıklarda karışım ömrü kısalır.

A ve B komponentin yüksek hızlarda ve uzun süre karıştırılması karışım ömrünün kısalmasına sebep olacağından bundan kaçınılmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI

ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler

Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır.

Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri

Çatlak ve boşlukların doldurulması için ISONEM M03 elastik tamir harcı kullanılmaktadır.

Uygulama sıcaklığı

5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.

Genel Özellikler



Kimyasal Direnç



C fi S1 Yangın Sınıfı



Nem Toleransı



Yüksek Penetrasyon

Yüzey Zemin



BETON



MERMER, GRANİT



HAM AHŞAP



FAYANS, SERAMİK



MEMBRAN, SHINGLE vb.



SAC & METAL

Sürme Şekli	Yatay	Yatay	Yatay	Yatay	X	Yatay
Yüzey Nemliliği	Kuru / Az Nemli yüzey	Kuru / Az Nemli yüzey	Kuru / Az Nemli yüzey	Kuru / Az Nemli yüzey	X	Kuru yüzey
Önerilen Aparat	Fırça, rulo, uygun sprej	Fırça, rulo, uygun sprej	Fırça, rulo, uygun sprej	Fırça, rulo, uygun sprej	X	Fırça, rulo, uygun sprej
Astar Kullanımı	X	X	X	X	X	X
Astar Kullanım Miktarı	X	X	X	X	X	X
Ürün Kullanımı	Astar Uygulaması	Astar Uygulaması	Astar Uygulaması	Astar Uygulaması	X	Astar Uygulaması
Ürün Kullanım Miktarı	0,25 - 0,4 kg/m ²	0,25 - 0,4 kg/m ²	0,25 - 0,4 kg/m ²	0,25 - 0,4 kg/m ²	X	0,25 - 0,4 kg/m ²
Katlar Arası Bekleme	24 Saat	24 Saat	24 Saat	24 Saat	X	24 Saat
Dokunma Kuruması	8 - 10 Saat	8 - 10 Saat	8 - 10 Saat	8 - 10 Saat	X	8 - 10 Saat
Tam Kuruma	7 Gün	7 Gün	7 Gün	7 Gün	X	7 Gün

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



BE 99

ELASTİK, SU GEÇİRİMSİZ DİŞ CEPHE BOYASI, Sürülerek uygulandığı yüzeyde kuruyarak esiz, elastik ve su geçirimsiz bir tabaka oluşturan boyadır. Dekoratif bir kaplama oluşturur. Su bazlı polimer esaslıdır, solvent içermez.%300 elastikiyet özelliğine sahiptir. Kuru veya az nemli yüzeylere uygulanabilir. UV ve dış hava koşullarına çok dayanımlıdır. Su geçirimsiz ama su buharı geçirgen bir yapıya sahiptir. Bu özelliği sayesinde binaların nefes almasını sağlar ve bina içerisinde nem, rutubete engel olur. Özel formülü sayesinde kir tutmaz ilk günkü özelliğini uzun yıllar korur. Yapıda oluşan karbondioksit gazını engeller ve bu sayede karbonizasyon oluşumunu yavaşlatarak beton içindeki donatıları korur. Dış ortamlardan gelen yağmur, kir, trafik vb sebeplerden doğan etkilere karşı binaları korur. Yüksek elastikiyete sahip olduğundan bina yüzeyindeki oluşabilecek bütün çatlaklardan etkilenebilir.

KULLANIM ALANLARI

- Her türlü siva ve boyalı dış yüzeylere,
- Mineral siva, hazır siva vb eski kaplamaların üzerine,
- Dış cephelere, ahşap vb yüzeylere,
- Mantolama yapılan binalarda,
- Brüt beton ya da prefabrik yapıların boyanmasında.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey Hazırlığı: Uygulamadan önce yüzeyler temiz olmalı, yağ, kir, çamur gibi maddelerden arındırılmalı, kalkan partiküller temizlenmelidir. Yüzey kuru ya da hafif nemli olabilir. Negatif taraftan tuz kusması olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama yapılacak yüzeylerde çatlak, delik vs. varsa bunlar **ISONEM M03** elastik harçla tamir edilmelidir. Yüzeyde eğer dilatasyon mevcut ise önceden **ISONEM A4** elastik dolguyla doldurulmalıdır. **ISONEM BE 99** uygulaması öncesi yüzeyler uygulama zeminine bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen **ISONEM UNIVERSAL ASTAR** ya da **ISONEM ANTI RUST ASTAR** ile astarlanmalıdır. **ISONEM Universal Astar** izolasyon ve boya astarı 1:7 oranında su ile seyreltilerek (1 Kısım Astar:7 Kısım Su) ve 100 - 200 g/m² sarfiyat ile uygulanmalıdır. Daha sonra astar 4 saat kurumaya bırakılmalıdır. Sac/metal gibi yüzeylerde uygulama öncesi yüzey **ISONEM ANTI RUST ASTAR** (Antikorozyf Astar) ile 0,250 - 0,350 kg/m² sarfiyatıyla astarlanmalıdır.


Uygulama Şekli: **ISONEM BE 99** kullanıma hazırdır. Kullanmadan önce ambalajının açılıp homojen bir şekilde karıştırılmasını tavsiye ediyoruz. Uygulama, fırça, rulo, ya da uygun bir püskürtücüyle yapılabilir. **ISONEM BE 99**, astar uygulamasından sonra hazırlanan yüzeye iki kat halinde 4 saat arayla uygulanır ve boya işlemi bitirilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yoğunluk (25°C, g/mL) : 1,40 ± 0,10
- pH (25°C) : 7,0 - 9,0
- Viskozite (25°C, mPa.s) : 28000 - 32000
- Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %) : 79 ± 2
- Su aktarım hızı (kg/ m² . h^{0,5}) : < 0,1 SINIF W₃
- Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm²) : Çatlak kapatma veya esnek sistemler trafik yükü olmadan ≥ 0,8, trafik yükü ile birlikte 1,5 N/mm²
- Su buharı geçirgenliği (m) : 5 ≤ S_D ≤ 50 SINIF II
- Çözücü : Su
- Renk : İstenilen tüm renklerde üretilebilir.
- Sarfiyat : 0,8 - 1,0 kg/m² (2 kat uygulama)
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : 5 kg: 5 - 6 m²/kova
10 kg: 10 - 12 m²/kova
18 kg: 18 - 22 m²/kova

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 5 kg, 10 kg ve 18 kg PP kova
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.



ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler

Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmalı. İncelmeden uygulayınız. Uygulama yüzeyi kuru veya hafif nemli olabilir.

Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri

Astar uygulamasında uygulama zeminine bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen **ISONEM UNIVERSAL ASTAR** ya da **ISONEM ANTI RUST ASTAR** kullanılmaktadır.

Uygulama sıcaklığı

5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.

Genel Özellikler



Elastikiyet



B S1 d0
Yangın Sınıfı



%100 Su Yalıtımı
Sağlar



Ultraviyole
Dayanımı



Sürekli
kurur

Yüzey Zemin



BETON



MERMER, GRANİT



HAFİF AHŞAP



FAYANS, SERAMİK



MEMBRAN, SHINGLE vb.



SAC & METAL

Sürme Şekli	Dikey	X	Dikey	X	X	Dikey
Yüzey Nemliliği	Kuru / Hafif nemli yüzey	X	Kuru / Hafif nemli yüzey	X	X	Kuru / Hafif nemli yüzey
Önerilen Aparat	Fırça, rulo, uygun sprej	X	Fırça, rulo, uygun sprej	X	X	Fırça, rulo, uygun sprej
Astar Kullanımı	ISONEM UNIVERSAL ASTAR (seyreltilmiş)	X	ISONEM UNIVERSAL ASTAR (seyreltilmiş)	X	X	ISONEM ANTI RUST ASTAR
Astar Kullanım Miktarı	100 - 200 g/m ²	X	100 - 200 g/m ²	X	X	250 - 350 g/m ²
Ürün Kullanımı	2 Kat	X	2 Kat	X	X	2 Kat
Ürün Kullanım Miktarı	0,8 - 1 kg/m ² (2 KAT UYGULAMA)	X	0,8 - 1 kg/m ² (2 KAT UYGULAMA)	X	X	0,8 - 1 kg/m ² (2 KAT UYGULAMA)
Katlar Arası Bekleme	4 Saat	X	4 Saat	X	X	4 Saat
Dokunma Kuruması	1 Saat	X	1 Saat	X	X	1 Saat
Tam Kuruma	72 Saat	X	72 Saat	X	X	72 Saat

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



WRITE & ERASE VARNISH

YAZ & SİL VERNİK, istediğiniz yüzeyi marker kalemle yazı tahtası alanı olarak kullanmanıza imkân veren su bazlı iki bileşenli verniktir. Şeffaf yapısı sayesinde duvarlarınıza, sıralarınıza, kapılarınıza, dolaplarınıza, toplantı salonlarınıza vb. her yere uygulandığında yüzeyin rengini değiştirmeden yazılabilir silinebilir formata dönüştürür. Doğa dostudur, VOC ve solvent içermez, uygulaması son derece basittir. **ISONEM WRITE & ERASE VARNISH** uygulanmış yüzeylerden graffiti, boya ve lekeler kolayca çıkarılabilecektir. Bu kadar kolay temizlik sağlayan, kaplamaya zarar vermeden yüzeyi tekrar tekrar temizleme fırsatı veren başka bir sistem yoktur.

KULLANIM ALANLARI

- Okul ve sınıfların duvarları, sıra ve masaları
- Toplantı odalarının, eğitim ve seminer salonlarının duvarları,
- Ofis çalışma odalarının duvarları,
- Yol duvarları,
- Evler, oteller, konferans salonlarının duvarları,

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yağdan, kirden, tozdan ve yüzey atıklarından arındırılmalı tamamen kuru ve temiz olmalıdır.

Karışımın Hazırlanması: **ISONEM WRITE & ERASE VARNISH** karışım oranına göre kullanıma hazır setler halinde temin edilmektedir. Karışım ömrüne dikkat edilerek uygulama yapılacak kadar karışım hazırlanmalıdır. Karışma başlamadan önce malzeme sıcaklıklarının 15 - 25°C arasında olduğundan emin olunmalıdır. A bileşeni, içerisine hava sürükmeden homojen oluncaya dek yavaşça karıştırılmalıdır. Daha sonra B bileşenin tamamı A bileşeni içine boşaltılmalı ve B bileşenin içinde malzeme kalmadığından emin olunmalıdır. A+B homojen bir karışım elde edilinceye kadar en az 3 dakika karıştırılmalı ve hazırlanan karışım 50 - 60 dakika içerisinde tüketilmelidir.

Uygulama Şekli : **ISONEM WRITE & ERASE VARNISH** istenilen kalınlık elde edilecek şekilde fırça veya rulo yardımı ile uygulanmalıdır, 2 veya 3 kat olarak uygulanmalıdır, her kat için yaklaşık 6 - 8 saat beklenmelidir. Yazma/silme başlamadan önce en az 3 gün beklenilmesi gerekmektedir.Yazı/çizimler tahta silgisi ile silinebilir. Çıkmayan lekelerin ıslak bez ile temizlenmesi gerekir, başka temizlik malzemesi (deterjan, çamaşır suyu, vs.) kullanılmamalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Yoğunluk A komp. (25°C, g/mL) : 1,00 ± 0,10
- pH (25°C) : 7,0 - 9,0
- Viskozite A komp. (25°C, mPa.s) : 0 - 500
- Su aktarım hızı (kg/ m². h^{0,5}) : < 0,1 SİNİF W₃
- Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm²) : Rijit sistem trafik yükü olmadan ≥ 1.0 N/mm²
- Su buharı geçirgenliği (m) : 5 ≤ S_p ≤ 50 SİNİF II
- Karışım ömrü (23°C) : 50 - 60 dakika
- Çözücü : Su
- Renk : Şeffaf
- Sarfiyat : 0,2 - 0,3 kg/m² (iki kat uygulama)
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : 5 - 6 m² /set

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 1,5 kg set (A komponent: 1 kg, B komponent: 0,5 kg)
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamlarda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olarak saklayınız.

ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır. Kullanılacak olan kalemin, **silinebilir** beyaz tahta kalemi olmasına dikkat edilmelidir.

Kullanılan kalem çeşidine bağlı olarak silinebilirlik performansı değişebilmektedir.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler

Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır. Sprey uygulamasında, A ve B komponenti birleştirildikten sonra,

Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri

Yüzeyin hem mknatıs yapıştırılabilen hem yazılabilir&silinebilir özellikte olması isteniyorsa **ISONEM WRITE & ERASE** vernik uygulaması öncesi **ISONEM MANYETİK SIVA** uygulaması tavsiye edilir.

Uygulama sıcaklığı

5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.



Genel Özellikler



Yazılabilir Yüzey



Silinebilir Yüzey



B S1 d0 Yangın Sınıfı



Hijyenik Kansorejen Madde İçermez

Yüzey Zemin



BETON



MERMER, GRANİT



HAM AHŞAP



FAYANS, SERAMİK



MEMBRAN, SHINGLE vb.



SAC & METAL

	BETON	MERMER, GRANİT	HAM AHŞAP	FAYANS, SERAMİK	MEMBRAN, SHINGLE vb.	SAC & METAL
Sürme Şekli	İlk kat ile aynı yönde	İlk kat ile aynı yönde	İlk kat ile aynı yönde	İlk kat ile aynı yönde	X	X
Yüzey Nemliliği	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey	X	X
Önerilen Aparat	Fırça, rulo, uygun sprej	Fırça, rulo, uygun sprej	Fırça, rulo, uygun sprej	Fırça, rulo, uygun sprej	X	X
Astar Kullanımı	X	X	X	X	X	X
Astar Kullanım Miktarı	X	X	X	X	X	X
Ürün Kullanımı	2 - 3 kat	2 - 3 kat	2 - 3 kat	2 - 3 kat	X	X
Ürün Kullanım Miktarı	0,25 - 0,3 kg/m ² (2 KAT UYGUL.)	0,25 - 0,3 kg/m ² (2 KAT UYGUL.)	0,25 - 0,3 kg/m ² (2 KAT UYGUL.)	0,25 - 0,3 kg/m ² (2 KAT UYGUL.)	X	X
Katlar Arası Bekleme	6 - 8 saat	6 - 8 saat	6 - 8 saat	6 - 8 saat	X	X
Dokunma Kuruması	3 Saat	3 Saat	3 Saat	3 Saat	X	X
Tam Kuruma	72 Saat	72 Saat	72 Saat	72 Saat	X	X

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık,güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



MANYETİK SIVA

ÜZERİNE MİKNATIS YAPIŞTIRILABİLEN SIVA, yapısındaki manyetik metal sayesinde, arkasında mıknatıs olan resim, poster gibi şeyleri boyaya zarar vermeden yüzeye tutturabilen, yapışma gücü yüksek, kuruması çabuk, sürtünmeye dayanıklı, renk değişimi yapmayan yüksek performanslı sıvadır. Çivi, bant, vida veya yapıştırıcı kullanmadan duvara veya ahşap bir yüzeye resim, poster gibi şeyler asılabilir. Üzerine **ISONEM WRITE&ERASE VARNISH** uygulandığında müthiş bir ikili elde edilerek duvar hem yazılabilir silinebilir hem de aynı zamanda mıknatıs yapıştırılabilir hale gelir. Su ile karıştırılarak uygulanır, kokusu yoktur, insan ve çevre sağlığına zarar vermez. **ISONEM MANYETİK SIVA**, mıknatıs çekim etkisi yaratmasına rağmen bilgisayar monitörüne, cep telefonuna, televizyona, kredi kartını, atm kartına zarar vermez.

UYGULAMA ALANI

- İç mekan duvarları,
- Okullar, hastaneler,
- Alışveriş merkezleri, ofisler,
- Konferans odaları, stüdyolar.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Uygulama yüzeyi düzgün, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler iyi bir aderans için uygulama öncesi 200 mL/m² sarfiyatla **ISONEM D 10 LATEX** ile astarlanmalıdır. Boyalı yüzeyler astar uygulaması öncesi çekici vb. uygun bir aparat ile tırtıklı hale getirilmeli, sonrasında astar uygulamasına geçilmelidir.

Uygulama bilgileri: **ISONEM MANYETİK SIVA** (18 kg) ile 6,5 L temiz su bir plastik kapta motorlu bir karıştırıcıyla homojen bir şekilde karıştırılır. Karışım malayla ya da püskürtme yöntemiyle yüzeye uygulanır. Uygulama bir veya iki kat olarak yapılır yaklaşık 1 mm kalınlığında uygulanan **ISONEM MANYETİK SIVA** malayla çekilerek mastarların ve perdahların. İkinci kat uygulama yapılacak ise katlar arasında aderansı arttırmak amacıyla **ISONEM D 10 LATEX** (200 mL/m² sarfiyatla) uygulaması yapılmalıdır. Bu işlemler yapıldıktan sonra üzerine **ISONEM WRITE&ERASE VARNISH** veya herhangi bir iç cephe boyası uygulanabilir. **ISONEM MANYETİK SIVA** üzerine boya uygulaması için en az 24 saat beklenmelidir. Manyetik siva üzerine su bazlı iç cephe boya uygulaması yapılacak ise öncesinde, boyanın sıvalı yüzeye aderansını arttırmak amacıyla **ISONEM D 10 LATEX** (200 mL/m² sarfiyatla) önerilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Basınç dayanımı (Mpa) : ≥ 10 , SINIF R1
- Klorür iyonu içeriği (%) : $\leq 0,05$
- Yapıştırma suretiyle oluşmuş bağ (Mpa) : $\geq 0,8$
- Karışım ömrü (23°C) : 1 saat
- Çözücü : Su
- Renk : Siyah
- Sarfiyat : 1 - 2 kg/m²
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : 5 kg: 2,5 - 5 m² /kova
10 kg: 5 - 10 m² /kova
18 kg: 9 - 18 m² /kova

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 5 kg, 10 kg ve 18 kg PP kova
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.

ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

ISONEM MANYETİK SIVA üzerine boya uygulaması için en az 24 saat beklenmelidir.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler	Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, camur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır.
Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri	Yüzeyin hem mıknatıs yapıştırılabilen hem yazılabilir silinebilir özellikte olması isteniyorsa ISONEM MANYETİK SIVA uygulama sonrası ISONEM WRITE & ERASE VARNISH uygulaması tavsiye edilir.
Uygulama sıcaklığı	5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.



Genel Özellikler



Manyetik Yüzey



İnsan ve çevre sağlığına zararlı kimyasal maddeler içermez



A2 S1 d0 Yangın Sınıfı



Koku İçermez

Yüzey Zemin	BETON	MERMER, GRANİT	HAM AHŞAP	FAYANS, SERAMİK	MEMBRAN, SHINGLE vb.	SAC & METAL
Sürme Şekli	Dikey / Yatay	X	X	X	X	X
Yüzey Nemliliği	Kuru yüzey	X	X	X	X	X
Önerilen Aparat	Mala / Püskürtme	X	X	X	X	X
Astar Kullanımı	ISONEM D 10 LATEX	X	X	X	X	X
Astar Kullanım Miktarı	200 mL/m ²	X	X	X	X	X
Ürün Kullanımı	Tek kat siva	X	X	X	X	X
Ürün Kullanım Miktarı	1 - 2 kg/m ²	X	X	X	X	X
Katlar Arası Bekleme	4 - 24 saat	X	X	X	X	X
Dokunma Kuruması	1 Saat	X	X	X	X	X
Tam Kuruma	72 Saat	X	X	X	X	X

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için Güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



ANTI SOUND PAINT

SES YALITIM BOYASI, Ses engellemeye ve azaltmaya yarayan akustik boya **ISONEM ANTI SOUND PAINT,** sesi en iyi şekilde absorbe edecek ve yalıtacak şekilde tasarlanmıştır. Su bazlı ve tek bileşenli olan **ISONEM ANTI SOUND PAINT** istenilen renklerde üretilebilir. Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, tek komponentlidir. Ses yalıtımı ve gürültü istenmeyen tüm mekânlarda iç ve dış cephe ses yalıtım boyası olarak kullanılır

Uygulama Kat Sayısı	Sarfiyat Miktarı (kg)	Kuru Film Kalınlığı (mm)	Uygulanmamış yüzey ölçüm (dB)	Uygulanmış yüzey ölçüm (dB)	Sesi absorpsiyon miktarı (dB)	NCR değeri
2	~ 2,8	1.48	81.7	74.5	7.2	0.68
3	~ 3,9	2.08	81.7	63.4	18.3	
4	~ 5,8	3.11	81.7	55.1	26.6	
SONUÇ	Test sonunda boyasız plakadan ölçülen değer 81,7 dB olarak kaydedilmiştir. 3.11 mm kalınlığında ürün uygulandığında ölçülen değer 55,1 dB olarak kaydedilmiştir. Ses absorpsiyon miktarı %66,7 olarak belirlenmiştir.					

Oktav Bandı Frekanslarında 1-3 Oktav Ses Absorpsiyon Katsayısı			
250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz
0.45	0.70	0.75	0.83

KULLANIM ALANLARI

Apartmanlarda, hastane ve otellerde, okullarda, kreşlerde, motor ve makine dairelerinde, eğlence mekânlarında, sinema ve tiyatro salonlarında, araç ve yatlarda, askeri tesislerde, atış poligonlarında.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Uygulamadan önce yüzeyler temiz olmalı, yağ, kir, çamur gibi maddelerden arındırılmalı, kalkan partiküller temizlenmelidir. Yüzeye uygun astar seçimi aşağıdaki tabloya göre yapılır. **ISONEM UNIVERSAL ASTAR** (1:7 Oranında su ile seyreltilmiş - 1 Kısım Astar, 7 Kısım Su) izolasyon ve boya astarı tek kat halinde 100 – 200 g/m² sarfiyatla uygulanmalıdır. Daha sonra astar 4 saat kurumaya bırakılır. Sac/metal gibi yüzeylerde uygulama öncesi yüzeylere **ISONEM ANTI RUST ASTAR** (Antikorozif Astar) ile 0,250 - 0,350 kg/m² sarfiyatla astarlanmalıdır.

Uygulama metodu: **ISONEM ANTI SOUND PAINT,** rulo, fırça ya da uygun aırles tabanca ile kolayca uygulanır. Kullanmadan önce ambalajının açılıp homojen bir şekilde karıştırılmalıdır. Ardından m²'de 1 - 3 mm olacak şekilde katmanlar halinde 4 saat arayla uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yoğunluk (25°C, g/mL) : 1,35 ± 0,10
- pH (25°C) : 7,0 - 9,0
- Viskozite (25°C, mPa.s) : 100000 - 150000
- Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %) : 79 ± 2
- Su aktarım hızı (kg/ m². h^{0.5}) : < 0,1 SINIF W₃
- Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm²) : Çatlak kapatma veya esnek sistemler trafik yükü olmadan ≥ 0.8 N/mm²
- Su buharı geçirgenliği (m) : 5 ≤ SD ≤ 50 SINIF II
- Çözücü : Su
- Renk : İstenilen tüm renklerde üretilebilir.
- Sarfiyat : 1,2 – 1,5 kg/m² (Tek kat)
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : 4 - 5 m²/kova

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 18 kg PP kova
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orjinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolanır.

ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler	Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalı.
Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri	Astar uygulamasında uygulama zeminine bağlı olarak aşağıdaki tabloya belirtilen ISONEM UNIVERSAL ASTAR ya da ISONEM ANTI RUST ASTAR kullanılmaktadır.
Uygulama sıcaklığı	5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.



Genel Özellikler



Ses Yalıtımı Sağlar



B S1 d0 Yangın Sınırı



Hijyenik, Kanserojen Madde İçermez



Sürekli Kurur

Yüzey Zemin



BETON



MERMER, GRANİT



HAM AHŞAP



FAYANS, SERAMİK



MEMBRAN, SHINGLE vb.



SAC & METAL

Sürme Şekli	İlk kat ile aynı yönde	X	İlk kat ile aynı yönde	X	İlk kat ile aynı yönde	İlk kat ile aynı yönde
Yüzey Nemliliği	Kuru yüzey	X	Kuru yüzey	X	Kuru yüzey	Kuru yüzey
Önerilen Aparat	Fırça, rulo, uygun sprej	X	Fırça, rulo, uygun sprej	X	Fırça, rulo, uygun sprej	Fırça, rulo, uygun sprej
Astar Kullanımı	ISONEM UNIVERSAL ASTAR (Seyreltilmiş)	X	ISONEM UNIVERSAL ASTAR (Seyreltilmiş)	X	ISONEM UNIVERSAL ASTAR (Seyreltilmiş)	ISONEM ANTI RUST ASTAR
Astar Kullanım Miktarı	100 - 200 g/m ²	X	100 - 200 g/m ²	X	100 - 200 g/m ²	250 - 350 g/m ²
Ürün Kullanımı	2 - 4 kat	X	2 - 4 kat	X	2 - 4 kat	2 - 4 kat
Ürün Kullanım Miktarı	1,2 - 1,5 kg/m ² (Tek kat)	X	1,2 - 1,5 kg/m ² (Tek kat)	X	1,2 - 1,5 kg/m ² (Tek kat)	1,2 - 1,5 kg/m ² (Tek kat)
Katlar Arası Bekleme	4 Saat	X	4 Saat	X	4 Saat	4 Saat
Dokunma Kuruması	3 Saat	X	3 Saat	X	3 Saat	3 Saat
Tam Kuruma	72 Saat	X	72 Saat	X	72 Saat	72 Saat

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



ANTI RUST PRIMER

Antikorozyf Astar, tüm metal yüzeylere doğrudan uygulanan, yüksek antikorozyf yapısı sayesinde uygulandığı yüzeyi korozyona karşı koruyan, epoksi reçine esaslı antikorozyf astardır. Mükemmel yapışma özelliğinin yanı sıra hızlı kurur, işçiliği kolaydır.

KULLANIM ALANLARI

Korozyon direnci istenen tüm metal yüzeylerde antikorozyf astar olarak kullanıma uygundur. Ayrıca beton yapıların korozyondan korunması için de kullanılır. Çelik Yapılar için **ISONEM ANTIFIRE PAINT PLUS** 120 dk Yangına Dayanıklı Boya öncesi astar olarak kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeyler aderansı azaltacak her türlü yağ, kir, toz, yüzey atıkları gibi maddelerden arındırılmalı, tamamen kuru ve temiz olmalıdır. Metal yüzeyler ideal yöntem olan en az Sa 2 ½ derecesinde kumlanmalı 6 saat içerisinde **ISONEM ANTI RUST ASTAR** ile astarlanmalıdır. Astar sert kurumasını tamamladıktan sonra (5-6 saat sonra) son kat uygulamasına geçilir. Uygulama öncesi malzeme sıcaklıklarının Minimum +15°C de olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama şekli: Karışım oranlarına göre kullanıma hazır setler halinde üretilmektedir. İnceltme gerekmemektedir. A komponent uygun karıştırma ucu takılmış düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırılır ve B sertleştirici kabin çeper ve dip noktalarının çok iyi karıştırılmasına ve karışımın homojen olmasına dikkat edilmelidir. Hazırlanan karışım 10-15 dakika dinlendirildikten sonra kısa sert kullı fırça, kısa tüylü rulo veya havasız sprey ile uygulanır. İkinci kat uygulaması gerektiğinde, ikinci katın uygulaması birinci katın yüzey kuruması olduğunda yapılmalıdır. Katlar arasında bekleme süresi 5-24 saat olmalıdır. Eğer bu süre geçildiyse, son kat boya uygulaması öncesi yüzey pürüzlendirme işlemi yapılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yoğunluk A komp. (25°C, g/mL) : 1,55 ± 0,10
- Viskozite A komp. (25°C, mPa.s) : 2000 - 4000
- pH (25°C) : Uygulanmaz (N/A)
- Yoğunluk A+B komp. (25°C, g/mL) : 1,50
- Viskozite A+B komp. (25°C, mPa.s) : 500 - 2500
- Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %) : Uygulanmaz (N/A)
- Su aktarım hızı (kg/ m². h^{0.5}) : < 0,1 SINIF W₃
- Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm²) : Rijit sistem trafik yükü olmadan ≥ 1.0 N/mm², trafik yükü ile birlikte ≥ 2,0 N/mm²
- Su buharı geçirgenliği (m) : 5 ≤ S₀ ≤ 50 SINIF II
- Karışım ömrü (23°C) : 2 - 3 saat
- Çözücü : Organik çözücü
- Renk : Kirli beyaz
- Sarfiyat : 0,25 - 0,30 kg/m²
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : 15 - 20 m²/set

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 5 kg set (A komponent 4,5 kg, B komponent 0,5 kg teneke kutu)
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamlarda ısı ve ateşten uzakta, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olarak saklayınız.



ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

A ve B komponent karıştırıldıktan sonra 2 - 3 saat içerisinde tüketilmelidir (23°C). Daha düşük sıcaklıklarda karışım ömrü uzar ve daha yüksek sıcaklıklarda karışım ömrü kısalmır.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler	Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır.
Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri	Beton yüzeylerde çatlak ve boşlukların doldurulması için ISONEM M03 elastik tamir harcı kullanılmaktadır. Metal uygulamalarda uygun koruyucu son kat ürün kullanılmaktadır. (Anti Fire Paint Plus, Ms Polymer vb.)
Uygulama sıcaklığı	5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.

Genel Özellikler



Kimyasal Direnç



Antikorozyf



C fl S1
Yangın Sınıfı



Mekanik Direnç



Mükemmel
Yapışma

Yüzey Zemin

	BETON	MERMER, GRANİT	HAM AHŞAP	FAYANS, SERAMİK	MEMBRAN, SHINGLE vb.	SAC & METAL
Sürme Şekli	Yatay / Dikey	X	X	X	X	Yatay / Dikey
Yüzey Nemliliği	Kuru yüzey	X	X	X	X	Kuru yüzey
Önerilen Aparat	Fırça, rulo, uygun sprey	X	X	X	X	Fırça, rulo, uygun sprey
Astar Kullanımı	X	X	X	X	X	X
Astar Kullanım Miktarı	X	X	X	X	X	X
Ürün Kullanımı	Astar Uygulaması	X	X	X	X	Astar uygulaması
Ürün Kullanım Miktarı	0,25 - 0,30 kg/m²	X	X	X	X	0,25 - 0,30 kg/m²
Katlar Arası Bekleme	5 - 24 saat	X	X	X	X	5 - 24 Saat
Dokunma Kuruması	5 - 6 Saat	X	X	X	X	5 - 6 Saat
Tam Kuruma	7 Gün	X	X	X	X	7 Gün

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



ANTI FIRE PAINT PLUS

Çelik, Ahşap ve Beton Yapılar için 120 dk Yangına Dayanıklı Boya, Yapıların yangından korunması için geliştirilmiştir, genişterek yangın yalıtımı sağlayan intumesan yapıda yangın geciktirici, su bazlı boyadır. Sürülerek uygulandığı yüzeyde kuruyarak eksiz bir tabaka oluşturur. Mükemmel alev geciktirici özelliğe sahiptir, yangın anında kimyasal reaksiyona girerek şişer ve yüzeydeki sıcaklığın kritik derecelere yükselmesini engeller. Su buharı geçirgendir. Bu özelliği sayesinde uygulandığı yüzeyin nefes almasını engellemez. Ahşap, beton, prefabrik ve çelik yapılarda kullanıma son derece elverişlidir.

KULLANIM ALANLARI

Her türlü sıvalı, boyalı ve boyasız iç ve dış yüzeylerde, beton, ahşap ve çelik yapılarda, çatılarda, bacalarda, yangın merdivenlerinde, yanmazlık istenen tüm mekânlarda, okul, kreş, hastane, tiyatro ve sinema salonlarında, alçıpan duvar bölmeleri ve tavanlarda, termik santral ve endüstriyel yapılarda, fabrikalarda, askeri tesislerde .

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Uygulamadan önce yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır. Yağ, kir, çamur gibi maddelerden arındırılmalı, kalkan partiküller temizlenmelidir. **ISONEM ANTI FIRE PAINT PLUS** uygulaması öncesi yüzeyler uygulama zeminine bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen **ISONEM UNIVERSAL ASTAR** ya da **ISONEM ANTI RUST ASTAR** ile astarlanmalıdır. **ISONEM UNIVERSAL ASTAR** izolasyon ve boya astarı 1:7 oranında su ile seyreltilerek (1 Kısım Astar:7 Kısım Su) ve 100 - 200 g/m² sarfiyat ile uygulanmalıdır. Daha sonra astar 4 saat kurumaya bırakılmalıdır. Sac/metal gibi yüzeylerde uygulama öncesi yüzey **ISONEM ANTI RUST ASTAR** (Antikorozyf Astar) ile 0,250 - 0,350 kg/m² sarfiyatla astarlanmalıdır.

Uygulama Şekli: Fırça, rulo ya da uygun bir püskürtücüyle yapılabilir. Kullanmadan önce homojen oluncaya kadar karıştırılmalıdır. Astar uygulamasından sonra hazırlanan yüzeye iki kat halinde 4 saat arayla sulandırmadan uygulama yapılır ve boya işlemi bitirilir. Dış mekan uygulamalarında, su ve yüksek neme maruz kalan iç mekan uygulamalarında **ISONEM ANTI-FIRE PAINT** koruyucu son kat olarak fırça, rulo veya uygun bir püskürtücü ile 0,3-0,5 kg/m² sarfiyatla uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yoğunluk (25°C, g/mL) : 1,15 ± 0,10
- pH (25°C) : 7,0 - 9,0
- Viskozite (25°C, mPa.s) : 10000 - 12000
- Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %) : 64 ± 2
- Katı Madde Oranı (Hacimce %) : 55 ± 2
- Su aktarım hızı (kg/ m². h^{0,5}) : < 0,1 SİNİF W₃
- Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm²) : Çatlak kapatma veya esnek sistemler trafik yükü olmadan ≥ 0,8
- Su buharı geçirgenliği (m) : 5 ≤ S₀ ≤ 50 SİNİF II
- Çözünürlüğü : Su
- Renk : İstenilen tüm renklerde üretilebilir.
- Sarfiyat : 3,5 kg/m², çelik yapılar, 1,5 mm kalınlık için (Yüzey / malzeme kalınlığı / istenilen alev geciktirici dayanım süresine bağlı olarak değişir)
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan : 5 m² /kova

• **Uygulanan standart :** TÜRKAK tarafından akredite olan (EFACTIS ERA AVRASYA Test ve Belgelendirme A.Ş.) TS EN 13501-2:2016 Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın sınıflandırması - Bölüm 2: Yangına dayanım deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma (havalandırma tesisatları hariç). Bu standarda göre muayene ve deneylerde 20.05.2019 tarihli / EEA-19-063 nolu muayene ve deney rapor sonucuna göre TS EN 13381-8:2013 Yapı Elemanlarının Yangına Dayanımına Katkısının Tayini İçin Deney Yöntemi - Bölüm 8 : Çelik Elemanlara Uygulanmış Reaktif Koruma deney metoduna göre gerçekleştirilen testlerde yangına dayanım sınıfları: R15-R20-R30-R45-R60-R90-R120-R180 olarak elde edilmiştir.

EFACTIS ERA AVRASYA Test ve Belgelendirme A.Ş.'ye GÖRE;

Ana Katman boya (kabaran boya) : ISONEM ANTI-FIRE PAINT PLUS

TÜRKAK Akredite Test Raporuna göre değerlendirmenin sonuçları test edilen ve 13251-4'ün 6.1 numaralı maddesinde belirtilen EN 10025-1'de belirtildiği gibi diğer tüm çelik sınıflarına ve burada verilen sınırlamalara uygulanabilir. Değerlendirmenin sonuçları, fabrikasyon kesitlere de uygulanabilir. Kesit faktörleri EN 13381-8:2013 standardında göre belirlenmelidir. Bu değerlendirilmenin sonuçları üç veya dört çevre korumasının aşağıda belirtilen koşullar için geçerlidir.

- Kesit faktör : 65 m² < Am/V < 527 m²
- Kalınlık : 1,5 mm < d_{cp} < 8,6 mm
- Dizayn sıcaklığı : 300 °C < Q_a < 750 °C
- Kesit şekli : I, H kolon ve kirişler

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 18 kg PP kova
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolanır.



ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler

Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır.

Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri

Astar uygulamasında uygulama zeminine bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen **ISONEM UNIVERSAL ASTAR** ya da **ISONEM ANTIRUST ASTAR** kullanılmaktadır. Su ve neme maruz kalacak yüzeylerde **ISONEM ANTI-FIRE PAINT** son kat olarak uygulanmalıdır.

Uygulama sıcaklığı

5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.

Genel Özellikler



Yangın Geciktirici



Hijyenik, Kanserojen Madde İçermez



B S1 d0 Yangın Sınıfı



Sürekli Kurur

Yüzey Zemin



BETON



MERMER, GRANİT



HAİM AHŞAP



FAYANS, SERAMİK



MEMBRAN, SHINGLE vb.



SAC & METAL

Sürme Şekli	Birbirine dik katlar halinde	Birbirine dik katlar halinde	Birbirine dik katlar halinde	X	X	Birbirine dik katlar halinde
Yüzey Nemliliği	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey	X	X	Kuru yüzey
Önerilen Aparat	Fırça, rulo, uygun sprej	Fırça, rulo, uygun sprej	Fırça, rulo, uygun sprej	X	X	Fırça, rulo, uygun sprej
Astar Kullanımı	ISONEM UNIVERSAL ASTAR (Seyreltilmiş)	ISONEM UNIVERSAL ASTAR (Seyreltilmiş)	ISONEM UNIVERSAL ASTAR (Seyreltilmiş)	X	X	ISONEM ANTI RUST ASTAR
Astar Kullanım Miktarı	100 - 200 g/ m ²	100 - 200 g/ m ²	100 - 200 g/ m ²	X	X	250 - 350 g/ m ²
Ürün Kullanımı	4 kat	4 kat	4 kat	X	X	7 kat
Ürün Kullanım Miktarı	1 - 1,5 kg/m ² (4 KAT UYGUL.)	1 - 1,5 kg/m ² (4 KAT UYGUL.)	1 - 1,5 kg/m ² (4 KAT UYGUL.)	X	X	3,5 kg/m ² (15 mm kalınlık için)
Katlar Arası Bekleme	4 saat	4 saat	4 saat	X	X	4 saat
Dokunma Kuruması	2 Saat	2 Saat	2 Saat	X	X	2 Saat
Tam Kuruma	72 Saat	72 Saat	72 Saat	X	X	72 Saat

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuzdadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



ANTI FIRE PAINT

YANGIN GECİKTİRİCİ SON KAT BOYA, Yangın geciktirici, alev almaz, sürülerek uygulandığı yüzeye kuruyarak eksik bir tabaka oluşturan son kat yangın boyasıdır. Direkt alev temasında, alev geciktiricidir. Yangına karşı dayanıklıdır. Su bazlıdır, solvent içermez. Elastiktir, hareketlerden etkilenmez. Kuru veya az nemli yüzeylere rahatça uygulanabilir. Su geçirimsiz olup su buharı geçirgendir. Bu özelliği sayesinde uygulandığı yüzeyin nefes almasını engellemez. Özel formülü sayesinde ilk tutmaz ilk günkü özelliğini uzun yıllar korur. Ahşap, beton, prefabrik ve çelik yapılarda kullanıma son derece elverişlidir.

KULLANIM ALANLARI

Her türlü sıvalı, boyalı ve boyasız iç ve dış yüzeylerde, beton, ahşap ve çelik yapılarda, çatılarda, yangın merdivenlerinde, yanmazlık istenen tüm mekanlarda, okul, kreş, hastane, tiyatro ve sinema salonlarında, alçıpan duvar bölmeleri ve tavanlarda, bacalarda, termik santral ve endüstriyel yapılarda, fabrikalarda, askeri tesislerde.

KULLANIM ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı: ISONEM ANTIFIRE PAINT PLUS uygulaması yüzey üzerine koruyucu son kat olarak kullanılır. Son kat uygulama için ISONEM ANTIFIRE PAINT tek kat halinde 0,3 - 0,5 kg/m² sarfiyat ile uygulanır. Bunun haricinde alev geciktirici olarak kullanılmak istenirse uygulama öncesi yüzeyler temiz olmalı, yağ, kir, çamur gibi maddelerden arındırılmalı, kalkan partiküller temizlenmelidir. Aşağıdaki tabloya göre zemin çeşidine bağlı olarak uygun astar seçimi yapılmalı ve ürün kullanım miktarı belirlenmelidir. ISONEM UNIVERSAL ASTAR izolasyon ve boya astarı 1:7 oranında su ile seyreltilerek (1 Kısım Astar:7 Kısım Su) ve 100 - 200 g/m² sarfiyat ile uygulanmalıdır. Daha sonra astar 4 saat kurumaya bırakılmalıdır. Sac/metal gibi yüzeylerde uygulama öncesi yüzey ISONEM ANTI RUST ASTAR (Antikorozyf Astar) ile 0,250 - 0,350 kg/m² sarfiyatla astarlanmalıdır.

Uygulama Şekli: Fırça, rulo, ya da uygun bir püskürtücüyle yapılabilir. Ürün kullanılmadan önce homojen bir şekilde karıştırılmalı, yüzeye 4 saat arayla sulandırılmadan iki kat halinde uygulanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

• Yoğunluk (25°C, g/mL)	: 1,40 ± 0,10	• Su buharı geçirgenliği (m)	: 5 ≤ S ₀ ≤ 50 SINIF II
• pH (25°C)	: 7,0 - 9,0	• Çözücü	: Su
• Viskozite (25°C, mPa.s)	: 12500 - 15000	• Renk	: İstenilen tüm renklerde üretilebilir.
• Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %)	: 76 ± 2	• Sarfiyat	: 0,6 - 1,0 kg/m ² (iki kat uygulama)
• Su aktarım hızı (kg / m ² . h ^{0,5})	: < 0,1 SINIF W ₃	• Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan	: 18 - 60 m ² /kova
• Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm ²)	: Çatlak kapatma veya esnek sistemler trafık yükü olmadan ≥ 0,8		

SONUÇ: ISONEM ANTI FIRE PAINT "yanmaz boya" numunesi üzerinde TS EN 13823:MART 2010 standardına göre yapılan muayene ve deneylerde TS EN ISO 11925-2 konulu 02.2012 tarih/139921 nolu muayene ve deney sonucu TS EN13501-1/OCAK 2010 Çizelge B S1 d0 sınıfı kriterlerine UYGUNDUR.

TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI EX LABARATUVARI MUAYENE DENEYİ SONUCUNA GÖRE; Deney numunesinin yangın karşısındaki davranış EN 13501-1 B (Avrupa sınıfına göre) test metodunda GEÇTİ. Deney numunesinin TS EN ISO 11925-2 göre test metodunda;

• Numunelerde tutuşma	: OLMADI
• Alev deney süresi içerisinde 150 mm ölçme çizgisine	: ULAŞMADI
• Numunelerde damlama	: OLMADI
• Süzgeç kağıdı	: YANMADI
• Deney numunesinde sadece	: ERİME OLDU
• Yanal alevin uzun kolda yayılması	: OLMADI
• Ateşli parçacıklar veya damlacıklar f<10s ile f>10s	: OLMADI
• Numuneden çıkan dumanın oda içerisine yayılması	: OLMADI

TSE TEST SONUÇLARININ ÖZETİ

• Ortalama FIGRA değeri (W/s)	: 17,24
• Ortalama THR600s (MJ)	: 0,93
• Ortalama SMORA değeri (m / s)	: 10,58
• Ortalama TSP600s (m)	: 51,86
• LFS<kenara kadar (mm)	: OLMADI
• Yanan damlacıklar/parçacıklar ≤10s	: OLMADI
• Yanan damlacıklar/parçacıklar >10 s	: OLMADI

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

• Ambalaj	: 18 kg PP kova
• Depolama Sıcaklığı	: 5 - 35 °C
• Raf Ömrü	: Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
• Depolama Koşulları	: Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolanır.



ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler	Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır.
Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri	Astar uygulamasında uygulama zeminine bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen ISONEM UNIVERSAL ASTAR ya da ISONEM ANTI RUST ASTAR kullanılmalıdır. En iyi performans için ISONEM ANTI FIRE PAINT PLUS uygulaması üzerine son kat olarak uygulanır.
Uygulama sıcaklığı	5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.

Genel Özellikler



Yangın Geciktirici



Hijyenik, Kanserojen Madde İçermez



B S1 d0 Yangın Sınıfı



Sürekli Kurur

Yüzey Zemin

	BETON	MERMER, GRANİT	HAM AHŞAP	FAYANS, SERAMİK	MEMBRAN, SHINGLE vb.	SAC & METAL
Sürme Şekli	Birbirine dik katlar halinde	X	Birbirine dik katlar halinde	X	Birbirine dik katlar halinde	Birbirine dik katlar halinde
Yüzey Nemliliği	Kuru yüzey	X	Kuru yüzey	X	Kuru yüzey	Kuru yüzey
Önerilen Aparat	Fırça, rulo, uygun sprej	X	Fırça, rulo, uygun sprej	X	Fırça, rulo, uygun sprej	Fırça, rulo, uygun sprej
Astar Kullanımı	ISONEM UNIVERSAL ASTAR (Seyreltilmiş)	X	ISONEM UNIVERSAL ASTAR (Seyreltilmiş)	X	ISONEM UNIVERSAL ASTAR (Seyreltilmiş)	ISONEM ANTI RUST PRIMER
Astar Kullanım Miktarı	100 - 200 g/m ²	X	100 - 200 g/m ²	X	100 - 200 g/m ²	250 - 350 g/m ²
Ürün Kullanımı	2 Kat	X	2 Kat	X	2 Kat	Tek Kat
Ürün Kullanım Miktarı	0,6 - 1 kg/m ² (2 KAT UYGULAMA)	X	0,6 - 1 kg/m ² (2 KAT UYGULAMA)	X	0,6 - 1 kg/m ² (2 KAT UYGULAMA)	0,3 - 0,5 kg/m ² (TEK KAT UYGULAMA)
Katlar Arası Bekleme	4 Saat	X	4 Saat	X	4 Saat	4 Saat
Dokunma Kuruması	1 Saat	X	1 Saat	X	1 Saat	1 Saat
Tam Kuruma	72 Saat	X	72 Saat	X	72 Saat	72 Saat

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için Güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



ANTI FIRE WOOD VARNISH

YANGIN GECİKTİRİCİ AHAŞAP VERNİĞİ, yangına dayanıklı vernik ürünü su bazlı ve intümesan özellikte olup, iç mekânlarda bulunan ahşap yüzeylerin yangından korunması için kullanılan şeffaf ince film kaplamadır. **ANTIFIRE WOOD VARNISH** uygulanmış yüzeyler **ISONEM LIQUID GLASS** sıvı cam uygulaması ile su ve nemden korunmalıdır. Şeffaf yapısı sayesinde uygulandığında yüzeyin rengini değiştirmeden yüksek yangın geciktirici performansa sahip yüzeye dönüştürür, farklı bir renk görünüm isteniyorsa uygulama öncesi yüzeye renklendirici uygulanabilir. Doğa dostudur, VOC ve solvent içermez, uygulaması son derece basittir.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Su bazlı, çevre dostudur.
- Alevin ahşap yüzeyde ilerlemesini engeller.
- Üstün yangın geciktirme performansı ile ahşabın hemen tutuşmasını önler.
- Yangının ilerleme hızını yavaşlatır.
- Toksik buhar çıkarmaz.
- İnsanların topluca bulunduğu kapalı ve riskli mekânlarda yangına karşı ek güvenlik sağlar.
- Kolay kullanım, spray / fırça / rulo ile uygulanabilir.

KULLANIM ALANLARI

- Ham ahşap yüzeyler, ahşap kapılar, iç mekân mobilyaları,
- Tarihi eserler, bitmiş ahşap binalar, oteller, tiyatrolar, eğlence mekânları, gemi, bilgisayar odası ve diğer kamu tesisleri.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yağdan, kirden, tozdan ve yüzey atıklarından arındırılmalı tamamen kuru ve temiz olmalıdır.

Karışımın hazırlanması: **ISONEM ANTIFIRE WOOD VARNISH** karışım oranına göre kullanıma hazır setler halinde temin edilmektedir. Karışım ömrüne dikkat edilerek uygulama yapılacak kadar karışım hazırlanmalıdır. Karışma başlamadan önce malzeme sıcaklıklarının +15 ve +25°C arasında olduğundan emin olunmalıdır. A bileşeni, 300 - 400 devir/dk'lık mekanik karıştırıcı ile 3 - 4 dakika, içerisine hava sürüklemenin iyice karıştırılmalıdır. Daha sonra, B bileşenin tamamı A bileşeni içine boşaltılmalı ve B bileşeninin içinde malzeme kalmadığından emin olunmalıdır. A ve B komponent, homojen bir karışım elde edilinceye kadar en az 3 dakika karıştırılmalı ve hazırlanan karışım 40 - 45 dakika içerisinde tüketilmelidir.

Uygulama metodu: **ISONEM ANTI FIRE WOOD VARNISH** istenilen kalınlık elde edilecek şekilde fırça, rulo veya spray yardımı ile uygulanmalıdır, 2 veya 3 Kat olarak uygulanmalıdır, her kat için yaklaşık 18 - 24 saat beklenmelidir. **ISONEM ANTI FIRE WOOD VARNISH** ürününün su ve neme karşı dayanımı mevcut değildir. Bu nedenle ürünün tam kuruması gerçekleştiği gün ertesi gün üzerine solvent bazlı **ISONEM LIQUID GLASS** koruyucu son kat olarak 2 kat halinde ve katlar arasından minimum 4 saat beklenerek uygulanması gerekmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yoğunluk A+B komp. (25°C, g/mL) : 1,27 ± 0,10
- Viskozite A+B komp. (25°C, mPa.s) : 1500 - 2500
- Karışım ömrü (23°C) : 30 dakika
- Çözücü : Su
- Renk : Şeffaf
- Sarfiyat : 0,300 - 0,500 kg/m²
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : 3 - 5 m² /set

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 1,5 kg set (A komponent: 1 kg, B komponent: 0,5 kg)
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamlarda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olarak saklanırlar.

ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 72 saat korunmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler

Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır.

Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri

Ürünün tam kuruması gerçekleştiği gün ertesi gün üzerine solvent bazlı **ISONEM LIQUID GLASS** koruyucu son kat olarak uygulanır.

Uygulama sıcaklığı

15 - 20 °C arasında uygulanmalıdır.



Genel Özellikler



Su Bazlı



B S1 d0
Yangın Sınıfı



Şeffaftır, doğal
rengi ve dokuyu
bozmaz.

Yüzey Zemin	BETON	MERMER, GRANİT	HAM AHAŞAP	FAYANS, SERAMİK	MEMBRAN, SHINGLE vb.	SAC & METAL
Sürme Şekli	X	X	İlk kat ile aynı yönde	X	X	X
Yüzey Nemliliği	X	X	Kuru yüzey	X	X	X
Önerilen Aparat	X	X	Fırça, rulo, uygun spray	X	X	X
Astar Kullanımı	X	X	X	X	X	X
Astar Kullanım Miktarı	X	X	X	X	X	X
Ürün Kullanımı	X	X	2 kat	X	X	X
Ürün Kullanım Miktarı	X	X	0,3 - 0,5 kg/m ² (2 KAT UYGUL.)	X	X	X
Katlar Arası Bekleme	X	X	18 - 24 Saat	X	X	X
Dokunma Kuruması	X	X	18 - 24 Saat	X	X	X
Tam Kuruma	X	X	7 Gün	X	X	X

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



THERMAL PAINT

ISI YALITIM BOYASI, elastomerik reçine esaslı, özel vakumlu mikro kürecikler içeren, buhar geçirgenliği olan, su bazlı, düşük ısı iletkenlik, yüksek güneş ışığını soğurganlık ve yüksek yüzey ısı veriliği değerlerine sahip, iç ve dış cephede ısı ve su yalıtımı sağlayan bilimsel olarak etkinliği ispatlanmış özel bir yalıtım boyasıdır. Binalara ısıtma ve soğutma enerjisi masraflarında uygulama kat sayısına bağlı olarak %40 lara varan miktarda enerji tasarrufu sağlar. Özel vakumlu mikro kürecik katkılı **ISONEM THERMAL PAINT** iç cephe duvar boyası olarak kullanıldığında içeride oluşan radyan ısıyı yine içeriye yansıtmakta, dış cephede kullanıldığında ise gelmekte olan radyan ısıyı tekrar dışarıya yansıtmaktadır. Çatlarda kullanıldığında seramikle güçlendirilmiş formülü sayesinde güneş ışınlannın min. %80'ini yansıtır. Isonem Thermal Paint uygulanan film yüzeyden içeriye asla su geçemezken binanın içindeki nem buharlaşarak yapıdan uzaklaşır.

ÖZELLİKLERİ

- Radyan ısıyı geçirmez, %40 a varan enerji tasarrufu sağlar.
- İç ve dış yüzeylere uygulanabilir, içiçlik giderleri düşük uygulaması kolay ve kısadır.
- Duvarda nem ve küf oluşumunu engeller ve ayrıca su ve ses yalıtım özelliğine sahiptir.
- Kir tutmaz, kolay temizlenir, geç tutuşurluk ve yanmazlık özelliği vardır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Boya uygulanacak yüzeyler kirden, yağdan, pastan, gresten, gevşek kısımlardan ve diğer yabancı malzemelerden arındırılmış olmalıdır. Yüzeye uygun astar seçimi aşağıdaki tabloya göre yapılır. **ISONEM UNIVERSAL ASTAR** izolasyon ve boya astarı 1:7 oranında su ile seyreltilerek (1 Kısım Astar:7 Kısım Su) ve 100 - 200 g/m² sarfiyatı ile uygulanmalıdır. Daha sonra astar 4 saat kurumaya bırakılmalıdır. Sac/metal gibi yüzeylerde uygulama öncesi yüzey **ISONEM ANTI RUST ASTAR** (Antikorozif Astar) ile 0,250 - 0,350 kg/m² sarfiyatıyla astarlanmalıdır.

Uygulama metodu: **ISONEM THERMAL PAINT** kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Dış cephe uygulamalarında ürün inceltmeden rulo veya fırça ile tercihe göre 2 - 3 kat uygulama yapılabilir. İç cephe uygulamalarında renk ve kapatıcılığı göre 1 ya da 2 kat olarak uygulanmalıdır. Çatı uygulamalarında 2 - 3 kat uygulama yapılması tavsiye edilir. Her katın bir önceki kata dik şekilde boyanması tavsiye edilir. Kuruma süreçleri gözetilerek uygulama yapılabilir. İlk kat kuruduktan sonra ikinci ve üçüncü kat uygulama yapılmalıdır. İki kat uygulama arası 4 saat beklenmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• Yoğunluk (25°C, g/mL)	: 0,85 ± 0,10
• pH (25°C)	: 7,0 - 9,0
• Viskozite (25°C, mPa.s)	: 12500 - 13500
• Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %)	: 53 ± 2
• Su aktarım hızı (kg / m ² . h ^{0,5})	: < 0,1 SINIF W ₃
• Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm ²)	: Çatlak kapatma veya esnek sistemler trafik yükü olmadan ≥ 0,8 N/mm ²
• Su buharı geçirgenliği (m)	: 5 ≤ S ≤ 50 SINIF II
• Belgelendirme	: TSE K 127 ISIL BOYALAR
• Sınıf	: SOĞUK İKLİM BOYASI
• Parlaklık	: N/A (değer aranmaz)
• Yas ovma direnci (µm)	: SINIF II
• Örtme gücü (m ² /L)	: SINIF I
• Kuru film kalınlığı	: SINIF E ₃
• Tane büyüklüğü	: SINIF S ₂
• Darbeye direnc	: Çatlama, kopma yok
• Çözücü	: Su
• Renk	: İstenilen tüm renklerde üretilebilir.
• Sarfiyat	: Max. 300 mL/m ² (iç cephe uygulamalarında) 1 L/m ² (1 mm kalınlık için) 2 L/m ² (2 mm kalınlık için)
• Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan	: 5 L: 3,5 - 5 m ² /kova, 10 L: 7 - 10 m ² /kova, 18 L: 12 - 18 m ² /kova

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 5 L, 10 L ve 18 L PP kova
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.



Genel Özellikler



Elastikiyet



Ses Yalıtımı Sağlar



%40 'a Varan Isı Yalıtımı Sağlar



%100 Su Yalıtımı Sağlar



B S1 d0 Yangın Sınıfı



Hijyenik
Kanserojen madde içermez.



Küf ve Nem Oluşumunu
Önlemeye yardımcı



Terlemeyi
Önlemeye Yardımcı



Renk Kartelası ile
Özelleştirilebilir



Ultraviyole
Dayanımı

Yüzey Zemin



BETON



MERMER, GRANİT



HAM AHŞAP



FAYANS, SERAMİK



MEMBRAN, SHINGLE vb.



SAC & METAL

Sürme Şekli	Yatay / Dikey	X	Yatay / Dikey	Yatay / Dikey	Yatay / Dikey	Yatay / Dikey
Yüzey Nemliliği	Kuru yüzey	X	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey
Önerilen Aparat	Fırça, rulo, uygun sprej	X	Fırça, rulo, uygun sprej	Fırça, rulo, uygun sprej	Fırça, rulo, uygun sprej	Fırça, rulo, uygun sprej
Astar Kullanımı	ISONEM UNIVERSAL ASTAR (Seyreltilmiş)	X	ISONEM UNIVERSAL ASTAR (Seyreltilmiş)	ISONEM UNIVERSAL ASTAR (Seyreltilmiş)	ISONEM UNIVERSAL ASTAR (Seyreltilmiş)	ISONEM ANTI RUST PRIMER
Astar Kullanım Miktarı	100 - 200 g/m ²	X	100 - 200 g/m ²	100 - 200 g/m ²	100 - 200 g/m ²	250 - 350 g/m ²
Ürün Kullanımı	1 - 2 Kat (İç Cephe) 2 - 3 Kat (Dış Cephe) 2 - 3 Kat (Çatı)	X	1 - 2 Kat (İç Cephe) 2 - 3 Kat (Dış Cephe) 2 - 3 Kat (Çatı)	1 - 2 Kat (İç Cephe) 2 - 3 Kat (Dış Cephe) 2 - 3 Kat (Çatı)	1 - 2 Kat (İç Cephe) 2 - 3 Kat (Dış Cephe) 2 - 3 Kat (Çatı)	1 - 2 Kat (İç Cephe) 2 - 3 Kat (Dış Cephe) 2 - 3 Kat (Çatı)
Ürün Kullanım Miktarı	1 L/m ² (1 mm kalınlık için) 2 L/m ² (2 mm kalınlık için)	X	1 L/m ² (1 mm kalınlık için) 2 L/m ² (2 mm kalınlık için)	1 L/m ² (1 mm kalınlık için) 2 L/m ² (2 mm kalınlık için)	1 L/m ² (1 mm kalınlık için) 2 L/m ² (2 mm kalınlık için)	1 L/m ² (1 mm kalınlık için)
Katlar Arası Bekleme	4 Saat	X	4 Saat	4 Saat	4 Saat	4 Saat
Dokunma Kuruması	2 Saat	X	2 Saat	2 Saat	2 Saat	2 Saat
Tam Kuruma	72 Saat	X	72 Saat	72 Saat	72 Saat	72 Saat

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.

COUNTERTOP PAINT



ISONEM COUNTERTOP PAINT mutfak tezgahların ekonomik olarak yenilenmesi için özel olarak tasarlanmıştır, yüksek parlaklık ve mükemmel yayılma özelliği ile eşsiz dekoratif görünüm sağlayan bir kaplamadır. Yüksek derecede fiziksel ve kimyasal dirence sahip, son derece dayanıklı ve sağlığa zararlı herhangi bir madde içermeyen çift bileşenli bir üründür. Su geçirimsiz, mekanik yüklere ve aşınmaya karşı dayanıklı, uygulaması ve temizliği kolay, hijyeniktir.

ÖZELLİKLERİ

- Dekoratif ve parlak bir yüzey sağlar.
- Fiziksel ve mekanik dirence sahip, sürtünme, darbe ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.
- Temizlenmesi kolay ve pratiktir.
- Hızlı ve kolay uygulanabilir, bakımı kolaydır.
- Sağlığa zararlı herhangi bir madde içermez, hijyeniktir.

KULLANIM ALANLARI

- Mermer, granit, porselen, kuvars, beton gibi yatay yüzeyler
- Mutfak ve banyolar gibi ıslak zeminler
- Laboratuvarlar, gıda, kimya, ilaç vb. sektörlerde.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Ürün uygulaması öncesi yüzey temizliği ve astar uygulaması yapılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, toz ve yüzey atıklarından arındırılmalıdır. Gerekli olduğu takdirde yüzeyin tüm yağ ve kirden temizlenmesi için "yağ çöz" gibi yüzey temizleyiciler kullanılmalı ve temizleme işlemi sonrası yüzeyin iyi bir şekilde su ile bu temizleyici ve kirlere arındırılması gerekmektedir. Yüzeyin tamamen temizlendiği ve tam anlamıyla kuru olduğundan emin olduğunda astar uygulamasına geçilmelidir. Beton, mermer, granit, ham ahşap, fayans, seramik ve buna benzer tüm yüzeyler, **ISONEM EP PRIMER**, epoksi esaslı solventsiz astar ile 0,250 - 0,400 kg/m² sarfiyatıyla astarlanmalıdır.

Karışımın hazırlanması: **ISONEM COUNTERTOP PAINT** karışım oranına göre kullanıma hazır setler halinde temin edilmektedir. Karışım ömrüne dikkat edilerek uygulama yapılacak kadar karışım hazırlanmalıdır. Karışım başlanmadan önce malzeme sıcaklığının 15 ile 25°C arasında olduğundan emin olunmalıdır. A bileşeni uygun bir karıştırıcı ile 3 - 4 dakika içerisinde hava sürüklemeyen iyice karıştırılmalıdır. Daha sonra, B bileşenin tamamı A bileşeni içine boşaltılmalı ve B bileşenin içinde malzeme kalmadığından emin olunmalıdır. A+B, homojen bir karışım elde edilinceye kadar en az 3 dakika karıştırılmalı ve hazırlanan karışım 30 - 40 dakika içerisinde tüketilmelidir.

Uygulama metodu: Karışım hazırlanan yüzeye fırça veya rulo yardımı ile yaydırarak uygulanmalıdır. Eğer kalınlık isteniyorsa ikinci kat uygulama ilk katın yüzey kuruması gerçekleştiği sonra yapılmalıdır. Sert kuruma süresi 18 - 24 saati bulur. Tam sertleşme ve fiziksel, kimyasal dayanıma 7 günde geçer.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yoğunluk A komp. (25°C, g/mL) : 1,40 ± 0,10
- pH (25°C) : Uygulanmaz (N/A)
- Viskozite A komp. (25°C, mPa.s) : 3000 - 5000
- Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %) : 100
- Su aktarım hızı (kg/ m². h^{0.5}) : < 0,1 SINIF W₃
- Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm²) : Rijit sistem trafik yükü olmadan ≥ 1.0 N/mm², trafik yükü ile birlikte 2,0 N/mm²
- Su buharı geçirgenliği (m) : 5 ≤ S_D ≤ 50 SINIF II
- Karışım ömrü (23°C) : 30 - 40 dakika
- Çözücü : Organik çözücü
- Renk : RAL renklerinde üretilir
- Sarfiyat : 0,6 - 1,0 kg/m²
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan : 2 - 3 m²/set

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 2 kg set (A Bileşen: 1,4 kg, B Bileşen: 0,6 kg)
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamlarda ısı ve ateşten uzakta, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olarak saklayınız.



ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

SADECE İÇ MEKAN KULLANIMINA UYGUNDUR.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler

Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır.

Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri

X

Uygulama sıcaklığı

5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.

Genel Özellikler



Gıda ile teması olan yerler için Uygun



Hijyenik, Kansorejen madde içermez.



C fl S1 Yangın Sınırı



Renk Kartelası ile Özelleştirilebilir



Mekanik Direnç

Yüzey Zemin



BETON



MERMER, GRANİT



HAM AHŞAP



FAYANS, SERAMİK



MEMBRAN, SHINGLE vb.



SAC & METAL

Sürme Şekli	Yatay	Yatay	Yatay	Yatay	X	X
Yüzey Nemliliği	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey	X	X
Önerilen Aparat	Fırça, rulo, uygun sprey	Fırça, rulo, uygun sprey	Fırça, rulo, uygun sprey	Fırça, rulo, uygun sprey	X	X
Astar Kullanımı	ISONEM EP PRIMER	ISONEM EP PRIMER	ISONEM EP PRIMER	ISONEM EP PRIMER	X	X
Astar Kullanım Miktarı	0,250 - 0,400 kg/m ²	0,250 - 0,400 kg/m ²	0,250 - 0,400 kg/m ²	0,250 - 0,400 kg/m ²	X	X
Ürün Kullanımı	1 - 2 Kat	1 - 2 Kat	1 - 2 Kat	1 - 2 Kat	X	X
Ürün Kullanım Miktarı	0,6 - 1 kg/m ² [2 KAT UYGULAMA]	0,6 - 1 kg/m ² [2 KAT UYGULAMA]	0,6 - 1 kg/m ² [2 KAT UYGULAMA]	0,6 - 1 kg/m ² [2 KAT UYGULAMA]	X	X
Katlar Arası Bekleme	12 Saat	12 Saat	12 Saat	12 Saat	X	X
Dokunma Kuruması	8 - 10 Saat	8 - 10 Saat	8 - 10 Saat	8 - 10 Saat	X	X
Tam Kuruma	7 Gün	7 Gün	7 Gün	7 Gün	X	X

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuzdandır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için Güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



MS 82

NEM BOYASI, Binaların iç ve dış duvarlarında doğa koşullarından oluşan nem ve rutubet sorunlarının giderilmesi için özel kimyasallar ve polimerlerle modifiye edilerek üretilmiş çok güçlü sentetik yalıtım boyasıdır. Her türlü nemli ya da kuru duvarlara, boyalı ve boyasız yüzeylere uygulanabilir. Mükemmel alkali ve nem dayanımı sayesinde duvarlarda rutubet ve nem oluşumunu engeller, varsa yok eder. Her türlü yüzeye yapışma mukavemeti son derece güçlüdür, kabarma yapmaz, kimyasallara karşı dayanımı oldukça iyidir. UV ve yağmurdan, sudan, tuzdan etkilenmez. İç ve dış duvarlarda, binaların subasmanlarında, bodrumlarda, garaj ya da kilerlerde, kuzeye bakan iç duvarlarda ve bir çok nem ve rutubet görülen mahal alanlarında kullanılır. Kullandığı yüzeyde mükemmel neme dayanım gösteren film tabakaları oluşturur. Boya ya da duvar nemli bile olsa yüzeye çok sıkı tutunur. Tuzlu sudan ve tuz kusmalarından etkilenmez. Bu özelliğinden dolayı binaların subasmanlarındaki boya kabarması problemini çözmek için de kullanılır. **ISONEM MS 82** uygulandığı duvarın bünyesine işleyerek içerideki nemi özel kimyasalları sayesinde kurutur. **ISONEM MS 82** nem boyasının uygulama yapılan yüzeye hiç bir yan etkisi yoktur.

KULLANIM ALANLARI

- Nemli duvarlarda, boyalı ya da boyasız rutubetli duvarlarda,
- Subasmanlarda, iç ve dış duvarlarda,
- Bodrum kat duvarlarında,
- Sıva, alçı, beton, şap gibi yüzeylerde ve zeminlerde,
- Tünellerde, binaların kuzey cephelerinde,
- Rutubet ve nem sorunlarında.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: **ISONEM MS 82** nem boyası kullanıma hazır haldedir, astar gerektirmez. Uygulama öncesi yüzeylerdeki karama şeklindeki oluşumlar temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzey nemli, rutubetli ya da kuru olabilir. Boyalı, boyasız her türlü yüzeye tatbik edilebilir. Sadece boyalı yüzeylerde kabaran kısımlar varsa uygulama yapılacak yüzeyler temizlenmeli ve uygun tamir harcı kullanılarak sağlam bir yüzey elde edilmelidir. **Uygulama şekli:** Orijinal ambalajındaki **ISONEM MS 82** kapağı açılarak 3 dakika iyice karıştırılmalıdır. Karıştırma işlemi bittikten sonra mevcut yüzeye ürün inceltilmeden fırça, uygun bir püskürtücü ya da özellikle sentetik epoksi rulo ile uygulama yapılması tavsiye edilir. Bir kat uygulama yapılmalı ve 24 saat beklendikten sonra ikinci kat uygulanmalıdır. Uygulama yapılan mekanların havalandırılması mutlaka iyi yapılmalı uygulama yapılırken maske, eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yoğunluk (25°C, g/mL) : 1,50 ± 0,10
- pH (25°C) : Uygulanmaz (N/A)
- Viskozite (25°C, mPa.s) : 2000 - 4000
- Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %) : 70 ± 2
- Su aktarım hızı (kg / m². h^{0,5}) : < 0,1 SINIF W₃
- Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm²) : Rijit sistem trafik yükü olmadan ≥ 1.0 N/mm²
- Su buharı geçirgenliği (m) : 5 ≤ S_D ≤ 50 SINIF II
- Çözücü : Organik çözücü
- Renk : Beyaz
- Sarfiyat : 500 - 600 g/m² (iki kat)
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : 1 kg: 1,5 - 2 m² /teneke kutu
5 kg: 8 - 10 m² /teneke kutu

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 1 kg ve 5 kg teneke kutu
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamlarda ısı ve ateşten uzakta, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olarak saklayınız.

ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

Uygulama yapılan mekanların havalandırılması mutlaka iyi yapılmalı uygulama yapılırken maske, eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI

ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler

Uygulama yapılacak zemin kuru olmalı ve yüzeyde bulunan serbest su birikintisinden arındırılmış olmalıdır. Uygulama esnasında ve sonrasında ortam mutlaka havalandırılmalıdır.

Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri

X

Uygulama sıcaklığı

5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.

Genel Özellikler

Terlemeyi Önlemeye Yardımcı



Ultraviyole Dayanımı



B fl S1 Yangın Sınıfı



Nem / Küf Önleyici



Yüzey Zemin

	BETON	MERMER, GRANİT	HAM AHAŞAP	FAYANS, SERAMİK	MEMBRAN, SHINGLE vb.	SAC & METAL
Sürme Şekli	Yatay / Dikey	X	X	X	X	X
Yüzey Nemliliği	Kuru / Nemli yüzey	X	X	X	X	X
Önerilen Aparat	Fırça, rulo, uygun sprey	X	X	X	X	X
Astar Kullanımı	X	X	X	X	X	X
Astar Kullanım Miktarı	X	X	X	X	X	X
Ürün Kullanımı	2 Kat	X	X	X	X	X
Ürün Kullanım Miktarı	0,5 - 0,6 kg/m ² (2 KAT UYGULAMA	X	X	X	X	X
Katlar Arası Bekleme	24 Saat	X	X	X	X	X
Dokunma Kuruması	24 Saat	X	X	X	X	X
Tam Kuruma	72 Saat	X	X	X	X	X

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



UNIVERSAL ASTAR

AKRİLİK EMÜLSİYON ESASLI KONSANTRE ASTAR, su bazlı, tek komponentli, şeffaf iç ve dış yüzeylerde kullanıma uygun universal bir astardır.

ÖZELLİKLERİ

Yüzeye çok iyi nüfuz eder. Sağlam bir zemin hazırlayarak son kat boyayı yüzeye bağlar, boya sarfiyatını azaltır, sıvaların su emiciliğini azaltır. Ayrıca su bazlı su yalıtım malzemeleri ve duvar macunu uygulamalarında yapışma performansı çok yüksek bir astardır.

KULLANIM ALANLARI

- Beton, temel beton, gaz beton, alçı, sıva ve benzeri ham duvarlarda,
- Eski kireç badanalı, emülsiyon esaslı eski iç ve dış boyalı yüzeylerde kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Uygulamadan önce kabarmış, gevşek ve sağlıksız görünümlü yüzeyler kazınmalı, yağ ve kir, silinerek temizlenmelidir. Yüzeyde tuz çıkışı devam ediyorsa bunun sebep olduğu nedenler giderilinceye kadar uygulama yapılmamalıdır.

Uygulama şekli: ISONEM UNIVERSAL ASTAR kullanmadan önce homojen oluncaya kadar iyice karıştırılır ve hacmen 7 misli su ile inceltirilir, fırça, spreysel veya rulo ile yüzeye iyice yedirilir ve tek kat halinde uygulanır. Astar uygulaması sonrası yapılacak son kat boya veya yalıtım ürünü uygulaması için astarın minimum 4 saat kuruma süresi beklenmeli ve ardından son kat uygulamaya geçilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yoğunluk (25°C, g/mL) : 1,00 ± 0,10
- pH (25°C) : 7,0 - 9,0
- Viskozite (25°C, mPa.s) : 8000 - 10000
- Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %) : 50 ± 2
- Su aktarım hızı (kg/ m². h^{0,5}) : < 0,1 SINIF W₃
- Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm²) : Çatlak kapatma veya esnek sistemler trafik yükü olmadan ≥ 0,8, trafik yükü ile birlikte ≥ 1,5 N/mm²
- Su buharı geçirgenliği (m) : 5 ≤ S₀ ≤ 50 SINIF II
- Çözünürlük : Su
- Renk : Şeffaf
- Sarfiyat : 100-200 g/m² (seyreltilmiş, yüzeyin emiciliğine göre değişkendir.)
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : 40 - 80 m²/1kg

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 1 kg Plastik Şişe, 5 kg, 10 kg ve 15 kg PP Kova
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolanır.

ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

Çok rüzgarlı ve direk güneş ışığı altında uygulanmamalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler

Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalı. Yüzeye iyice yedirilerek tek kat halinde uygulayınız ve diğer uygulama öncesi kuruması için minimum 4 saat bekleyiniz.

Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri

X

Uygulama sıcaklığı

5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.



Genel Özellikler



Elastikiyet



Mükemmel Yapışma




B S1 d0 Yangın Sınıfı



Süratli kurur

Yüzey Zemin



BETON, TEMEL BETON



MERMER, GRANİT



HAM AHŞAP



FAYANS, SERAMİK



MEMBRAN, SHINGLE vb.



SAC & METAL

Yüzey Zemin	BETON, TEMEL BETON	MERMER, GRANİT	HAM AHŞAP	FAYANS, SERAMİK	MEMBRAN, SHINGLE vb.	SAC & METAL
Sürme Şekli	Dikey / Yatay	Dikey / Yatay	Dikey / Yatay	Dikey / Yatay	Dikey / Yatay	X
Yüzey Nemliliği	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey	X
Önerilen Aparat	Rulo, fırça, uygun spreysel	Rulo, fırça, uygun spreysel	Rulo, fırça, uygun spreysel	Rulo, fırça, uygun spreysel	Rulo, fırça, uygun spreysel	X
Astar Kullanımı	X	X	X	X	X	X
Astar Kullanım Miktarı	X	X	X	X	X	X
Ürün Kullanımı	Tek Kat	Tek Kat	Tek Kat	Tek Kat	Tek Kat	X
Ürün Kullanım Miktarı	100 - 200 g/m² (Seyreltilmiş)	100 - 200 g/m² (Seyreltilmiş)	100 - 200 g/m² (Seyreltilmiş)	100 - 200 g/m² (Seyreltilmiş)	100 - 200 g/m² (Seyreltilmiş)	X
Katlar Arası Bekleme	X	X	X	X	X	X
Dokunma Kuruması	30 Dakika	30 Dakika	30 Dakika	30 Dakika	30 Dakika	X
Tam Kuruma	4 Saat	4 Saat	4 Saat	4 Saat	4 Saat	X

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



POOL

Poliüretan Esaslı, İki Bileşenli Havuz Boyası; çift bileşenli, mavi renkte poliüretan reçine esaslı havuz boyasıdır. Sudan ve su basıncından etkilenmez. Özellikle yeni yapılan yüzme havuzları, süs havuzlarında seramik kullanılmayacak ise ISONEM POOL kullanıma son derece uygun bir üründür. Sürüldüğü yüzeyde homojen mavi bir görüntü verir. Elastiktir, çatlamaz, kabarma yapmaz, kalkmaz. UV ışınlarından ve havuz kimyasallarından etkilenmez. Alkali ve kloro karşı son derece dayanıklıdır. Rengi zamanla solmaz, su altında bozulmaz, aşınmaz. İşçiliği son derece kolay ve ekonomiktir.

KULLANIM ALANLARI

- Havuzlarda, su tanklarında, su depolarında, arıtma ve denge depolarında,
- Metal tanklarda ve su sarnıçlarında,
- Süs havuzlarında, göletlerde, barajlarda, su kanallarında,
- Beton, sıva ve şap üzerinde.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey hazırlığı: Yüzey temiz, kuru ve kir, yağ, kaplama, yüzey kür malzemeleri gibi yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Yüzey tamirleri boşluk - deliklerin doldurulması **ISONEM M03 Tamir Harcı** ile yapılmalıdır. **ISONEM POOL** uygulaması öncesi yüzeyler uygulama zeminine bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen **ISONEM EP PRIMER** ya da **ISONEM ANTI RUST ASTAR** ile astarlanmalıdır. Beton, mermer, granit, fayans, seramik ve benzeri yüzeyler için astar olarak **ISONEM EP PRIMER**, 0,250 - 0,400 kg/m² sarfiyat ile kullanılmalıdır. Sac/metal gibi yüzeylerde uygulama öncesi yüzey **ISONEM ANTI RUST ASTAR** (Antikorozyf Astar) ile 0,250 - 0,350 kg/m² sarfiyatıyla astarlanmalıdır.

Karışımın hazırlanması: Karışımı hazırlamadan önce A bileşenini kendi içinde mekanik olarak karıştırınız. B bileşenini A bileşenine ekledikten sonra homojen bir karışım elde edene kadar mekanik karıştırıcı ile 3 - 4 dakika karıştırınız.

Uygulama şekli: Fırça, rulo veya uygun bir püskürtücü ile uygulanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır. İlk kat ilk kat kuruduktan sonra 24 saat içerisinde yapılmalıdır. Hazırlanan karışım 5-6 saat içerisinde tüketilmelidir. Uygulama sonrası Havuz su ile doldurulmadan önce 10 gün tam kurenmeye bırakılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yoğunluk A komp. (25°C, g/mL)** : 1,25 ± 0,10
- pH (25°C)** : Uygulanmaz (N/A)
- Viskozite A komp. (25°C, mPa.s)** : 1000 - 3000
- Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %)** : 67 ± 2
- Su aktarım hızı (kg/ m², h^{0,2})** : < 0,1 SINIF W₃
- Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm²)** : Rijit sistem trafik yükü olmadan ≥ 1.0 N/mm²
- Su buharı geçirgenliği (m)** : ≤ 0,5 SINIF I
- Karışım ömrü (23°C)** : 5 - 6 saat
- Çözücü** : Organik çözücü
- Renk** : Mavi. Diğer renk talepleri için firmamıza danışabilirsiniz.
- Sarfiyat** : 1 kg/m² (iki kat uygulama)
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan** : Min. 4,5 m² /set (iki kat uygulama)

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj** : 4,5 kg set (A Komponent: 4 kg teneke kutu (Boya) + B component: 0,5 kg teneke kutu (sertleştirici))
- Depolama Sıcaklığı** : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü** : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları** : Kuru ve serin ortamlarda, ısı ve ateş kaynağından uzakta, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olarak saklayınız.

ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

Uygulama sonrası havuz su ile doldurulmadan önce 10 gün tam kurenmeye bırakılmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler

Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalı. **ISONEM EP PRIMER** astar uygulaması yapıldıysa, uygulama sonrası 1 gün beklenmelidir.

Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri

Astar uygulamasında uygulama zeminine bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen **ISONEM EP PRIMER** ya da **ISONEM ANTI RUST ASTAR** kullanılmalıdır.

Uygulama sıcaklığı

5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.

Genel Özellikler



%100 Su Yalıtımı Sağlar



Elastikiyet



Ultraviyole Dayanımı



B1 S1 Yangın Sınıfı



Mekanik Direnç



Yüzey Zemin



BETON



MERMER, GRANİT



HAM AHŞAP



FAYANS, SERAMİK



MEMBRAN, SHINGLE vb.



SAC & METAL

Yüzey Zemin	BETON	MERMER, GRANİT	HAM AHŞAP	FAYANS, SERAMİK	MEMBRAN, SHINGLE vb.	SAC & METAL
Sürme Şekli	İlk kat ile aynı yönde	İlk kat ile aynı yönde	X	İlk kat ile aynı yönde	X	İlk kat ile aynı yönde
Yüzey Nemliliği	Kuru yüzey	Kuru yüzey	X	Kuru yüzey	X	Kuru yüzey
Önerilen Aparat	Rulo, fırça, uygun sprej	Rulo, fırça, uygun sprej	X	Rulo, fırça, uygun sprej	X	Rulo, fırça, uygun sprej
Astar Kullanımı	ISONEM EP PRIMER	ISONEM EP PRIMER	X	ISONEM EP PRIMER	X	ISONEM ANTI RUST PRIMER
Astar Kullanım Miktarı	0,25 - 0,40 kg/m ²	0,25 - 0,40 kg/m ²	X	0,25 - 0,40 kg/m ²	X	0,25 - 0,35 kg/m ²
Ürün Kullanımı	2 Kat	2 Kat	X	2 Kat	X	2 Kat
Ürün Kullanım Miktarı	1 kg/m ² (2 KAT UYGULAMA)	1 kg/m ² (2 KAT UYGULAMA)	X	1 kg/m ² (2 KAT UYGULAMA)	X	1 kg/m ² (2 KAT UYGULAMA)
Katlar Arası Bekleme	6 - 24 Saat	6 - 24 Saat	X	6 - 24 Saat	X	6 - 24 Saat
Dokunma Kuruması	6 Saat	6 Saat	X	6 Saat	X	6 Saat
Tam Kuruma	10 Gün	10 Gün	X	10 Gün	X	10 Gün

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



POOL TRANSPARENT

Şeffaf havuz boyası, çift bileşenli, modifiye poliüretan reçine bazlı, seramik, karo, cam mozaik kaplı izolasyon problemlili yüzeylerin su geçirimsiz hale gelmesi için tasarlanmış şeffaf havuz boyasıdır. Mevcut havuzların izolasyon problemlerinin çözümünde seramik, karo, cam mozaik, fayans vb. kaplamaların sökülmesine gerek kalmadan son derece kolay ve ekonomik bir şekilde su yalıtımını sağlayan ürün, sürüldüğü yüzeyde mükemmel yalıtımın yanı sıra yüzeye parlak bir görüntü verir. Sert-elastiktir, çatlamaz, kabarma yapmaz, kalkmaz. UV ışınlarından ve havuz kimyasallarından etkilenmez. Alkali ve kloro karşı son derece dayanıklıdır. Sararmaz, su altında bozulmaz, aşınmaz. İşçiliği son derece kolay ve ekonomiktir.

KULLANIM ALANLARI

- Seramik, karo, cam mozaik, fayans vb. kaplı yüzme havuzlarında,
- Süs havuzlarında,
- Hamam, sauna vb. yerlerde

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey hazırlığı: Yüzey temiz, kuru ve kir, yağ, kaplama, yüzey kür malzemeleri gibi yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Kullanımda olan mevcut havuzların suyu boşaltıldıktan sonra derzlerin tam kurumasının sağlanması adına, uygulamadan önce en az 7 gün beklenmelidir. Mevcut derz dolguları aşınmış ise mutlaka gerekli tamiratlar ve yenilemeler çimento esaslı derz dolgu malzemeleri ile yapılmalıdır ve tam kürlenmesi beklenmelidir. Ön hazırlıkları yapılmış uygulama yüzeyine **ISONEM POOL TRANSPARENT** uygulaması öncesi astar uygulanmalı, astar uygulamasında **ISONEM LIQUID GLASS** ürünün tek kat ve sarfiyatı 75 - 150 g/m² olacak şekilde kullanılmalıdır. Astar uygulamasından 4 saat sonra son kat olan **ISONEM POOL TRANSPARENT** uygulamasına geçilmelidir.

Karışımın hazırlanması: Karışımı hazırlamadan önce A bileşenini kendi içinde homojen olana dek karıştırınız. B bileşenini A bileşenine ekledikten sonra homojen bir karışım elde edene kadar 3 - 4 dakika karıştırınız.

Uygulama şekli: Uygulama, tek kat halinde, fırça, rulo veya uygun bir püskürtücü ile yapılmalıdır. Hazırlanan karışım 5-6 saat içerisinde tüketilmelidir. Uygulama sonrası havuz su ile doldurulmadan önce 10 gün tam kürlenmeye bırakılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yoğunluk A komp. (25°C, g/mL) : 0,93 ± 0,10
- pH (25°C) : Uygulanmaz (N/A)
- Viskozite A komp. (25°C, mPa.s) : Uygulanmaz (N/A)
- Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %) : 30 ± 2
- Su aktarım hızı (kg/ m². h^{0.5}) : < 0,1 SINIF W₃
- Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm²) : Rijit sistem trafik yükü olmadan ≥ 1.0 N/mm²
- Su buharı geçirgenliği (m) : So ≤ 5 SINIF I
- Karışım ömrü (23°C) : 5 - 6 saat
- Çözücü : Organik çözücü
- Renk : Şeffaf
- Sarfiyat : 100 - 200 g/m²
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : 22,5 - 45 m²/set

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 4,5 kg set (A Komponent: 4 kg B Komponent: 0,5 kg)
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamlarda, ısı ve ateş kaynağından uzakta, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olarak saklayınız.

ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır. Uygulama sonrası havuz su ile doldurulmadan önce 10 gün tam kürlenmeye bırakılmalıdır. Kullanımda olan havuzların su boşaltımı sağlandıktan sonra tam kuruma için en az 7 gün beklenmelidir. Tam kuruması sağlanmış derzler üzerine uygulama yapılmamalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI

ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler

Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır. Uygulama öncesi mevcut derz dolguları aşınmış ise yenilenmelidir. Astar uygulamasından 4 saat sonra son kat uygulamaya geçilmelidir.


Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri

Astar uygulamasında ISONEM Liquid Glass kullanılmalıdır.

Uygulama sıcaklığı

5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.

Genel Özellikler



%100 Su Yalıtımı Sağlar



Elastikiyet



Ultraviyole Dayanımı



B fl S1 Yangın Sınıfı



Mekanik Direnç



Yüzey Zemin



BETON



MERMER, GRANİT



HAM AHŞAP



FAYANS, SERAMİK



MEMBRAN, SHINGLE vb.



SAC & METAL

Sürme Şekli	X	İlk kat astar ile aynı yönde	X	İlk kat astar ile aynı yönde	X	X
Yüzey Nemliliği	X	Kuru yüzey	X	Kuru yüzey	X	X
Önerilen Aparat	X	Rulo, fırça, uygun sprej	X	Rulo, fırça, uygun sprej	X	X
Astar Kullanımı	X	ISONEM Liquid Glass	X	ISONEM Liquid Glass	X	X
Astar Kullanım Miktarı	X	75 - 100 g/m ²	X	75 - 100 g/m ²	X	X
Ürün Kullanımı	X	1 Kat	X	1 Kat	X	X
Ürün Kullanım Miktarı	X	100 - 200 g/m ²	X	100 - 200 g/m ²	X	X
Katlar Arası Bekleme	X	4 Saat	X	4 Saat	X	X
Dokunma Kuruması	X	6 Saat	X	6 Saat	X	X
Tam Kuruma	X	10 Gün	X	10 Gün	X	X

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



GRASS PAINT

ÇİM BOYASI, çim alanların, kaliteli ve sürekli yeşil kalmasını sağlamak amacıyla hareketsiz dönemlerde tamamen sararmış, kurumuş çim ve bitkileri doğal yeşil renge boyayan organik çim renklendirici boyadır, istenen yeşil rengi tonlarında ve ayrıca kırmızı, sarı gibi renklerde de üretilebilmektedir. **ISONEM GRASS PAINT** aynı zamanda kumlu alanlara da doğal yeşil renk vermek için kullanılır. Çim yüzeylerine kolayca yayılır, yüksek yapışma gücüne sahiptir ve hızlı bir şekilde 2-3 saat içerisinde kurur. Çim alanlar dört mevsim her iklim koşulunda yemyeşil olur, çim alanın sulama rejiminden ve yağmurdan etkilenmez. İçeriğinde zararlı kimyasallar, ağır metaller ve diğer dolgu maddeleri olmadığından çimlere ve çevreye zarar vermez. **ISONEM GRASS PAINT** tamamen su bazlı olup doğal dostudur, VOC içermez, uygulaması son derece basittir.

KULLANIM ALANLARI

- Tamamen sararmış, kurumuş çim alanlar
- Kurumuş bitkiler
- Futbol sahaları
- Organizasyonlarda, davetlerde çok çeşitli, değişik desenli tasarımlar ve uygulamalar yapılmasına olanak verir.

ÖZELLİKLERİ

- Su bazlı, çevre dostudur
- Çim alanların kaliteli ve sürekli yeşil kalmasını sağlar
- Kullanımı kolaydır
- Hızlı kurur.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: **ISONEM GRASS PAINT** uygulamasına başlanmadan önce çim alan 2 cm yüksekliğinde biçilir. Böylece çim yapraklarının dik kalması sağlanır ve **ISONEM GRASS PAINT** altlardaki sararmış, kurumuş tüm bölgelere ulaşabilir. Çim alan, çim yapraklarına zarar verilmeden, uygun bir tırmıkla tırmıklanarak, çim alandaki yabancı maddeler, ölü bitkisel materyaller alandan uzaklaştırılır.

Uygulama şekli: 1 kg **ISONEM GRASS PAINT** sararma oranına bağlı olarak 0,500 L su ile karıştırılarak uygulanabilir. Kum boyama uygulamalarında 1 kg **ISONEM GRASS PAINT** 1:1 oranında su ile karıştırılarak püskürtme yöntemi ile 250 kg. kum boyanabilir. Uygulama zemine yakın ve çimin toprak üstündeki tüm yapraklarına etki edecek uygun basınçla yapılmalıdır. En iyi sonucu alabilmek için düşük basınçta püskürtme yapılması gerekir. Yaprğa bağlanma süresi 3 saattir. Bu sürenin ardından uygulama yapılan çim alan kullanıma açılabilir. Uygulamayı takiben 10 gün sonra çim büyüyecek ve rutin çim biçimi yapılabilecektir. Çim biçiminin ardından görülebilecek kısmi sarı alanlara rötuş yapılabilir. **ISONEM GRASS PAINT** uygulaması, çim alanın periyodik bakım işlemlerine ve takvimi üzerine olumsuz etkide bulunmaz. Uygulama sonrası püskürtme sistemi vakit geçirmeden bol su ile temizlenmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yoğunluk (25°C, g/mL) : 1,00 ± 0,10
- Viskozite (25°C, mPa.s) : 500 - 1500
- Çözücü : Su
- Renk : Yeşil
- Sarfiyat : 100 - 150 g/m²
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : 10 - 15 m²/plastik şişe

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 1 kg plastik şişe
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolanır.

ÖNEMLİ

Uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır. Çocuklardan uzakta saklanmalıdır. Cilde ve göze temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler	Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır.
Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri	X
Uygulama sıcaklığı	5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.

Genel Özellikler



Kolay Kullanım




Zararlı Kimyasal, Ağır Metal, VOC İçermez.



Su Bazlı Ekolojik



Süratli Kurur



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.

HOBBY PAINT



ISONEM HOBBY PAINT tüm yüzeylere mükemmel yapışma özelliğine sahip, su bazlı, akrilik esaslı, sağlığa zararlı herhangi bir madde içermeyen, son derece dayanıklı yeni nesil bir boyadır. Her türlü ahşap yüzeye mükemmel yapışmasının yanı sıra, mobilya, seramik, porselen, kumaş, deri, duvar, taş, kâğıt, karton gibi yüzeylerde yüksek kapaticılık ve dekoratif bir görünüm sağlar. İç ve dış tüm mekânlarda kullanıma uygundur. Uygulama sonrası bıraktığı parlak görünüm sayesinde ilave bir vernik uygulaması gerektirmez. Yapısı gereği uygulama esnasında yüzeyde mükemmel yayılırken gerekli düzeltmeler için kullanıcıya istenen süreyi tanır.

ÖZELLİKLERİ

- Mükemmel örtücülüğe sahiptir.
- Fırça izi bırakmaz, pürüzsüz bir film tabakası bırakır.
- Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- Akışkan ve dayanıklıdır.
- Kir tutmaz, nemli bez ile kolayca temizlenebilir.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeyin mutlaka temiz olması gereklidir. Yüzey tüm toz, kir, yağ gibi boyanın yüzeye tutunmasını azaltacak tüm etmenlerden arındırılmış olmalıdır. Uygulama öncesi herhangi bir astar kullanımı gerektirmez ancak fayans, seramik gibi parlak ve pürüzsüz yüzeylerde tutunmayı arttırmak için boyanın kendisinin sulandırılarak astar olarak uygulanması önerilmektedir. Bunun yanı sıra bu gibi zor yüzeylerde yine yüzeye tutunmayı arttırmak için yüzey pürüzlendirme yapılması önerilmektedir. Bu pürüzlendirme işlemi için zımpara ya da zımpara görevi görececek buluşuk teli gibi bir malzeme kullanılabilir. Astar uygulaması için boyanın sulandırma oranı "1 birim boya - 1 birim su" şeklindedir. Metal yüzeylerde uygulama yapılacak ise korozyon oluşumunun önüne geçilmesi için yüzeyin antikorozif astar ile astarlanması önerilmektedir.

Uygulama Metodu: ISONEM Hobby Paint ambalajı açıldıktan sonra homojen kıvam elde edilinceye kadar karıştırılır. Gerekli ön hazırlığı yapılmış yüzeye ürün inceltmeden 2 veya 3 kat halinde, ipek fırça, ipek rulo, kadife rulo veya sünger rulo ile uygulanır. Uygulamanın, uygulama aparatı yüzeye fazla bastırılmadan yapılarak boyanın homojen bir şekilde yüzeyde yayılması sağlanmalıdır. İkinci kat uygulaması ilk kat kuruduktan sonra yapılarak boya uygulaması tamamlanır. Doğrudan suya maruz kalacak alanlarda boyanın koruma altına alınması önerilmektedir. Daha detaylı bilgi için firmamız ile iletişime geçiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yoğunluk (25°C, g/mL) : 1,20 ± 0,10
- pH (25°C) : 7,0 - 9,0
- Viskozite (25°C, mPa.s) : 4000 - 6000
- Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %) : 45 ± 2
- Çözücü : Su
- Renk : Isonem Hobby Paint Renk Kartelası
- Sarfıyat : 100 - 200 g/m²
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan : 2-4 m² / plastik kutu

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 350 mL plastik kutu
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orjinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamlarda ısı ve ateşten uzakta, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olarak saklayınız.



ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

Doğrudan suya maruz kalacak alanlarda boyanın koruma altına alınması önerilmektedir. Daha detaylı bilgi için firmamız ile iletişime geçiniz.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler	Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır.
Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri	X
Uygulama sıcaklığı	5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.

Genel Özellikler



Farklı yüzeylere tutunma



Dekoratif



Sürekli Kurur



B 51 d0 Yangın Sınırı



Ultraviyole Dayanımı

Yüzey Zemin



DUVAR, TAŞ



MERMER, GRANİT



AHŞAP, KAĞIT, KARTON



FAYANS, SERAMİK, PORSELEN



ALÇI SIVA



SAC & METAL

Sürme Şekli	İlk kat ile aynı yönde	İlk kat ile aynı yönde	İlk kat ile aynı yönde	İlk kat ile aynı yönde	İlk kat ile aynı yönde	İlk kat ile aynı yönde
Yüzey Nemliliği	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey	Kuru yüzey
Önerilen Aparat	İpek fırça, ipek rulo, kadife rulo, sünger rulo	İpek fırça, ipek rulo, kadife rulo, sünger rulo	İpek fırça, ipek rulo, kadife rulo, sünger rulo	İpek fırça, ipek rulo, kadife rulo, sünger rulo	İpek fırça, ipek rulo, kadife rulo, sünger rulo	İpek fırça, ipek rulo, kadife rulo, sünger rulo
Astar Kullanımı	OPSİYONEL ISONEM HOBBY PAINT (Seyreltilmiş)	ISONEM HOBBY PAINT (Seyreltilmiş)	OPSİYONEL ISONEM HOBBY PAINT (Seyreltilmiş)	ISONEM HOBBY PAINT (Seyreltilmiş)	OPSİYONEL ISONEM HOBBY PAINT (Seyreltilmiş)	ISONEM ANTI RUST ASTAR
Astar Kullanım Miktarı	20 - 50 g/m²	20 - 50 g/m²	20 - 50 g/m²	20 - 50 g/m²	20 - 50 g/m²	250 - 350 g/m²
Ürün Kullanımı	2 kat	2 kat	2 kat	2 kat	2 kat	2 kat
Ürün Kullanım Miktarı	0,1 - 0,2 kg/m² (2 KAT UYGUL.)	0,1 - 0,2 kg/m² (2 KAT UYGUL.)	0,1 - 0,2 kg/m² (2 KAT UYGUL.)	0,1 - 0,2 kg/m² (2 KAT UYGUL.)	0,1 - 0,2 kg/m² (2 KAT UYGUL.)	0,1 - 0,2 kg/m² (2 KAT UYGUL.)
Katlar Arası Bekleme	4 Saat	4 Saat	4 Saat	4 Saat	4 Saat	4 Saat
Dokunma Kuruması	3 Saat	3 Saat	3 Saat	3 Saat	3 Saat	3 Saat
Tam Kuruma	72 Saat	72 Saat	72 Saat	72 Saat	72 Saat	72 Saat

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için Güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



PEELABLE PAINT

ISONEM PEELABLE PAINT emici olmayan cam, seramik, mermer, metal, pvc, plastik yüzey, boyalı ve boyasız birçok farklı dik ve yatay yüzeye koruma amaçlı veya geçici maskeleme amaçlı uygulanan, su bazlı, beyaz, şeffaf veya renkli olarak üretilebilen soyulabilir kaplamadır. Su bazlı, tek komponentlidir.

ÖZELLİKLERİ

- Su bazlı olduğundan boyalı ve plastik yüzeylerde de kullanılır.
- Geniş kullanım alanına sahiptir, kolay uygulanır.
- Kolay soyulabilen film çeşitli boyalara dayanıklıdır.
- Tiksotropik özelliğiyle dik yüzeyde akma yapmaz.
- Ekonomiktir.
- Su bazlı olduğundan yanıcı değildir.
- Çevre ve sağlığa zararlı değildir.

KULLANIM ALANLARI

Reklam, sağlık, otomotiv, mobilya, inşaat, dekorasyon, yedek parça, mermer, cam sanayi gibi sektörlerde geniş kullanım alanlarına sahiptir.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Uygulama şekli: Normal su bazlı boyalar için kullanılan standart bir rulo ile veya geniş ama ince bir kıl fırça ile **ISONEM PEELABLE PAINT** soyulabilir yüzey koruyucusu yüzeye sürülür. Uygulama kalınlığının yeterli olduğuna ve kuru film kalınlığının en az 100 mikron olmasına özen gösterilmelidir. Eğer ağır şartlar için koruma gerekiyor ise 30-45 dk. sonra bir kat daha uygulanmalıdır. Tabanca ile uygulamalarda (su ile 1:1 oranında seyreltilerek uygulanır) atış bir el yatay sonra bir el dikey yapılarak yüzeyde homojenlik sağlanmalıdır. Kuruma dış sıcaklığa bağlı olarak 25°C'de 2 - 3 saat arasındır. Daha düşük sıcaklıklarda ürün su bazlı olduğundan kuruma süresi artma gösterebilir. Isıtımlı ve hava sirkülasyonlu alanlarda bu süre çok azalır. **ISONEM PEELABLE PAINT** Soyulabilir Yüzey Koruma Sistemine artık ihtiyaç kalmadığında, oluşan film kösesinden kaldırılarak kolayca soyulur. Soyulma işleminde boya filmi üzerine su sürülmesi işlemi hızlandırır. **ISONEM PEELABLE PAINT** in su dayanımı yoktur. O nedenle suya maruz kalacak yüzeylerde kullanılması durumunda özel boya **ISONEM PEELABLE PAINT SEALER** ile 250 - 300 gr/m² sarfiyat ile uygulama yapılarak yüzey koruma altına alınmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yoğunluk (25°C, g/mL) : 1,00 ± 0,10
- pH (25°C) : 7,0 - 9,0
- Viskozite (25°C, mPa.s) : 5000 - 8000
- Çözücü : Su
- Renk : İstenilen tüm renklerde üretilebilir.
- Sarfiyat : 250 - 300 gr/m² (Min. 100 mikron kuru film kalınlığı için)
- Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan : 10 kg: 33 - 50 m² /1 kova

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 10 kg PP Kova
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.



! ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

Sprey uygulamasında ürün 1:1 (1 Birim Peelable Paint : 1 Birim Su) olacak şekilde inceltilmelidir.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler

Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır.

Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri

Emici yüzeylerde kullanılmamalıdır. Uygulama yapılmış yüzey su ile temas ederse **ISONEM PEELABLE PAINT SEALER** kullanılmalıdır.

Uygulama sıcaklığı

5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.

Genel Özellikler

B S1 d0
Yangın Sınıfı

Elastikiyet

Sürekli Kurur

Yüzey Zemin

	BETON	MERMER, GRANİT	HAM AHŞAP	FAYANS, SERAMİK	MEMBRAN, SHINGLE vb.	SAC & METAL
Sürme Şekli	X	Birbirine dik katlar halinde	X	Birbirine dik katlar halinde	X	Birbirine dik katlar halinde
Yüzey Nemliliği	X	Kuru Yüzey	X	Kuru Yüzey	X	Kuru Yüzey
Önerilen Aparat	X	Fırça, rulo, uygun sprej	X	Fırça, rulo, uygun sprej	X	Fırça, rulo, uygun sprej
Astar Kullanımı	X	X	X	X	X	X
Astar Kullanım Miktarı	X	X	X	X	X	X
Ürün Kullanımı	X	3 Kat (Fırça, rulo uygulaması ile) 6 Kat (Sprej uygulaması ile)	X	3 Kat (Fırça, rulo uygulaması ile) 6 Kat (Sprej uygulaması ile)	X	3 Kat (Fırça, rulo uygulaması ile) 6 Kat (Sprej uygulaması ile)
Ürün Kullanım Miktarı	X	250 - 300 g/m ²	X	250 - 300 g/m ²	X	250 - 300 g/m ²
Katlar Arası Bekleme	X	1 Saat	X	1 Saat	X	1 Saat
Dokunma Kuruması	X	X	X	X	X	X
Tam Kuruma	X	X	X	X	X	X

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



FABRIC PAINT

ISONEM FABRIC PAINT, mobilyalarınızın kumaşlarını basit ve etkili bir şekilde renklendirebilmeniz için özel olarak formüle edilmiş orta kıvamlı bir kumaş boyasıdır. Kumaşların renklendirilebilmesi için tasarlanmış Isonem Fabric Paint, kumaşlarınızı renklendirirken olabildiğince yumuşak kalmasını sağlamak için tasarlanmış yapısı ile mobilyalarınızın orijinal yapısını da koruyarak etkili ve pratik olarak yenilenmesine olanak sağlamaktadır. Kullanıma hazır olan ürün, ısıyla birlikte uygulandığı kumaşa kalıcı olarak yerleşerek yıkama, silme ya da güneş ışığına maruz kalma gibi dış etkenlere karşı dayanıklı hale gelecektir.

ÖZELLİKLERİ

- Uygulandığı kumaşa derinlemesine işler.
- Isı ile uygulandığı kumaşa kalıcı olarak yerleşir.
- Nemli bez ile temizlenebilir.
- Renkleri solmaz, canlılığını ilk günkü gibi korur.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzey öncesinde kir, yağ, toz gibi boyanın kumaşa tutunmasını azaltacak tüm etmenlerden temizlenmelidir. Gerekli ise yüzeyin su ile temizlenmesi ve uygulama öncesi iyice kuruduktan sonra emin olunması gereklidir.

Uygulama metodu: **ISONEM FABRIC PAINT** ambalajı açıldıktan sonra homojen kıvam elde edilinceye kadar karıştırılır. Gerekli ön hazırlığı yapılmış yüzeye ürün inceltilmenden 2 veya 3 kat halinde, fırça ile kumaşa iyice yedirilerek uygulanır. Uygulama esnasında önemli olan kumaşa boyanın iyice yedirilmesidir. Katlar arası bekleme süresi ortalama 2 – 3 saattir. Ürünün uygulama yüzeyinde tam bir örtücü tabaka oluşturması, uygulandığı kumaşın cinsine ve rengine göre değişiklik gösterebilmektedir. Açık renkli kumaşlarda 1 ya da 2 kat tam bir film oluşumu için yeterli olurken, çok koyu renkli kumaşlarda atılacak kat sayısı 6'ya kadar çıkabilmektedir. Uygulama sonrası ürünün kumaşa kalıcı olarak yerleşmesi için ısıya maruz bırakılması gereklidir. Bu ısı işlem en az 5 dakika bir saç kurutma makinası ile ya da kumaşın cinsi uygun ise bir ütü ile de yapılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yoğunluk (25°C, g/mL) : 1,00 ± 0,10
- pH (25°C) : 7,0 – 9,0
- Viskozite (25°C, mPa.s) : 15000 - 16000
- Çözücü : Su
- Renk : Fabric Paint Renk Kartelası renklerinde üretilir
- Sarfiyat : 250 - 350 g/m² (Tek kat)
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : 1 – 1,4 m² / plastik kutu

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 350 mL Plastik kutu
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolanır.

! ÖNEMLİ

Uygulama öncesi, Isonem Fabric Paint, boyanın kumaşı örtücülüğü ve kumaşa uyumunun görülebilmesi için küçük bir alanda denenmelidir. Uygulama sonrası ürünün kumaşa kalıcı olarak yerleşmesi için ısıya maruz bırakılması gereklidir. Bu ısı işlem en az 5 dakika bir saç kurutma makinası ile ya da kumaşın cinsi uygun ise bir ütü ile de yapılabilir.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler	Uygulama yapılacak yüzey öncesinde kir, yağ, toz gibi boyanın kumaşa tutunmasını azaltacak tüm etmenlerden temizlenmelidir. Ürünün uygulama yüzeyinde tam bir örtücü tabaka oluşturması, uygulandığı kumaşın cinsine ve rengine göre değişiklik gösterebilmektedir.
Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri	X
Uygulama sıcaklığı	15 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.

Genel Özellikler



B S1 d0
Yangın Sınıfı



Dekoratif



Sürekli Kurur

Yüzey Zemin

	KUMAŞ	MERMER, GRANİT	HAM AHŞAP	FAYANS, SERAMİK	MEMBRAN, SHINGLE vb.	SAC & METAL
Sürme Şekli	Birbirine dik katlar haline	X	X	X	X	X
Yüzey Nemliliği	Kuru yüzey	X	X	X	X	X
Önerilen Aparat	Uygun fırça	X	X	X	X	X
Astar Kullanımı	X	X	X	X	X	X
Astar Kullanım Miktarı	X	X	X	X	X	X
Ürün Kullanımı	1 - 2 kat (Açık renkli kumaşlar) 2 - 6 kat (Orta ve koyu renkli kumaşlar)	X	X	X	X	X
Ürün Kullanım Miktarı	250 - 350 g/m ² (Tek kat)	X	X	X	X	X
Katlar Arası Bekleme	2 - 3 saat	X	X	X	X	X
Dokunma Kuruması	1 - 2 saat	X	X	X	X	X
Tam Kuruma	72 saat	X	X	X	X	X

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



ANTI RADIATION PAINT

ISONEM ANTIRADIATION PAINT yüksek ve düşük frekanslı elektromanyetik radyasyona karşı kalkan görevi gören ve aynı zamanda ortamdaki elektromanyetik alanı çekerek, ortamı radyasyondan izole eden bir boyadır. İçeriğinde ağır metal ve insan sağlığını tehdit eden kimyasallar bulunmamaktadır.

KULLANIM ALANLARI

GSM baz istasyonları, TV ve radyo vericileri, radar, telsiz, wireless ağlar ve enerji hatlarının bulunduğu özel alanlarda bulunan konutların iç ve dış cephelerinde, hastaneler, askeri tesisler ve nükleer santraller gibi hassas yerlerde, ayrıca günlük yaşamımızda kullandığımız elektronik eşyalardan (TV, radyo, buzdolabı, ütü, mikrodalgı fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, telefonlar vs) yayılan elektromanyetik radyasyonun olumsuz etkilerinin önlenmesi ve özel yaşam alanlarının elektromanyetik radyasyondan izole edilmesi amacı ile kullanılabilir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE YAPILAN OLÇÜM SONUÇLARINA GÖRE;

GSM 900 MHz frekans bandında 30dB'ye kadar (1000 kat güç zayıflatması, %99,9) kalkanlama özelliklerinin bulunduğu görülmüştür. Yaygın kullanılan özel amaçlı haberleşme frekans bölgelerinde ilgili numunelerin ortalama kalkanlama değerleri tabloda verilmektedir.

Desibel ve yüzdelik zayıflama sonuçları;

	810 - 915 MHz GSM 900	1785 - 1805 MHz GSM 1800	2110-2200 Mhz 3G	2400-2500 MHz WIFI-BT
Desibel Kalkanlama	30dB	24dB	22dB	19dB
Yüzdelik Kalkanlama	%99,9	%99,6	%99,2	%98,7

ISONEM ANTIRADIATION PAINT kalkanlama ihtiyacı olan alanlarda, alt boyalar kalkanlama ihtiyacına göre değişik sayıda kat atılarak kullanılması etkinliği artırılabilir. Ürünün topraklı ve topraksız ölçüm sonuçları arasında çok farklı bir değer ölçülmemesine rağmen mümkünse topraklı kullanım önerilmektedir.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Uygulamadan önce yüzeyler temiz olmalı, yağ, kir, çamur gibi maddelerden arındırılmalı, kalkan partiküller temizlenmelidir.


Uygulama metodu: Uygulamaya hazır olan **ISONEM ANTIRADIATION PAINT**, iç cephede duvar ve tavanlar da dâhil olmak üzere, istenilen elektromanyetik radyasyon kalkanlama etkinliğine bağlı olarak bir ya da iki kat uygulanmalıdır. Uygulamanın zemin hariç tüm iç yüzey duvarlara boşluk bırakmadan uygulanması gerekmektedir. Uygulama fırça ile yapılır. İlk kat kuruduktan sonra topraklama kitinin ucu topraklanmış prize takılır ve aparatın gümüş tel kısmı boya üzerine uygulanır. Son kat uygulama kuruduktan sonra üzeri istenilen bir boya ile boyanabilir ya da duvar kâğıdı vb. kaplama ürünleri ile kaplanabilir. Bu durum **ISONEM ANTIRADIATION PAINT**'in özelliklerinin zayıflamasına neden olmamaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yoğunluk (25°C, g/mL) : 1,20 ± 0,10
- pH (25°C) : 7,0 - 9,0
- Viskozite (25°C, mPa.s) : 10000 - 11000
- Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %) : 70 ± 2
- Su aktarım hızı (kg/ m². h^{0,5}) : < 0,1 SINIF W₃
- Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm²) : Çatlak kapatma veya esnek sistemler trafik yükü olmadan ≥ 0,8,
- Çözücü : Su
- Renk : Siyah
- Sarfiyat : 1 - 1,5 kg/m²
- Boyatabilen(Kaplanabilen) Alan : 6 - 10 kg/m²

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 10 kg PP kova
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolanır.



! ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler	Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır.
Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri	X
Uygulama sıcaklığı	15 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.

Genel Özellikler



Su Bazlı



Mükemmel elektromanyetik radyasyon kalkanlama



B S1 d0 Yangın Sınıfı



Sürekli Kurur

Yüzey Zemin



BETON



MERMER, GRANİT



HAM AHŞAP



FAYANS, SERAMİK



MEMBRAN, SHINGLE vb.



SAC & METAL

Sürme Şekli	Birbirine dik katlar halinde	X	X	X	X	X
Yüzey Nemliliği	Kuru yüzey	X	X	X	X	X
Önerilen Aparat	Rulo (sentetik epoksi), fırça	X	X	X	X	X
Astar Kullanımı	X	X	X	X	X	X
Astar Kullanım Miktarı	X	X	X	X	X	X
Ürün Kullanımı	2 kat	X	X	X	X	X
Ürün Kullanım Miktarı	1 - 1,5 kg/m ² (iki kat)	X	X	X	X	X
Katlar Arası Bekleme	4	X	X	X	X	X
Dokunma Kuruması	1 - 2 saat	X	X	X	X	X
Tam Kuruma	7 Gün	X	X	X	X	X

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık güvenliği ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



NANO-CLEAN

YÜZEY TEMİZLEYİCİ, her türlü seramik uygulamasında, karo üzerinde kalan derz kalıntılarını hızlı ve etkili bir şekilde temizlemek ve çıkartmak için geliştirilmiş genel amaçlı bir temizleyicidir.

KULLANIM ALANLARI

- Boyama işleminden önce metallerin hazırlanması, metal yüzeylerdeki kirin yağın ve pasın çıkartılması amacıyla kullanılır.
- Banyolar, mutfaklar ve odalardaki kiri aşınmaya neden olmadan ve paslanmaz çelik ve plastik yüzeylere zarar vermeden çıkartır.
- Derz temizleyici olarak yalnızca taş, porselen, seramik veya pişirilmiş kilden yapılmış yol döşemeleri veya karolarda kullanılmalıdır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

- Ürün direkt olarak temizlenecek yüzeye uygulanır. (Derz araları, sıva kaplamalar, metal yüzeyler, işlenmekte olan parçalar, vb.)
- Maksimum 2-3 dakika süre ile nüfuz etmesi beklenir. Bir sünger veya bez ile silinerek yağ, kir, pas, leke vb. çıkartılır.
- Kirin zor çıkması durumunda uygulama tekrar edilmelidir ve bir fırça veya benzeri bir materyal ile ovalanmalıdır.
- Derz temizliğinde yüzey bol su ile iyice durulanmalıdır. Metal temizliğinde temizlik sonrası derhal koruyucu madde uygulanmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Uygulandığı ekipman aside karşı dirençli materyalden yapılmış olmalıdır. Ürünün küçük bir alanda test edilmesi önerilir. Koruyucu tedbirler alınız, mutlaka gözlük ve eldiven takınız. Ürün gözleri ve cildi tahriş eder, gözle temas halinde derhal gözleri yıkayınız ve doktora başvurunuz.

SARFIYAT : Uygulamaya göre değişken

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- **Ambalaj** : 5 L PE Bidon
- **Depolama Sıcaklığı** : 5 - 35 °C
- **Raf Ömrü** : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- **Depolama Koşulları** : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.

! ÖNEMLİ

Uygulandığı ekipman aside karşı dirençli materyalden yapılmış olmalıdır. Ürünün küçük bir alanda test edilmesi önerilir. Uygulama esnasında koruyucu tedbirler alınız, mutlaka gözlük ve eldiven takınız. Ürün gözleri ve cildi tahriş eder, gözle temas halinde derhal gözleri yıkayınız ve doktora başvurunuz.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler	Diğer yüzey temizlik maddeleri ile kesinlikle aynı anda ve bir arada kullanmayınız.
Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri	X
Uygulama sıcaklığı	5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.



Genel Özellikler



Hızlı Temizleme

Yüzey Zemin

	BETON	MERMER, GRANİT	HAM AHŞAP	FAYANS, SERAMİK	MEMBRAN, SHINGLE vb.	SAC & METAL
Sürme Şekli	Püskürtme	X	X	Püskürtme	X	Püskürtme
Yüzey Nemliliği	X	X	X	X	X	X
Önerilen Aparat	Püskürtme/Fırça/Bez	X	X	Püskürtme/Fırça	X	Püskürtme/Fırça
Astar Kullanımı	X	X	X	X	X	X
Astar Kullanım Miktarı	X	X	X	X	X	X
Ürün Kullanımı	X	X	X	X	X	X
Ürün Kullanım Miktarı	2 - 3 Dakika	X	X	2 - 3 Dakika	X	2 - 3 Dakika
Katlar Arası Bekleme	X	X	X	X	X	X
Dokunma Kuruması	X	X	X	X	X	X
Tam Kuruma	X	X	X	X	X	X

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



ANTI - FIRE SOLÜSYON

ALEV ALMAZ ve YANMAZ SOLÜSYON, yanmazlık solüsyonu uygulandığı yüzeyi moleküller olarak kapsüle eder ve oksijenle temasını engeller. İçeriğindeki aktif maddeler sayesinde yanma reaksiyonunu başlatacak ısıya ulaşmasına engel olur. Bu sayede uygulandığı madde asla alev almaz. Bu ürünümüz bir kontrplak ahşap kapıda denenmiştir. Ön yüzüne 1500°C ısı tatbik edilen 14mm kalınlıktaki kontrplak kapı 40 dakika boyunca direkt alevle maruz bırakılmış, bu sürenin sonunda arka yüzün sadece 120°C'ye yükseldiği saptanmıştır. Ahşap kontrplak kapının asla alev almadığı gözlemlenmiştir. **ISONEM ANTI-FIRE** yanmazlık solüsyonu %100 doğal malzemelerden üretilmiş, insan sağlığına hiçbir zararı bulunmayan, doğada %100 çözünebilen, hiçbir yasaklı malzeme içermeyen bir üründür. Yanmazlık solüsyonu uygulanmış bir maddenin dumanı, aynı maddenin doğal halinden %50 daha az oranda karbondioksit ve karbon monoksit içerir. Bunun yanında duman ve azot bakımından %20 - 25 daha zengindir. Dolayısı ile yüzey alev almazken dumanının boğucu etkisi yarı yarıya azaltılmıştır. Su bazlı, tek komponentlidir.

ISONEM ANTI-FIRE YANMAZLIK SOLÜSYONUNU BENZERSİZ KILAN NEDİR?

ISONEM ANTI-FIRE yanmazlık solüsyonu bir alev geciktirici değildir, tam bir alev almazlık sağlar. Alev geciktirici uygulanmış madde (tekstil, ahşap vb.) alev tutulduğunda yanar, alev kesildiğinde ise söner. Yani asıl olan maddenin alev kaynağından uzaklaştırıldığında yanmamasıdır. Bu bir yangının yayılmasını yavaşlatabilir ancak asla önlemez. **ISONEM ANTI-FIRE** yanmazlık solüsyonu uygulanmış madde alev almaz.

ISONEM ANTI-FIRE YANMAZLIK SOLÜSYONUNUN KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ:

Ahşap ürünlerde: Havuzlarda bekletilerek ahşabın absorbe (emme) durumuna göre veya ahşabın üzerine püskürtme yolu ile yapılabilir. Mdf ve suntalarda test yapılarak hamur ile bağdaşırsa ilk aşamada üretiminde kullanılır. Havuzda bekletme usulü yapılırsa bekletme süresi en fazla bir gün yeterlidir. Sunta ve Mdf de yarım saat yeterlidir. Ahşabın sertlik derecesine göre yanmazlığın emme kapasitesi vardır.

Boya sektöründe : Boyanın kendisi ile bağdaşmaz. Hedef boyanın yanmaması olduğu için uygulama şekli şöyledir; Boya veya cila dan önce zımpara yapılacak ve sonra boyamadan hemen önce **ANTI-FIRE** yanmazlık sıvısı bekletilmeden sürülür ve kurutulur, kesinlikle kuruması gereklidir. Bu işlem gerçekleştirildikten sonra boya yapılır.

Sanayi sektöründe : Kumaş, pamuk, yün, sünger vb. emici maddelerde **ANTI-FIRE** ile ıslatılıp, sıkılarak ve sonrasında kurutularak, alev almaz veya yanmaz hale getirilir.

TSE TEST VE MUAYENE RAPORUNA GÖRE:

• TS EN ISO 1716:2010/OCAK 2011 SAYILI TÜRK STANDARDINA GÖRE MUAYENE VE DENEYLER YAPILMIŞTIR.

• TS EN ISO 1182 KÖNÜLÜ 02.02012 TARİH/139913 NOLU MUAYENE VE DENEY SONUCUNDA EN 13501-1/OCAK ÇİZELGE-1 A1 SINIFI KRİTERLERİNE UYGUNDUR RAPORU VERİLMİŞTİR.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA LABORATUVARI TEST SONUÇLARI:

SIVININ UYGULANDIĞI MATERYAL: Kağıt, sünger, tahta, kumaş, pamuk.

SONUÇ : YANMA YOK

SONUÇ : İlgili materyallerde kararmanın dışında hiçbir yanma, parlama, erime aktiviteleri gözlemlenmemiştir ve bunun sonucunda bu sıvının yanma olaylarına karşı etkin bir şekilde kullanılabileceği gösterilmiştir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

• Görünüm	: Şeffaf
• Renk	: Hafif bulanık
• Yoğunluk (25°C, g/mL)	: 1,10 ± 0,10
• pH (25°C)	: ~ 3,74 asidik
• Çözücü	: Su
• Donma Noktası	: -3°C
• Kaynama Noktası	: 98°C
• Buharlaşıma (60° / 24 saat)	: % 50
• Yanma/Koku/Köpüklenme	: Yok
• TDS (Sertlik) %1' lik sulandırma	: 739 ppm
• Parlama	: Yok
• Yanma/Koku/Köpüklenme	: Yok
• Sarfiyat	: Uygulama ve uygulama yapılacak yüzeye göre değişkenlik gösterir. Uygulama yapılacak materyalin veya yüzeyin emiciliğine göre sarfiyat ön testlerle belirlenmelidir. (0,2 - 0,3 kg / m ²)

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA


- Ambalaj : 5 L PE bidon
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.

⚠ ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler	Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır.
Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri	X
Uygulama sıcaklığı	20 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.
Uygulama Şartı	Yalnızca emici yüzeylerde kullanılır.



Genel Özellikler



Alev Almaz,
Yanmaz



%100 Doğal
Malzeme



A1
Yangın Sınıfı



Su Bazlı
Ekolojik



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.

ANTI MOLOTOF



ATILABİLİR YANGIN SÖNDÜRÜCÜ, A, B ve C sınıfı yangınları, başlangıcında çok daha hızlı, güvenli ve daha etkin bir şekilde söndürülebilmesi amacıyla geliştirilmiş üstün nitelikte bir üründür. Kullanıcının tek yapması gereken ürünümüzü alıp yangının içine fırlatmaktır. Özel plastik bir ambalaj içerisinde bulunan **ISONEM ANTI MOLOTOF** yangına atıldığında plastik kap kırılıp yangını anında söndürür. Sıvı söndürme aracıdır, ateşe atıldığında atmosfere karışır. Ateşin sıcaklığı söndürme aracını buharlaştırır ve kimyasal reaksiyon başlar. Büyük miktarda karbondioksit gazı salgılayarak ateşi boğar oksijenle temasını keser ve böylece yangını söndürür. Kimyasal reaksiyon ayrıca soğutma aracı da ortaya çıkarır bu da yanan materyalin ısısını düşürür böylece diğer kimyasal köpükler devreye girerek alanda materyallerin yeniden alev almasının önüne geçilir.

KULLANIM ALANLARI

- İdeal kullanım alanları kapalı ve açık alanlardır.
- Her türlü başlangıç yangınları için kullanılabilir.
- Gemiler, evler, okullar, taşıtlar ve askeri tesisler, benzin istasyonları, fabrikalar kısacası her yer için oldukça elverişli bir yangın söndürücüdür.

ÖZELLİKLERİ

- 5 yıl raf ömrü, bakım gerektirmez.
- Yıllık denetleme ve tekrar dolum yoktur.
- Kolay kullanım; sadece ATIN, zorluğu yoktur, her yaş için uygundur.
- Çok hafiftir (850 g).
- A,B,C alevleri için uygundur.
- Taşınabilir, yangına yaklaşmayı gerektirmez.
- Kurtarma & tahliye aracıdır.
- Çok fazla duman çıkartmaz ve kaçış alanını kapatmaz.
- Çevre dostudur, toksik-zehirli madde içermez.
- Hızlı boşaltım: 1-5 saniyede
- Yangına kolayca atılır ve kendisi kırılarak yangını söndürür.
- Kullanım sonrası temizlik gerektirmez, bakım gerektirmez.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- İçerik : Su bazlı
- Renk : Hafif bulanık
- Yoğunluk (g/mL, 20°C) : 1.07 – 1.17
- Çözücü : Su
- pH : 8.0 - 8.9
- Söndürme kapasitesi : 8 - 10 m³ (A Sınıfı)

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 850 g PE bidon
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 55 °C
- Raf Ömrü : 5 Yıl
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamlarda saklayınız.

⚠ DİKKAT

- Yangın başlangıcında çok daha etkilidir.
- Direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- Bebekler ve küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutunuz.
- Cilde veya göze temas halinde hemen su ile yıkayınız.

⚠ ÖNEMLİ

Kurtarma & Tahliye aracıdır. Sıvı, ateş ile temas ettiği yerlerde alevi söndürür. Yangının büyüklüğü ve ortam koşullarına göre bir tane **ANTIMOLOTOF** ile sönmeyen yangınlarda birden fazla ile söndürmeye çalışınız.

Belirlenen yangın sınıflandırması Avrupa [EN] sınıflandırmasına göreidir.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler	Cilde veya göze temas halinde hemen su ile yıkayınız.
Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri	X
Uygulama sıcaklığı	X



Genel Özellikler



Çok Hafif



Kolay Kullanım



Toksit Madde İçermez



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



SOIL WATER TRAP

TOPRAK SU TUTUCU, Kullanımı kolay, süper su emici (hacminin 600 katı kadar su emebilen) bir toprak katkı maddesidir. Bahçelerde, seralarda ve çevre düzenleme işlerinde sık sulamanın ve sarfiyatının fazla olduğu yerler için özel olarak üretilmiş bir polimerdir. Yağmur ve sulama sularını bünyesine alarak hacminin 600 katı şıbeilen bu polimer ile su topraktan akıp gitmeden tutularak bitkilere ve ağaçlara doğal ve uzun süreli bir su deposu zemini oluştururlar.

ISONEM SOIL WATER TRAP ÖZELLİKLERİ

- Mineral bazlı, tek komponentlidir.
- 1g 600 kat su tutma kapasitesine sahiptir.
- Suyla birleşince şişerek jel haline gelir.
- Toprakta ortalama 4 yıl boyunca aktif olarak kalır.
- Suyu emme hızı yaklaşık 1 saattir.
- Sulama süresi 1 saat kadardır.
- -60°C'ye kadar donmaz.
- Uygulama derinliği 7 cm - 1 m arasındadır.
- Toprakta yıllık %10-15 oranında parçalanır.
- Topraktaki görevi bittikten sonra doğaya geri döner.

ISONEM SOIL WATER TRAP AVANTAJLARI

- Toprak gözenekliliğini artırır ve toprak kabuklanmasını azaltır.
- Toprağı sürekli nemli tutar.
- Topraktaki suyun buharlaşmasını azaltır.
- Toprak yapısını düzeltir ve erozyonu önler.
- Yüzey ve yer altı sularının kirlenmesini engeller.
- Çok sıcak ve kuru iklim koşullarında bitki büyümesine izin verir.
- Sulama, işçilik ve tohum maliyetlerini düşürür.
- Su tüketimi %50 - %70 tasarruf sağlar.
- Ağaçlandırma için mevsim şartlarına ihtiyaç duyulmaz.
- Kışın toprak altındaki filiz ve tohumların ölmesini engeller. (-60°C)
- Çevreyi korur.

KULLANIM ALANLARI

- Fidan dikimi, fide üretimi
- Mevcut ağaçlarda uygulama
- Çilek üretimi, kavun, karpuz, kabak uygulaması
- Tarla tarımı (Hububat, haşhaş, pancar, mısır, pamuk, ayçiçeği, patates fasulye vs.)
- Çim ve peyzaj uygulamaları
- Kesme çiçekçilik
- Saksı çiçekçiliği, Yonca ve yem bitkileri uygulaması
- Mantar üretimi ve kök daldırma yönteminde

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- **Renk** : Sarımsı Kristal Toz
- **Sarfiyat** : 3 g/kök çilek
8-10 g/kök kavun-karpuz
5 kg/1000 m² tarla tarımında
40 kg/1000 m² yonca ve yem
600 g/m³ mantarda
60 g/m kesme çiçekçilikte
5 L için 1,5 g saksı bitkilerinde
35 g/m bağcılıkta ve zeytincilikte

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- **Ambalaj** : 1 ve 5 kg PP Kova
- **Depolama Sıcaklığı** : 5 - 35 °C
- **Raf Ömrü** : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- **Depolama Koşulları** : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.

ÖNEMLİ

Toprak altında kullanılmalıdır, toprak üstünde ürünün UV dayanımı yoktur.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler	Uygulama derinliği 7 cm - 1 m arasındadır.
Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri	X
Uygulama sıcaklığı	(-60) ile (+70) °C sıcaklıkları arasında

Genel Özellikler



Çevre Dostu



Su Tasarrufu



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.



ISOTAPE

SU TUTUCU BANT, özel olarak formüle edilmiştir. Sıcak veya soğuk, ıslak veya kuru farketmeden su altında bile uygulanabilir. Suyu, havayı ve nemi hemen mühürleyerek süper güçlü, esnek ve su tutucu bir bariyer oluşturur. **ISONEM ISOTAPE** UV'ye dayanıklı, çevre dostu, VOC içermez ve aşırı hava koşullarında kullanılabilecek geniş bir sıcaklık aralığına sahiptir. Büyük delikler, çatlaklar, boşluklar ve sızıntılar, neredeyse her şeyi kapatır.

ÖZELLİKLERİ

- 150cm x 5 cm boyutlarındadır.
- Su altı dahil kaplama yapabilir.
- Kesilip parçalar halinde kullanılabilir.
- Çok amaçlı ve çok güçlüdür.

KULLANIM ALANLARI

- Çatı sızıntıları, Oluklar
- Musluklar
- Tekneler, Kayaklar
- Kişisel su taşıtları, Kano,
- Açık hava ekipmanı,
- Karavanlar,
- PVC ve sıhhi tesisat boruları,
- Yağmurlama sistemleri,
- Havuzlar ve kaplıcalar,
- Pencereleler,
- Kapılar,
- Duvarlar,
- Havalandırma kanalları..
- PVC, akrilik, metal, çelik, bakır, alüminyum, ahşap, seramik, porselen, fayans, cam, kauçuk, fiberglas, siva, siva, taş, çimento, beton, shingle çatılar, membranlar plastikler, kumaşlar, vinil ve çok daha fazla yüzeye mükemmel adreans sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ

Su kaçağının olduğu yeri temizleyin ve yapıştırın. Derin su kaçağının olduğu yerde bant, macun kıvamına getirilip hasarlı bölge doldurulur. Daha sonra çevresi temizlenip, bant yapıştırılır. Tek kullanımlıdır. Kaplanan yüzeyden çıkarıldığında tekrar uygulanmaz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Renk** : Siyah
- **Sarfiyat** : Uygulama yapılacak yüzeye göre kesilip parçalar halinde kullanılabilir.

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- **Ambalaj** : 1,5 m rulo, 12 adet rulo / koli
- **Depolama Sıcaklığı** : 5 - 35 °C
- **Raf Ömrü** : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- **Depolama Koşulları** : Kuru ve serin ortamlarda ısı ve ateşten uzakta, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olarak saklayınız.

ÖNEMLİ

Bantı yapıştırdan sonra min. 30 sn boyunca ovalayarak baskı yapınız.

İçten Yapıştırmalarda basınç dayanımı 70 Psi,
Dıştan yapıştırmalarda basınç dayanımı 15 Psi.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler	Uygulama yapılacak zemin temiz olmalıdır.
Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri	X
Uygulama sıcaklığı	60 °C üzeri sıcaklıklarda uygulama yapmayınız.

Genel Özellikler



Çevre Dostu



Suya Dayanım




Ultraviyole Dayanımı



Mükemmel Yapışma



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık güvenliği ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.

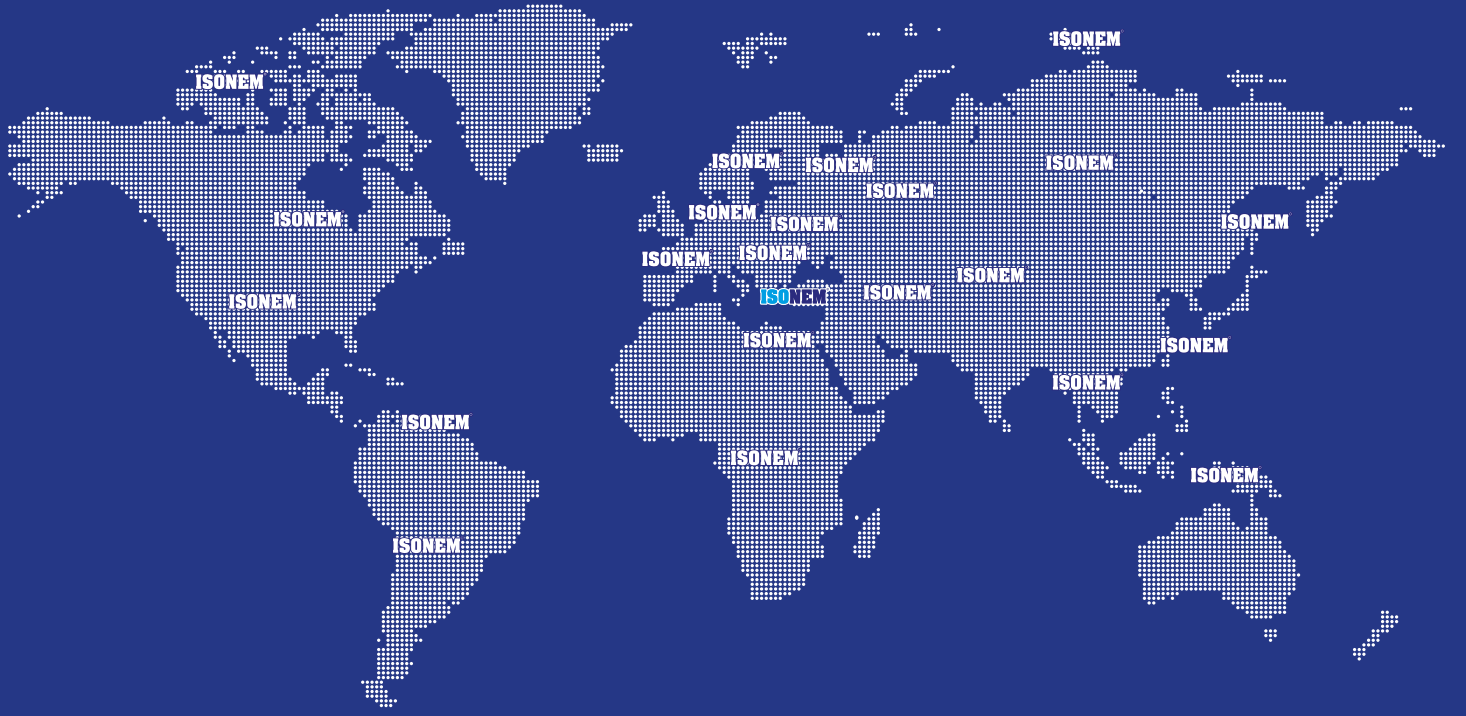

ISONEM

Yalıtımın Rengi

“Fizik Kanunlarını Kimya ile Formüle Ettik.
Yalıtım Üzerine Müthiş Ürünler Geliştirdik.
Adına ISONEM dedik.”



ISONEM BOYA VE YALITIM TEKNOLOJİLERİ İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.

ITOB OSB 10001 Sk. No: 20 Tekeli Menderes - İZMİR / TÜRKİYE

🌐 <http://www.isonem.com.tr> ✉ isonem@isonem.com.tr

📞 +90 (232) 437 01 33 (PBX) ☎ +90 (232) 799 04 95